


**ACM/R-ST**

CENTRALE MONOPORTE GESTION RÉSIDORG+RESIPRO SANS TÊTE DE LEC



Centrale monoporte avec gestion par logiciel RESIDOR et RESIPRO sur Internet. Elle est compatible pour la gestion en temps réel. Boîtier PVC dimensions : 65 x 85 x 20 mm Capacité : 30 services VIGIK + 1500 badges résidents - Programmation et mise à jour, par badge (lecture écriture) ou par connexion IP - Encodage et paramétrage des badges et carte de configuration avec l'encodeur USB (Art: ENCOD/U) - Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes - Alimentation : 12 - 33V dc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation de fonctionnement et de diagnostic - Mise à jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK - À compléter par une tête de lecture selon le type d'installation choisi - Fonctionne avec les badges de proximité CLE - Stockage des 800 derniers événements - Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie alarmes pour gestion porte ouverte - Paramétrage direct par IP grâce à l'interface IP art. SK9072A ou SK9072/B.

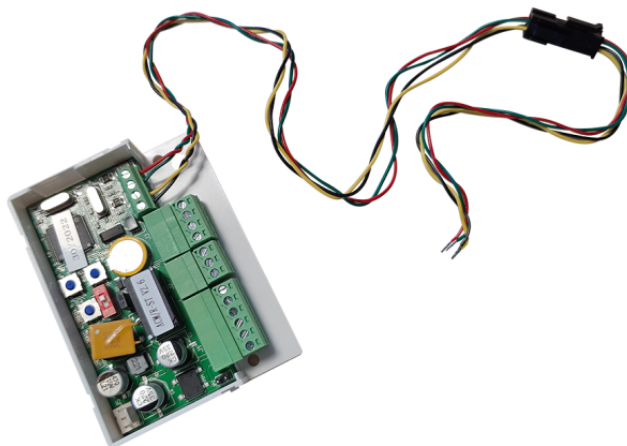

ACM/R-ST

**CENTRALE MONOPORTE GESTION RÉSIDORG+RESIPRO
SANS TÊTE DE LEC**

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	87
Profondeur (mm)	20
Montage en surface	Oui

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Nombre de relais auxiliaires	0
Système de Contrôle d'Accès	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Nombre de badges mémorisables : Résidents	1500
Nombre de badges mémorisables : Tertiaires	200
Nombre de badges mémorisables : PASS	150

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes amovibles	Oui
Nombre de sorties	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)
Nombre d'entrées	1
Nombre de relais	1
Ports de communication	2 x RS485
Lecteur de proximité intégré	Non, lecteur externe nécessaire



ACM/R-ST

**CENTRALE MONOPORTE GESTION RÉSIDORG+RESIPRO
SANS TÊTE DE LEC**

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	12÷33VDC / 12÷24VAC

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de BUS de connexion	RS485
Bluetooth	Non

MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel Residorg	Oui
Programmation hors ligne en Bluetooth	Non
Residorg	Oui
Resipro	Oui
Resilight	Non
Lagune	Non
Gestion locale autonome	Non

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 45
------------------------------------	---------



ACM/R-ST

CENTRALE MONOPORTE GESTION RÉSIDORG+RESIPRO SANS TÊTE DE LEC



RCC4G10K RESICLOUD CONNECT 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE

Kit comprenant : Resicloud Connect 4G (SK9072C/4G) et une carte d'extension de connectivité de 8 ans (RCC4G8EXT). Soit un total de 10 ans de connectivité incluse.