




1602

UNITÉ AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

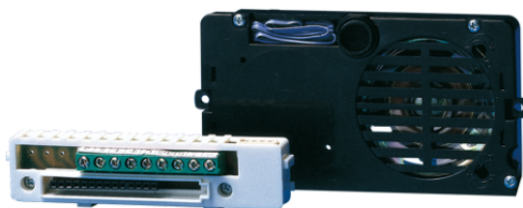

Groupe HP-micro avec bornier de raccordement et amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, volume micro et haut-parleur réglables. Avec microprocesseur et dip switch à 8 positions pour la programmation des codes d'appels . Alimentation 12V CA avec Art. 1395. Fonction ouvre-porte (3A). A insérer dans les platines de rue. Dimensions: 102x55x35 mm.



1602

UNITÉ AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	55
--------------	----

SYSTÈMES COMPATIBLES

Système Comelbus	Oui
------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Absorption maximum de courant (mA)	200
------------------------------------	-----

Système audio Simplebus 2	Oui
---------------------------	-----

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
---------------------------------	-----