
1209

ALIMENTATION KIT VIDÉO SIMPLEBUS2

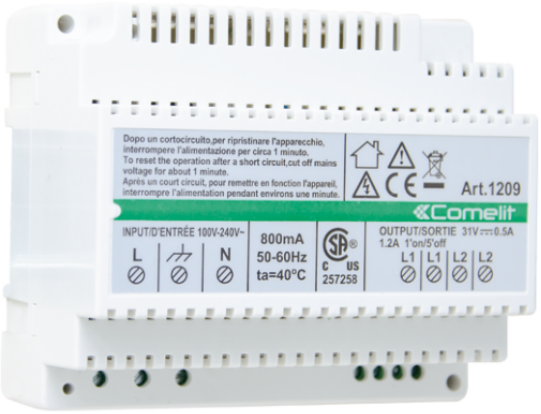

SB2 SIMPLEBUS

Alimentation 33 VDC avec protections contre les surcharges et les courts-circuits. 2 sorties distinctes en continu: une pour alimenter la platine extérieure et la gâche électrique et une pour alimenter le moniteur. Tensions d'entrée 110-240 VCA. Dimensions 106x62x89mm (6 modules DIN).

1209

ALIMENTATION KIT VIDÉO SIMPLEBUS2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Courant max transmis (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	6

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	106
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	89
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ

Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	37

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.