


**20046502****MODULE 5 ENTRÉES / 4 SORTIES O.C. (5E4S)**

Module SimpleHome 5 entrées numériques pour relier jusqu'à 5 boutons (4 + 1 scénario) et 4 sorties Open Collector pour relier des voyants 24 Volt(max. 50 mA) ou des interfaces à relais (par ex. 20046912 et 20004692), dimensions 41x29x9 mm , à connecter au BUS SimpleHome. Consommation 20 ma.

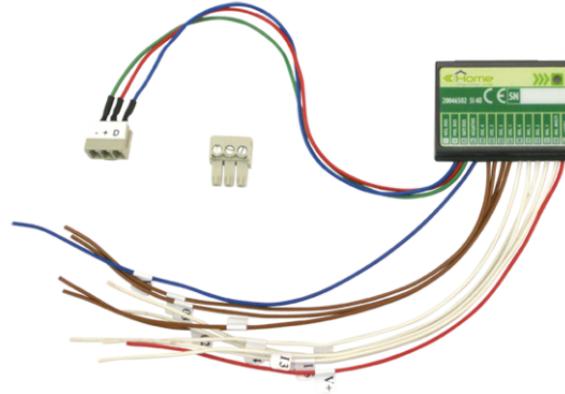

20046502

MODULE 5 ENTRÉES / 4 SORTIES O.C. (5E4S)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage à encastrement	Oui
------------------------	-----

FONCTIONS

Gestion volets/stores	Oui
-----------------------	-----

Gestion temporisation sorties	Oui
-------------------------------	-----

Entrées numériques configurables via logiciel nf/no	Oui
---	-----

Programmation adresse BUS via dip-switch	Oui
--	-----

Sorties no/nf configurables	Oui
-----------------------------	-----

Gestion éclairage	Oui
-------------------	-----

Gestion scénarios de vie	Oui
--------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Bornes amovibles	Oui
------------------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	29
--------------	----

Largeur (mm)	41
--------------	----

Profondeur (mm)	9
-----------------	---

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
------------------------------------	----------

COMPATIBILITÉ

Système domotique	Oui
-------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Nombre de bus Simplehome (n°)	1
-------------------------------	---

Type de connexions/ports	1 BUS, 11 I/O
--------------------------	---------------

Entrées numériques (n°)	5
-------------------------	---

Distance maximum d'entrée numérique (m)	25
---	----

**20046502****MODULE 5 ENTRÉES / 4 SORTIES O.C. (5E4S)****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation via BUS SimpleHome	Oui
Charge maximale résistive sur chaque sortie (mA)	50
Nombre d'entrées numériques (n°)	4
Nombre d'entrées scénario (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	4