




4660

UNITE AUDIO/VIDÉO NOIR & BLANC SIMPLEBUS

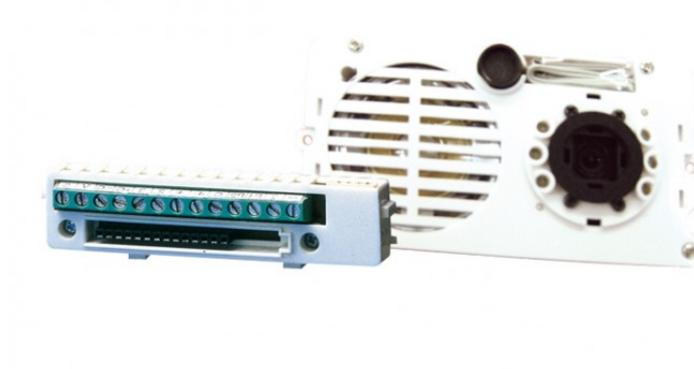

Groupe Audio-Video Simplebus avec bornier de raccordement, équipé d'une caméra pin-hole CCD 1/4' N/B orientable par la face avant, éclairage caméra par leds infrarouge. Avec HP-micro amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, le volume du micro et celui du haut-parleur sont réglables. Dimensions: 102x55x35 mm.

**4660****UNITE AUDIO/VIDÉO NOIR & BLANC SIMPLEBUS****DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm) 55

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Sensibilité 0.50

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C) -25 ÷ 55

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Absorption maximum de courant (mA) 300

Système audio Simplebus 2 Oui

Type caméra B / W

Sortie vidéo 1Vpp 75PAL



4660

UNITE AUDIO/VIDÉO NOIR & BLANC SIMPLEBUS

ACCESSOIRES



1216 BORNE DE FIN DE LIGNE SIMPLEBUS2

Borne de fin de ligne. Fournie avec la centrale vidéo art. 4888 ou 4888C . A monter en fin de colonne , selon les indications de la documentation technique.