




1210A

ALIMENTATION SIMPLEBUS2

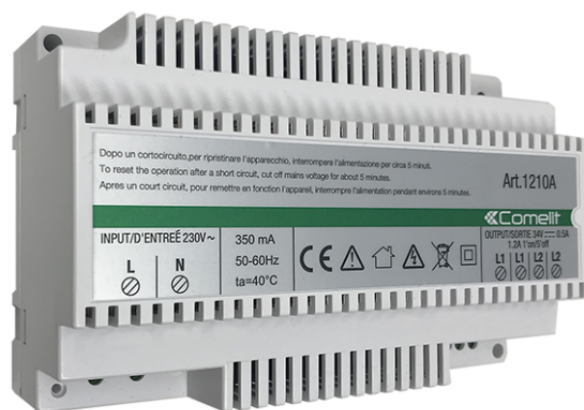

Alimentation pour systèmes audio ou audio/vidéo comprenant 1 entrée compatible avec toutes les platines d'extérieur à technologie Simplebus 2 et 1 sortie pour la connexion des dispositifs au choix entre postes audio et vidéo à technologie Simplebus 2. Livrée avec une borne de ligne art. 1216.



1210A

ALIMENTATION SIMPLEBUS2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	230VAC / 50÷60Hz
Tension d'alimentation de sortie	34VDC
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	8

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	143
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	90
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	2300
----------------------	------

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	350
Puissance maximum distribuée (W)	34