




IPSWP06N02A

SWITCH 4 PORTS POE + 2 SFP DIN MOUNT Gbit

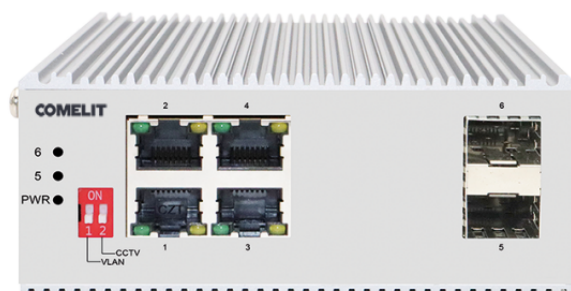

Switch de réseau, 4 ports PoE + 2 SFP gigabit. Montage sur rail DIN Alimentation recommandée ART. PS4825A REMARQUE : compatible avec le Système VIP

AWARDS





IPSWP06N02A

SWITCH 4 PORTS POE + 2 SFP DIN MOUNT Gbit

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ports LAN	4 (10/100/1000 Mbit/s, auto MDI/MDI-X)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3u/ab/z, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
Ports LAN PoE	4 (10/100/1000 Mbit/s), 48 VDC (32W max), standard IEEE802.3af/at
Ports SFP	2 (10/100/1000 Mbit/s)
Méthode de transfert	Store and forward
Capacité d'échange (Go/s) (Gb/s)	12
Adresse MAC	4K, auto-apprentissage, mise à jour automatique
Filtrage des trames et taux de transfert	8.9 Mpps max
Gestion Jumbo frame 9K	Oui
Long range	Oui
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	250

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	65
Tension d'alimentation	48VDC
Hauteur (mm)	54
Largeur (mm)	165
Profondeur (mm)	147
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-40 ÷ 75
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90

CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)	4
-----------------	---



IPSWP06N02A

SWITCH 4 PORTS POE + 2 SFP DIN MOUNT Gbit

ACCESSOIRES



PS4825A ALIM 48 V 2,5 A BARRE DIN

Alimentation à monter sur rail DIN. Entrée 90÷264 Vca, sortie 48 Vcc/2,5 A (120 W).