


**PL6731BM****MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2**

Moniteur vidéophonique couleur série People pour système Simplebus 2. Version mains libres avec écran 5" / 16:9. Il est équipé d'une boucle magnétique, un module qui en permet l'utilisation par les porteurs d'appareils auditifs (équipés d'un sélecteur en T). Le moniteur vidéophonique est programmable, même éteint, depuis un smartphone grâce à l'application MyComelit téléchargeable gratuitement. Il est fourni avec un étrier métallique pour un montage en saillie stable et solide. La borne de dérivation de ligne art. 1214/2C doit être achetée séparément. Il est équipé de 6 boutons mécaniques en façade avec des icônes identifiant la fonction configurée en usine. 3 boutons sont rétro-éclairés pour faciliter l'utilisation : vert pour la fonction « prise phonie », rouge pour la fonction « fin de communication » et blanc pour la fonction « serrure électrique ». 3 boutons sont programmables et déjà configurés pour rappeler les images de la mémoire vidéo, commander un actionneur et effectuer l'auto-allumage. Les boutons centraux de chaque rangée sont dotés de guides tactiles pour malvoyants. Le moniteur vidéophonique présente, sur le côté droit, des boutons pour activer le mode silencieux avec voyant de signalisation rouge et icône correspondante ainsi que des boutons permettant d'accéder au menu pour régler la luminosité, le contraste, la couleur et le volume de la sonnerie. En standard, il est équipé de l'appel porte palière qui peut également être programmé pour d'autres fonctions. Dimensions (L x H x P) : 135 x 170 x 23 mm.

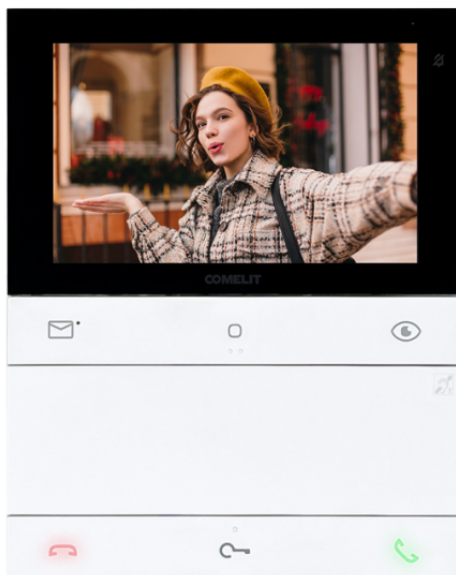

PL6731BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2



PL6731BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	135
Hauteur (mm)	170
Profondeur (mm)	23
Poids du produit (g)	430
Couleur du produit	Blanc RAL9003, Noir RAL9005
Matériaux de construction	ABS, PMMA
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

DISPLAY

Display taille (")	5
Type d'écran	TFT
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui
Langues prises en charge	Français

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W



PL6731BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	0.04
Absorption maximale (W)	9.9

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons totaux (n°)	6
Couleur de rétroéclairage	vert, Blanche, Rouge
Bornes	L L CFP CFP
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Programmation des fonctions utilisateur via le menu OSD	Oui
Programmation des fonctions de l'installateur via le menu OSD	Oui
Programmation des fonctions via NFC et l'application MyComelit	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40



PL6731BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appel de panique	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Commande actionneur	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Signalisation acoustique	Oui
Signaux visuelles	Oui
Affichage date/heure	Oui

**PL6731BM****MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2****ACCESSOIRES****AC6711 CADRE D'ADAPTATION POUR MONITEUR**

Cadre adaptateur pour moniteur vidéophonique série People à utiliser en cas de remplacement de moniteurs vidéophoniques des séries précédentes pour en parfaire l'installation. Dimensions (L x H x P) : 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BASE DE TABLE POUR MONITEUR**

Accessoire pour installer les moniteurs vidéophoniques série People en version de table. Dimensions (L x H x P) : 135,65 x 110 x 122,5 mm.

**AC6720 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR MAINS LIBRES**

Support en saillie pour moniteur vidéophonique mains libres série People permettant le passage de câbles extérieurs. Dimensions (L x H x P) : 135,4 x 158 x 17,1 mm.

**AC6719 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR AVEC COMBINÉ**

Support en saillie pour moniteur vidéophonique avec combiné série People permettant le passage de câbles extérieurs. Dimensions (L x H x P) : 177,3 x 171,4 x 9,7 mm.

**1412 BORNE DE DÉRIVATION 4 EN 1 POUR BUS SB2**

Dérivateur de Bus avec 4 sorties pour SimpleBus 2 (SB2). À utiliser sur des installations vidéo pour la dérivation de moniteurs et/ou de postes audio. Peut être installé à la place de 4 bornes de type 1214/2C (1x 1412 = 4x 1214/2C). Dimensions 34,5x40,5x20 mm



PL6731BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES 5 BM. SB2

ACCESSOIRES



1214/2C BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étagères vidéo ou les combinés audio. Elle est livrée avec les étagères des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .