


**6842W****MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI, VIP**

Moniteur Maxi couleur Wi-Fi a encastré (avec boîtier optionnel art. 6817) ou montage mural (avec support optionnel art. 6820) avec écran tactile 7"/16:9, haut-parleur en duplex intégral avec induction magnétique et commandes tactiles sensible. Il permet de régler le niveau de couleur, le contraste, le volume sonore et le volume de la sonnerie. Equipé d'un emplacement pour carte micro-SD (non fournie), il est possible de personnaliser la sonnerie en choisissant entre différentes mélodies. Série de boutons pour l'ouverture de la porte, pour l'activation / désactivation de la voix avec voyants de signalisation pertinents et autres boutons pour l'auto-allumage, service de confidentialité et autres fonctions programmables. Il gère l'appel de réception et la répétition d'appel en standard. Compatible avec le format vidéo H.264. Système ViP. Dimensions (L x H x P): 223x124x25mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

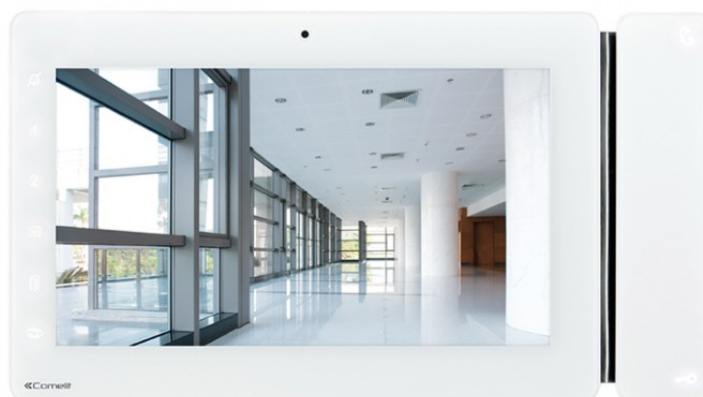

6842W

MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI, VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	124
Largeur (mm)	223
Profondeur (mm)	25
Poids du produit (g)	700
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

DISPLAY

Display taille (")	7
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, résistif
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique	Oui
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.75



6842W

MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI, VIP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)	4.83
-------------------------	------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2
Bornes	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui
Rétro-éclairage de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux



6842W

MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI, VIP

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux), Authentification WPS (prise en charge pour WPA2-PSK)
Attribution d'adresse IP	DHCP
Connexion IoT au Comelit Cloud	Oui
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui

**6842W****MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI, VIP****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Mémoire vidéo	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Contrôle diffusion sonore	Oui
Fonction antivol ViP	Oui
Envoi courriel électronique sur événement	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Affichage date/heure	Oui



6842W

MONITEUR MAXI 7 POUCES WI-FI, VIP

ACCESSOIRES



6812 BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI

Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Maxi. Dimensions : 105 x 75 x 110 mm.



6820 SUPPORT MURAL MONITEUR MAXI S2 ET VIP

Support mural pour le moniteur Maxi. Couleur blanc RAL 9003.



6817 BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MAXI

Boîtier d'encastrement en plastique ABS noir. Dimensions : 212 x 115 x 50 mm