




1595

## ALIMENTATION 120-230VAC / 33VDC

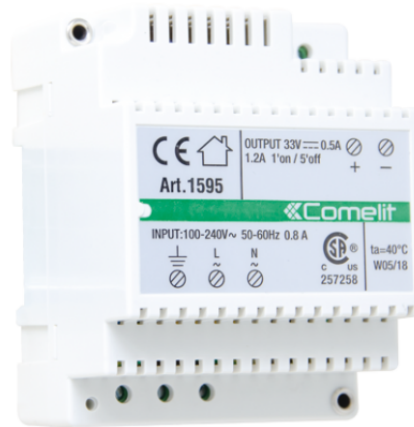

Alimentation avec entrée 120÷230VAC, sortie 33VDC de 500mA en fonctionnement continu et 1.2A de courant de démarrage pour alimenter les platines de rue. Protégé contre les surintensités et courts-circuits. Dimensions: 71.7x90x62mm (4 modules DIN).



**1595**

## ALIMENTATION 120-230VAC / 33VDC

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	120÷230 VAC
Tension d'alimentation de sortie	33VDC
Courant max transmis (A)	0.5
Courant de démarrage maximal (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Yes
Nombre modules DIN (n°)	4

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	71.7
Profondeur (mm)	90
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

### COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système audio/vidéo Building Kit	Yes
Système audio Simplebus 2	Yes
Système audio Simplebus 1	Yes
Système VIP	Yes
Système Kit audio/vidéo	Yes

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximum distribuée (W)	60
----------------------------------	----