




AHDVR004N05ASL

XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, SANS HDD

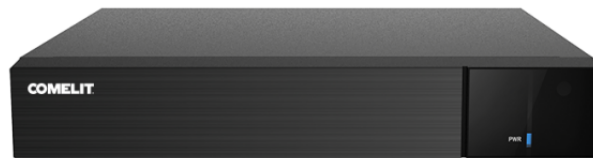

NEXT
SERIE

"Enregistreur vidéo numérique 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) autonome, 4 entrées vidéo analogiques et 2 canaux vidéo IP. Compression H.264/H.265. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentation 12 V comprise. Ce DVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS."

AWARDS





AHDVR004N05ASL

XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|---|
| Entrées vidéo | 4 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 2 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 6 (IP) 5MP |
| Sortie vidéo principal | 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080 |
| Sortie vidéo spot | 1 (BNC) |
| Entrées/Sorties audio | 1 / 1 |
| Compression vidéo | H.264, H.265 |
| Frame rate en lecture / enregistrement | BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps |
| Disques Durs additionnelles (SATA) | 1 (10TB max) |

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Méthodes d'enregistrement | Automatique, manuel, programmé, événement |
| Type d'enregistrement | Dual streaming |
| Protocoles supportés | DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF |
| Attribution IP | DHCP, manuel |
| Bande passante max (Mbps) | 16 |
| Contrôle à distance par navigateur | IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari |
| Contrôle à distance par le logiciel | Comelit CCTV Manager |
| Contrôle à distance par mobile | APP Comelit CCTV |
| Usagers reliés simultanément | 5 |
| Principales fonctions | Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées) |

FONCTIONS

| | |
|---------------------------------|-----|
| Détection de mouvements (zones) | 396 |
| Zones de masquage (n°) | 4 |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|--------------------------|--|
| Type de connexions/ports | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0 |
| Fanless | Yes |

**AHDVR004N05ASL****XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, SANS HDD****DONNÉES GÉNÉRALES**

| | |
|---|---------------------|
| Absorption max. (W) | 5 |
| Tension d'alimentation | 12 |
| Hauteur (mm) | 42 |
| Largeur (mm) | 255 |
| Profondeur (mm) | 222 |
| Poids du produit (g) | 1080 |
| Matériaux de construction | Métallique |
| Couleur du produit | Noir |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 50 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 90 |
| Accessoires fournis | Alimentation, Mouse |