




IPSWP06N02A

SWITCH 4 PORTS POE + 2 SFP DIN MOUNT Gbit

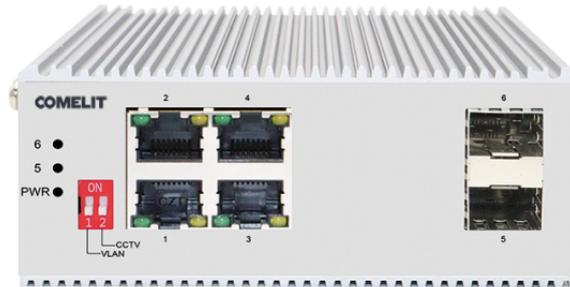

Switch de réseau, 4 ports PoE + 2 SFP gigabit. Montage sur rail DIN Alimentation recommandée ART. PS4825A REMARQUE : compatible avec le Système VIP

AWARDS





IPSWP06N02A

SWITCH 4 PORTS POE + 2 SFP DIN MOUNT Gbit

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ports LAN	4 (10/100/1000 Mbit/s, auto MDI/MDI-X)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3u/ab/z, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
Ports LAN PoE	4 (10/100/1000 Mbit/s), 48 VDC (32W max), standard IEEE802.3af/at
Ports SFP	2 (10/100/1000 Mbit/s)
Méthode de transfert	Store and forward
Capacité d'échange (Go/s) (Gb/s)	12
Adresse MAC	4K, auto-apprentissage, mise à jour automatique
Filtrage des trames et taux de transfert	8.9 Mpps max
Gestion Jumbo frame 9K	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	65
Tension d'alimentation	48VDC
Hauteur (mm)	54
Largeur (mm)	165
Profondeur (mm)	147
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-40 ÷ 75
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90

CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)	4
-----------------	---



IPSWP06N02A

SWITCH 4 PORTS POE + 2 SFP DIN MOUNT Gbit

ACCESSOIRES



PS4825A ALIM 48 V 2,5 A BARRE DIN

Alimentation à monter sur rail DIN. Entrée 90÷264 Vca, sortie 48 Vcc/2,5 A (120 W).