ADEE electronic
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

Fiche technique

FT_320541_AENAMEM6M2PQE.DOCX
Edition du 13/08/2025

320541 AENAMEM6M2PQE

Désignation

Coffret de distribution PV AC ENphase 6kW monophasé avec 2 Disjoncteur de ligne Ph+N 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 2 Q-Relay Monophasés, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65. (Q-RELAY NON FOURNI).




Domaine d'utilisation

Raccordement et protection coté courant alternatif pour une installation photovoltaïque Monophasée résidentielle ou de faible puissance (<6kW).

Caractéristiques

- Tension nominale : 230/400Vac
- Calibre de la protection de ligne : 20A courbe C
- Interrupteur général différentiel 40A / 30mA Type A
- Emplacement et précâblage pour Q-Relay (Relais non fourni).
- Dimensions : 400x240x120mm
- Coffret IP65 / IK08 avec porte fumée
- Parafoudre Conforme à la norme NF EN 61643-11
- Parafoudre type 2 avec déconnecteur intégré fusible
- Tension de protection parafoudre Up 1.5kV :
- Courant nominal de décharge parafoudre In 5kA
- Livré avec 4 presse-étoupe
- Conforme C15-712-1

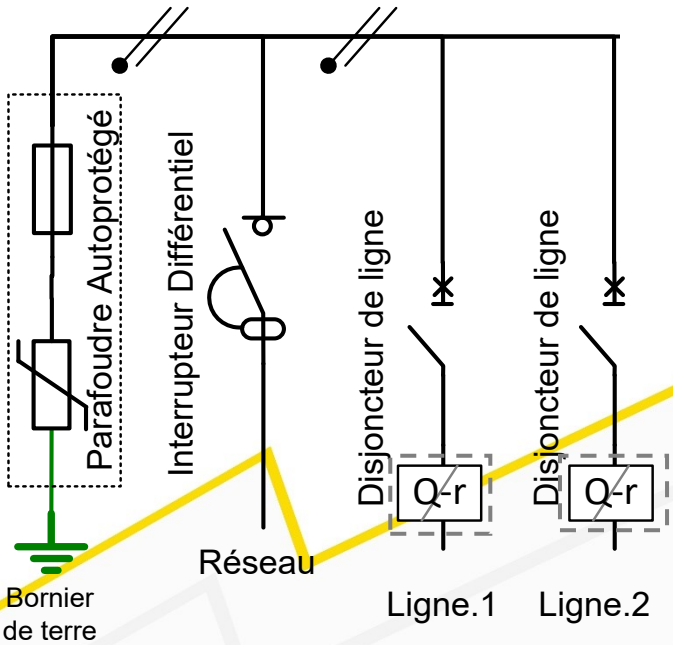

300, rue des Arts et Métiers 21410 Pont-de-Pany
tél. : +33(0)3 80 49 76 75 ▲ fax : +33 (0)3 80 49 76 31 ▲ contact@adee.fr ▲ www.adee.fr