





## Description

- Luminaire tubulaire à flux dirigé Scorel
- Vasque : Polycarbonate qualité cristal
- Flasques & Colliers : Inox 304L
- Réflecteur extensif en aluminium grand brillant
- Dissipateur thermique passif en aluminium
- Platine interne en tôle d'acier laquée grise RAL 9006
- Joints : Joints moulés en EPDM

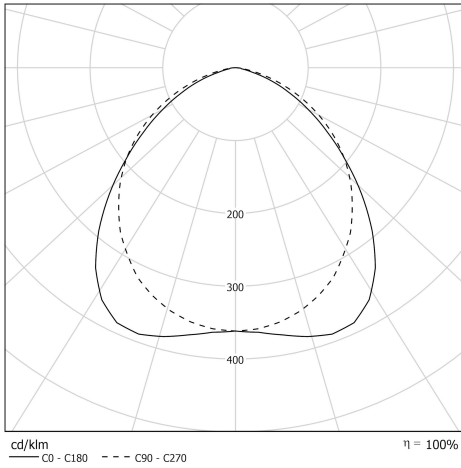

## Spécifications lumière et pilotage

- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 2000 lm
- Température de couleur: 2700 K
- Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale
- Light mixing chamber
- UGR  $\leq$  25
- Sans nuisance lumineuse pour l'éclairage extérieur : ULR = 0% - Orientation max pour ULR < 4% : 30° en position horizontale - FC3 = 98%
- Driver à sortie en courant constant, non gradable



## Installation et maintenance

- Diamètre : 70 mm
- Longueur hors tout: 1275 mm
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble  $\varnothing$  8 à 12 mm
- Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Livré avec 2 kits de suspension intégrant :
- Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable)
- Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de  $\varnothing$  1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage
- Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe
- Ouverture et fermeture rapide par une seule vis
- Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture
- Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation
- Modules LED et driver facilement démontables



## Caractéristiques techniques

- Garantie 8 ans
- 70 000 h L80/B10 à 25°C
- Température d'utilisation : -25 °C à +35 °C
- Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe électrique : Classe I
- Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz
- Consommation: 20 W
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W
- Facteur de puissance > 0,9
- THD: 12,5 %
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Pic de courant d'appel: 32 A
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 240  $\mu$ s
- Résistance au feu : 960 °C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs
- Poids: 2,9 kg
- Conçu et fabriqué en France