







Tout en transparence et en reflets, cette applique murale majestueuse à flux dirigé est la version extra-large de l'emblématique modèle Elgar. Sa grille métallique, disponible en 5 finitions exclusives, est composée de lamelles inclinées brise-flux qui créent une lumière douce et confortable. Ses dimensions imposantes et son niveau de flux élevé destinent l'applique Gounod à l'éclairage de grands volumes, qu'elle soit positionnée au plus près du sol telle une borne ou en longue applique murale pour rythmer l'espace.



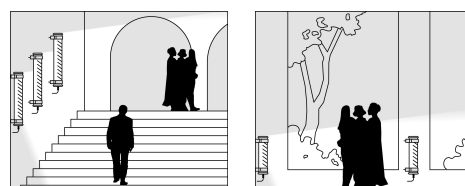

Gounod

Applique à flux dirigé ø133



Lumière naturelle

3000 K

Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	2700	995	GOUNOD 133 S 1000 2700-830	16556040	31
	3600	1295	GOUNOD 133 S 1300 3600-830	16556050	39
	4500	1595	GOUNOD 133 S 1600 4500-830	16556060	51
Copper	2700	995	GOUNOD 133 C 1000 2700-830	16557105	31
	3600	1295	GOUNOD 133 C 1300 3600-830	16557106	39
	4500	1595	GOUNOD 133 C 1600 4500-830	16557107	51
Brass	2700	995	GOUNOD 133 B 1000 2700-830	16557111	44
	3600	1295	GOUNOD 133 B 1300 3600-830	16557112	57
	4500	1595	GOUNOD 133 B 1600 4500-830	16557113	70
Petrol	2700	995	GOUNOD 133 P 1000 2700-830	16557114	44
	3600	1295	GOUNOD 133 P 1300 3600-830	16557115	57
	4500	1595	GOUNOD 133 P 1600 4500-830	16557116	70

Lumière chaleureuse

2700 K

Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	2700	995	GOUNOD 133 S 1000 2700-827	16557225	31
	3600	1295	GOUNOD 133 S 1300 3600-827	16557245	39
	4500	1595	GOUNOD 133 S 1600 4500-827	16557246	51
Copper	2700	995	GOUNOD 133 C 1000 2700-827	16557133	31
	3600	1295	GOUNOD 133 C 1300 3600-827	16557252	39
	4500	1595	GOUNOD 133 C 1600 4500-827	16557247	51
Brass	2700	995	GOUNOD 133 B 1000 2700-827	16557253	44
	3600	1295	GOUNOD 133 B 1300 3600-827	16557251	57
	4500	1595	GOUNOD 133 B 1600 4500-827	16557248	70
Petrol	2700	995	GOUNOD 133 P 1000 2700-827	16557254	44
	3600	1295	GOUNOD 133 P 1300 3600-827	16557250	57
	4500	1595	GOUNOD 133 P 1600 4500-827	16557249	70

Options

Finition des flasques et colliers		Colliers de fixation		Température de couleur	
				2700K 827 3000K 830 4000K 840	
Flasques et colliers laqués RAL7021		Colliers à grenouillère Colliers à vis CHC Colliers à vis Torx Tamper		Gestion d'éclairage	
Cache appareillage roulé en aluminium		Matériaux		Non gradable - Gradation selon protocole DALI 2 RD Gradation selon bouton-poussoir RS - Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie) RC Pilotage Bluetooth Casambi RB	
		Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°) Vasque en polycarbonate (960°C) Flasques et colliers de fixation en inox 304 L Flasques et colliers de fixation en inox 316 L		Classe électrique	
Silver Copper Brass Petrol		CRS CRC CRB CRP		Classe I CL1 Classe II - - PO - MR	



Gounod


Applique à flux dirigé ø133



Spécifications



Photométrie



ULR = 32%

Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 à 25°C Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Réflecteur avec grille de défilement à lamelles Optique primaire diffusante satinée spécifique
Confort lumineux	Grille de défilement en aluminium à lamelles inclinées
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable Electronique compatible source centrale
Alimentation	220-240V ±10% 0/50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Installation et maintenance faciles

Raccordement	Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² Installation presse-étoupe vers le bas
Ouverture et fermeture	Rapide, par une seule vis
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable)
Maintenance moteur LED	Maintenance par système de tiroir (breveté) Modules LED et driver facilement démontables

Matériaux

Grille interne	Grille en aluminium
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø133 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304L

Normes

Etanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C