







Ses lamelles en aluminium, conçues spécifiquement pour le Pissarro, masquent parfaitement la source LED dans le sens longitudinal, tout en produisant une agréable lumière diffuse. Grâce à ce dispositif optique unique, le Pissarro offre un parfait équilibre entre design et confort lumineux. Il permet une subtile mise en valeur des volumes dans des espaces nécessitant un niveau d'éclairage important. Ajoutez une touche de design et personnalisez vos projets grâce à un choix de 5 finitions exclusives.

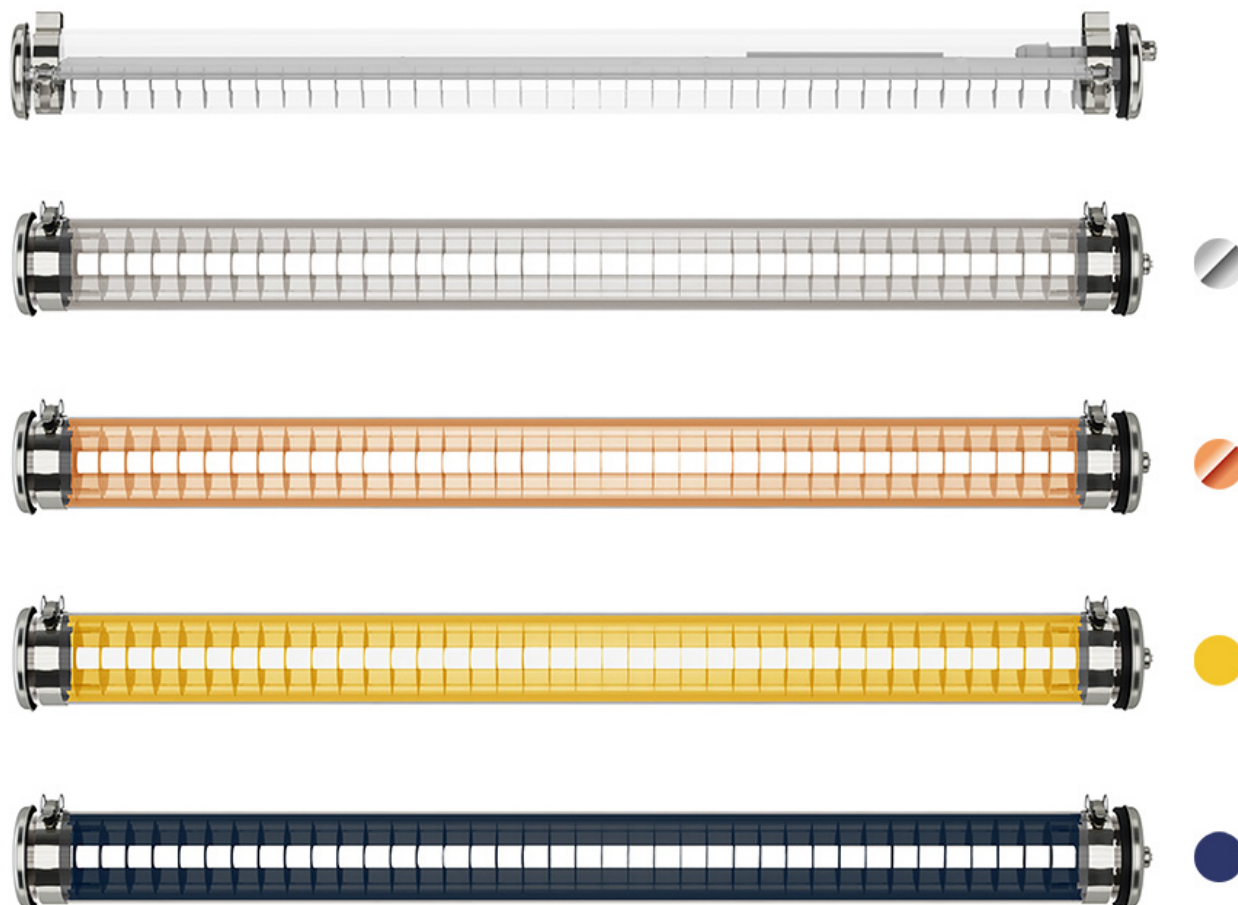

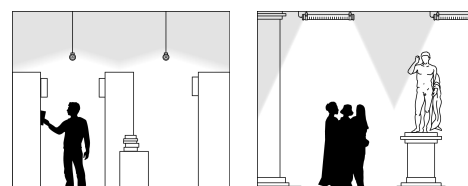


Pissarro

Plafonnier à grille de défilement longitudinal ø100



Sammode

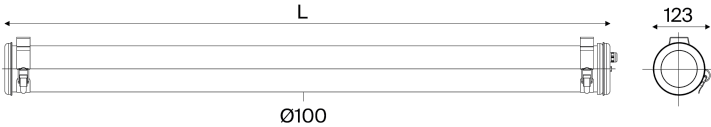


Version non gradable

3000K, UGR ≤22 (longitudinal)

Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	2100	1018	PISSARRO 100 S 1000 2100-830	15847040	24
	2800	1318	PISSARRO 100 S 1300 2800-830	15847050	32
	3500	1618	PISSARRO 100 S 1600 3500-830	15847060	39
Copper	2100	1018	PISSARRO 100 C 1000 2100-830	15847104	24
	2800	1318	PISSARRO 100 C 1300 2800-830	15847105	32
	3500	1618	PISSARRO 100 C 1600 3500-830	15847106	39
Brass	2100	1018	PISSARRO 100 B 1000 2100-830	15847110	24
	2800	1318	PISSARRO 100 B 1300 2800-830	15847111	32
	3500	1618	PISSARRO 100 B 1600 3500-830	15847112	39
Petrol	2100	1018	PISSARRO 100 P 1000 2100-830	15847113	32
	2800	1318	PISSARRO 100 P 1300 2800-830	15847114	43
	3500	1618	PISSARRO 100 P 1600 3500-830	15847115	52


Version gradable DALI

3000K, UGR ≤22 (longitudinal)



Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	2100	1018	PISSARRO 100 S 1000 2100-830 RD	15947172	23
	2800	1318	PISSARRO 100 S 1300 2800-830 RD	15947132	29
	3500	1618	PISSARRO 100 S 1600 3500-830 RD	15947173	37
Copper	2100	1018	PISSARRO 100 C 1000 2100-830 RD	15947371	23
	2800	1318	PISSARRO 100 C 1300 2800-830 RD	15947376	29
	3500	1618	PISSARRO 100 C 1600 3500-830 RD	15947377	37
Brass	2100	1018	PISSARRO 100 B 1000 2100-830 RD	15947372	23
	2800	1318	PISSARRO 100 B 1300 2800-830 RD	15947375	29
	3500	1618	PISSARRO 100 B 1600 3500-830 RD	15947378	37
Petrol	2100	1018	PISSARRO 100 P 1000 2100-830 RD	15947373	31
	2800	1318	PISSARRO 100 P 1300 2800-830 RD	15947374	39
	3500	1618	PISSARRO 100 P 1600 3500-830 RD	15947141	49

Options

Finition des flasques et colliers	Colliers de fixation	Température de couleur
 Flasques et colliers laqués RAL7021	 Colliers à grenouillère Colliers à vis CHC Colliers à vis Torx Tamper	2700K 827 3000K 830 4000K 840
		Gestion d'éclairage
		Non gradable - Gradation selon protocole DALI 2 RD Gradation selon bouton-poussoir RS Pilotage Bluetooth Casambi RB
 Cache appareillage roulé en aluminium	 Silver Copper Brass Petrol	Classe électrique
		Classe I CL1 Classe II -
		Matériaux
		Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°) Vasque en polycarbonate (960°C) Flasques et colliers de fixation en inox 304 L Flasques et colliers de fixation en inox 316 L
		CRS CRC CRB CRP




Pissarro

Plafonnier à grille de défilement longitudinal ø100



Accessoires

A commander séparément

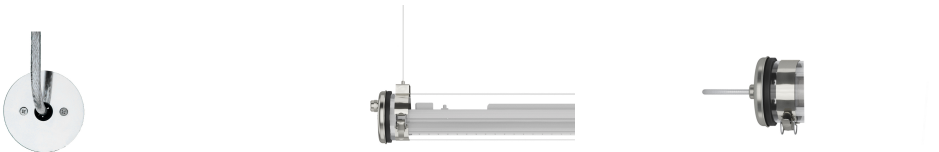


Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40)	Kit de suspension horizontale (filins de 3m) 17500050	Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils) Câble tressé en cuivre étamé Précâblage 3m 5G1.5 (5 fils) Câble tressé en cuivre étamé	CAB0008 CAB0011
---	---	--	--------------------

Spécifications



Photométrie



ULR = 2%

Caractéristiques techniques	
Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 70 000 h L80/B10 à 25°C Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Réflecteur avec grille de défilement à lamelles Optique primaire diffusante satinée spécifique
Confort lumineux	Contrôle des luminances dans le sens longitudinal Défilement longitudinal 40° UGR longitudinal ≤22
Appareillage	Driver à sortie en courant constant Electronique compatible source centrale
Alimentation	220-240V ±10% 0/50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +35°C
Installation et maintenance faciles	
Raccordement	Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm ² ou 5 x 2,5 mm ² (modèles gradables)
Ouverture et fermeture	Rapide, par une seule vis
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable)
Maintenance moteur LED	Maintenance par système de tiroir (breveté) Modules LED et driver facilement démontables
Matériaux	
Grille	Grille en aluminium
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304L
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C