






Disponible en 7 longueurs et plusieurs niveaux de flux, le Géricault est un luminaire d'une grande polyvalence, adapté à tous les espaces et tous les volumes. Son corps satiné émet une lumière diffuse pour un grand confort lumineux ($UGR \leq 25$), même dans sa version à flux renforcé. Grâce à sa platine coulissante brevetée, les opérations d'installation et de maintenance se font avec une étonnante simplicité. Ainsi conçu, le Géricault est un produit durable et évolutif. Détection de présence et gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires.



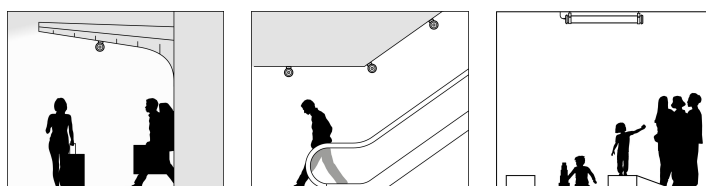


Géricault

Plafonnier pour éclairage diffus ø100




Sammode

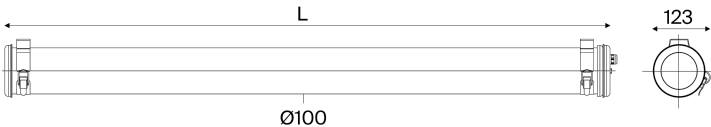

Versions à flux confortable

3000K, gradable DALI, UGR ≤22



T (K)	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
3000	800	390	GERICAULT 100 400 800-830 RD	15855506	8
	1200	530	GERICAULT 100 500 1200-830 RD	15855507	11
	1600	708	GERICAULT 100 700 1600-830 RD	15855631	15
	2400	1018	GERICAULT 100 1000 2400-830 RD	15855117	21
	3200	1318	GERICAULT 100 1300 3200-830 RD	15855153	28
	4000	1618	GERICAULT 100 1600 4000-830 RD	15855180	34
	4800	1850	GERICAULT 100 1850 4800-830 RD	15855297	41

Existent aussi en corps clair : voir Benson

Versions à flux renforcé

3000K, gradable DALI, UGR ≤25



T (K)	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
3000	1150	390	GERICAULT 100 400 1150-830 RD	15855632	10
	1725	530	GERICAULT 100 500 1725-830 RD	15855388	15
	2300	708	GERICAULT 100 700 2300-830 RD	15855258	20
	3450	1018	GERICAULT 100 1000 3450-830 RD	15855176	28
	4600	1318	GERICAULT 100 1300 4600-830 RD	15855265	38
	5750	1618	GERICAULT 100 1600 5750-830 RD	15855490	47
	6900	1850	GERICAULT 100 1850 6900-830 RD	15855636	55

Autres flux disponibles en Ø 133 : nous consulter

Options

Colliers de fixation	Température de couleur	Gestion d'éclairage
	2700K	827 Non gradable -
	3000K	830 Gradation selon protocole DALI 2 RD
	4000K	840 Gradation selon bouton-poussoir RS
		Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie) RC
	Classe électrique	
	Classe I	CL1
	Classe II	-
		Détecteur de présence
		Détecteur de présence intégré (longueur augmentée de 85mm) SI
Matériaux		
Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°)	-	
Vasque en polycarbonate (960°C)	PO	
Flasques et colliers de fixation en inox 304 L	-	
Flasques et colliers en inox 316 L	MR	

Accessoires

A commander séparément



Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40)	Kit de suspension horizontale (filins de 3m)	17500050	Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils) Câble tressé en cuivre étamé Précâblage 3m 5G1.5 (5 fils) Câble tressé en cuivre étamé	CAB0008 CAB0011
---	--	----------	--	--------------------



Géricault

Plafonnier pour éclairage diffus ø100




Sammode

Spécifications



Photométrie



ULR = 10%

Caractéristiques techniques	
Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 70 000 h L80/B10 à 25°C Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Vasque satinée spéciale LED Light mixing chamber
Confort lumineux	Eblouissement maîtrisé : UGR ≤22 ou ≤25 selon modèles
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable Electronique compatible source centrale
Alimentation	220-240V ±10% 0/50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-25°C à +35°C
Installation et maintenance faciles	
Raccordement	Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm Sur bornier débrochable 5 x 2,5 mm ²
Ouverture et fermeture	Rapide, par une seule vis
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable)
Maintenance moteur LED	Maintenance par système de tiroir (breveté) Modules LED et driver facilement démontables
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304L
Normes	
Etanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C