


Description

- Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température PAULI 133 HT200
- Flasques inox en forme de 1/2 tore creux
- Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté
- Platine en inox
- Joints moulés haute température en silicone
- Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre

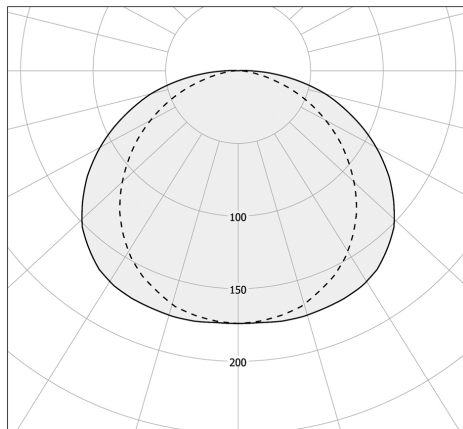


cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270 $\eta = 59\%$

Spécifications lumière et pilotage

- Douille E27
- 2x
- 60W
- Flux lumineux: 780 lm
- Sans lampe

Installation et maintenance

- Diamètre : 133 mm
- Longueur hors tout : 677 mm
- Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 8 mm)
- Raccordement par Bornier 3x2,5mm²
- Fixation par colliers renforcés en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°
- Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine

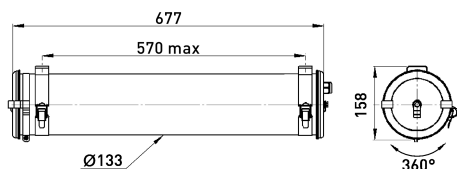

Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- Température d'utilisation : +200°C max
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK07
- Classe I
- Consommation: 120 W
- Résistance au fil incandescent : Ininflammable
- Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6)
- Poids: 5 kg
- Conçu et fabriqué en France