


Équipé d'une grille basse luminance haute performance offrant un $UGR \leq 19$, le Brueghel est une solution incontournable pour les espaces nécessitant un haut niveau de confort lumineux dans toutes les directions. En suspension dans un bureau ou une médiathèque, optez pour sa version en verre haute résistance tout en reflets et en transparence. Dans une salle de classe ou un quai de gare, sa vasque composite IK10 et sa prise débrochable en feront un plafonnier robuste, fiable et facile à raccorder.



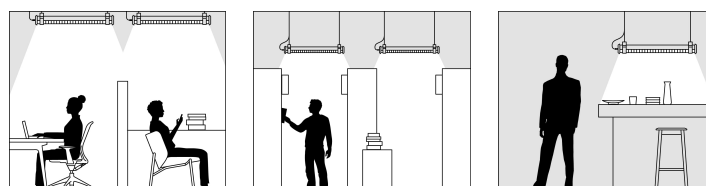


Brueghel

Tubulaire à grille basse luminance ø100 et 133, à très haute qualité de lumière



Sammode

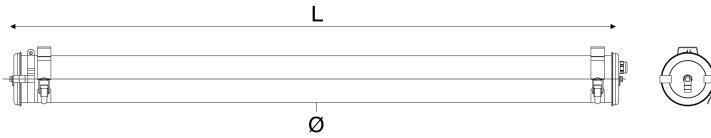

Suspension en verre borosilicaté

IRC90, 3000K, gradable DALI



Ø (mm)	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
100	2100	1007	BRUEGHEL 100 S 1000 2100-930 RD CL1 CRS PY SUSP	42240384	22
	2800	1307	BRUEGHEL 100 S 1300 2800-930 RD CL1 CRS PY SUSP	42240408	28
	3500	1607	BRUEGHEL 100 S 1600 3500-930 RD CL1 CRS PY SUSP	42240260	34
133	2400	987	BRUEGHEL 133 S 1000 2400-930 RD CL1 CRS PY SUSP	42340210	24
	3200	1287	BRUEGHEL 133 S 1300 3200-930 RD CL1 CRS PY SUSP	42340133	30
	4000	1587	BRUEGHEL 133 S 1600 4000-930 RD CL1 CRS PY SUSP	42340139	37


A commander avec précâblage

Précâblage

Câble tressé en cuivre étamé

Longueur cordon (m)	Désignation	Code
3	CABL OPVC-BRAID 3M 5G1.5	CAB0011

Autres longueurs de câble : nous consulter

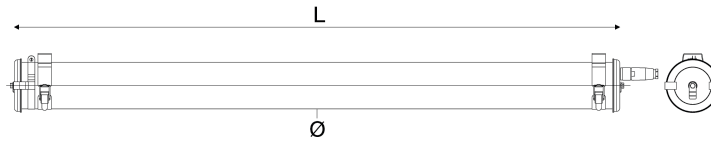

Plafonnier à vasque haute résistance et prise débrochable

IRC90, 3000K, gradable DALI



Ø (mm)	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
100	2100	1007	BRUEGHEL 100 S 1000 2100-930 RD CL1 PS5	42240750	22
	2800	1307	BRUEGHEL 100 S 1300 2800-930 RD CL1 PS5	42240751	28
	3500	1607	BRUEGHEL 100 S 1600 3500-930 RD CL1 PS5	42240531	34
133	2400	987	BRUEGHEL 133 S 1000 2400-930 RD CL1 PS5	42340220	24
	3200	1287	BRUEGHEL 133 S 1300 3200-930 RD CL1 PS5	42340219	30
	4000	1587	BRUEGHEL 133 S 1600 4000-930 RD CL1 PS5	42340136	37

Modèles à vasque IK10 en coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV et prise débrochable à verrouillage rapide

Options

Finition des flasques et colliers



Flasques et colliers laqués
RAL7021

Colliers de fixation




Colliers à grenouillère
Colliers à vis CHC

Gestion d'éclairage

Non gradable	-
Gradation selon protocole DALI 2	RD
Gradation selon bouton-poussoir	RS
Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)	RC
Pilotage Bluetooth Casambi	RB

Détecteur de présence

BRV




PO

Détecteur de présence intégré (longueur augmentée de 85mm)
Idéal bureaux individuels

PY

SI

Cache appareillage roulé en aluminium

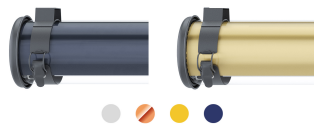

Silver
Copper
Brass
Petrol

Matériaux

Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°)
Vasque en polycarbonate (960°C)
Vasque en verre borosilicaté (inflammable)

Classe électrique

CRS Classe I
CRC Classe II
CRB
CRP

Température de couleur

2700K	827/927
3000K	830/930
4000K	840/940

Tunable White



6500 K 2700 K
Tunable White (2700 à 6500K) TW



Brueghel

Tubulaire à grille basse luminance ø100 et 133, à très haute qualité de lumière



Accessoires

A commander séparément



Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40)



Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils)
Câble tressé en cuivre étamé
Précâblage 3m 5G1.5 (5 fils)
Câble tressé en cuivre étamé

CAB0008
CAB0011




Interrupteur connecté Bluetooth Casambi
Nous consulter

Spécifications



Photométrie

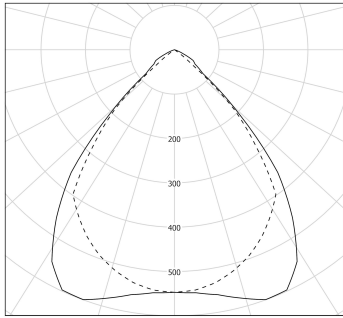

ULR = 0%
FC3 = 100%

Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (3 SDCM) 70 000 h L80/B10 à 25°C Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Grille basse luminance avec réflecteur et ventelles aluminium haute performance
Confort lumineux	Très faible éblouissement : UGR ≤19 Très faible luminance compatible travail sur écran : L65°=1500cd/m² Défilement longitudinal : 30° en Ø100, 40° en Ø133, défilement transversal : 30°
Appareillage	Driver à sortie en courant constant Electronique compatible source centrale
Alimentation	220-240V ±10% 0/50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Installation et maintenance faciles

Raccordement	Version précâblée : extrémité libre dégainée Version PS5 : prise débrochable pour câble Ø 8 à 10 mm (5 x 1,5 mm²)
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable) Version suspension : livrée avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m
Maintenance moteur LED	Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine Modules LED et driver facilement démontables

Matériaux

Vasque	Verre borosilicaté (IK07), haute transparence, insensible aux rayures et ininflammable ou Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour usage intérieur/extérieur (IK10, 650°C), selon modèle
Flasques et colliers	Inox 304L

Normes

Etanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK07 / IK10, selon modèle
Résistance au feu	Ininflammable / 650°, selon modèle