





Werefkin & Belleville

Suspension basse luminance ø133 pour éclairage diffus sur 360°

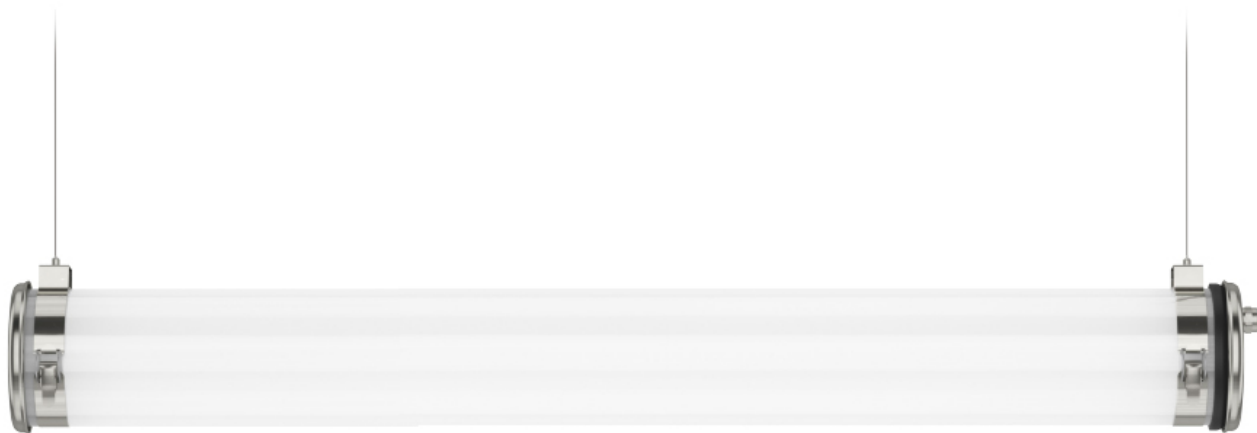


Werefkin
Design Sammode

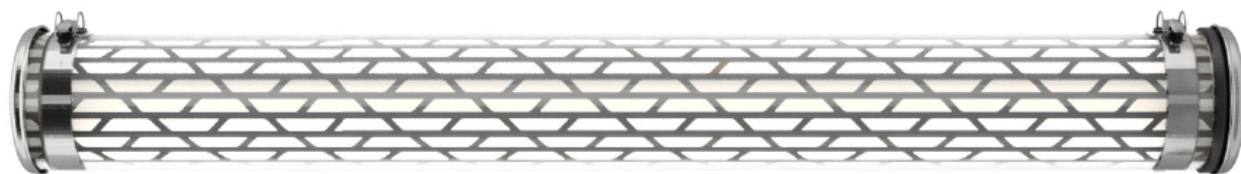

Belleville
Design Normal Studio

Avec son corps diffusant sur 360°, le Werefkin est la suspension idéale pour mettre en valeur l'architecture d'un lieu avec une lumière généreuse et confortable. Sa version à flux renforcé permet d'éclairer les plus grands volumes sans éblouissement. Pratique et malin, le kit de suspension verticale permet de rythmer l'espace par des jeux de répétition ou de créer un lustre à partir de modèles de différentes longueurs. Pour un design résolument contemporain, optez pour le Belleville 360° et sa grille perforée personnalisable.

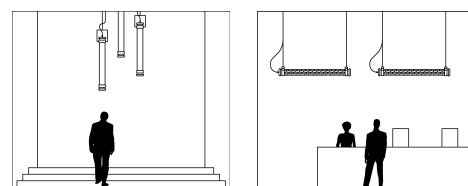




Werefkin & Belleville

Suspension basse luminance Ø133 pour éclairage diffus sur 360°



Sammode

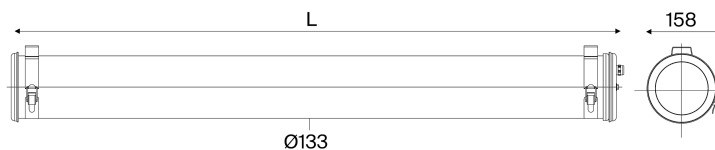

Werefkin 360° à flux confortable

3000 K




Werefkin 360° à flux renforcé

3000 K

Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
3450	995	WEREFKIN 133 360° 1000 3450-830 SUSP	80280003	34
4600	1295	WEREFKIN 133 360° 1300 4600-830 SUSP	80280007	44
5750	1595	WEREFKIN 133 360° 1600 5750-830 SUSP	80280005	54

Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
4500	995	WEREFKIN 133 360° 1000 4500-830 SUSP	80280004	45
6000	1295	WEREFKIN 133 360° 1300 6000-830 SUSP	80280008	59
7500	1595	WEREFKIN 133 360° 1600 7500-830 SUSP	80280006	73

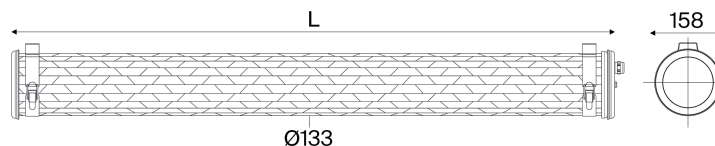

Belleville 360° à flux confortable

3000 K



Belleville 360° à flux renforcé

3000 K



Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
1875	995	BELLEVILLE 133 360° S 1000 1875-830 SUSP	80290016	32
2500	1295	BELLEVILLE 133 360° S 1300 2500-830 SUSP	80290013	42
3125	1595	BELLEVILLE 133 360° S 1600 3125-830 SUSP	80290031	52

Autres motifs de grille disponibles : Kyhn, Monceau ou Vendôme

Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
3450	995	BELLEVILLE 133 360° S 1000 3450-830 SUSP	80290017	54
4600	1295	BELLEVILLE 133 360° S 1300 4600-830 SUSP	80290032	71
5750	1595	BELLEVILLE 133 360° S 1600 5750-830 SUSP	80290030	89

Autres motifs de grille disponibles : Kyhn, Monceau ou Vendôme

Options

Finition des flasques et colliers	Colliers de fixation	Matériaux
 Flasques et colliers laqués RAL7021	 Colliers à grenouillère Colliers à vis CHC	Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°) Vasque en polycarbonate (960°C) - PO
		Température de couleur
		2700K 827 3000K 830 4000K 840
		Gestion d'éclairage
		Non gradable - Gradation selon protocole DALI 2 RD Gradation selon bouton-poussoir RS Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie) RC Pilotage Bluetooth Casambi RB
		Classe électrique
		Classe I CL1 Classe II -

Grilles et couleurs



+



Plusieurs grilles et couleurs au choix : nous consulter

Fixation verticale

Colliers et fils pour suspension verticale

SUSPV



Werrefkin & Belleville

Suspension basse luminance Ø133 pour éclairage diffus sur 360°



Sammode

Accessoires

A commander séparément




Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40)	Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils)	CAB0008
	Câble tressé en cuivre étamé	
	Précâblage 3m 5G1.5 (5 fils)	CAB0011
	Câble tressé en cuivre étamé	

Spécifications



Photométrie



cd/klm C0 - C180 --- C90 - C270 11 = 100%

ULR = 50%

Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 à 25°C Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Optique primaire diffusante satinée spécifique Utilisation d'une vasque ou film satiné pour répartition homogène de la lumière
Confort lumineux	Très faible éblouissement : UGR ≤19 (sauf Werrefkin flux renforcé UGR ≤22) Éclairage omnidirectionnel à haut confort lumineux
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +30°C

Installation et maintenance faciles

Raccordement	Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm ²
Ouverture et fermeture	Rapide, par une seule vis
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable) Livrée avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m
Maintenance moteur LED	Maintenance par système de tiroir (breveté) Modules LED et driver facilement démontables

Matériaux

Grille interne	Belleville : grille en inox
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø133 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C