

# BELLEVILLE NANO

80230003  
BELLEVILLE 70 360° B2C S 300 RB CL1 PY MR  
Applique murale compacte




## Description

- Applique murale compacte BELLEVILLE 70 360° (design : Normal Studio)
- Pour éclairage d'ambiance avec grille à perforation base trapèze
- Grille finition SILVER
- Corps : Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques & Colliers : Inox 316L
- Grille en aluminium anodisé argenté insérée à l'intérieur de la vasque
- Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4
- Douille E14 solidaire du flasque mobile
- Joints : Joints moulés en EPDM

## Spécifications lumière et pilotage

- Avec 1 lampe filament LED E14 4W 2700K claire
- Flux lumineux: 110 lm
- Température de couleur: 2700 K
- Gradation par un module CASAMBI intégré

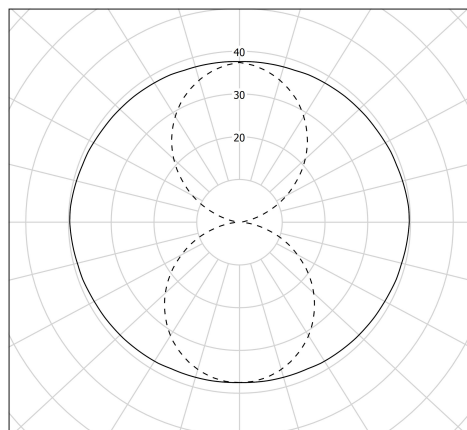


cd/klm  
— C0 - C180    - - - C90 - C270

η = 36%

## Installation et maintenance

- Diamètre : 70 mm
- Longueur hors tout: 270 mm
- Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
- Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360°
- Fourni avec un boîtier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre
- Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas
- Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille



## Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- Température d'utilisation : -20°C à +30°C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK07
- Classe électrique : Classe I
- Alimentation : 220-240V 50/60Hz
- Consommation: 4 W
- Résistance au fil incandescent : Ininflammable
- Poids: 1 kg
- Conçu et fabriqué en France