

VENDOME NANO

80230009

VENDOME 70 360° B2C COAL B 300 RB CL1 PY MR

Applique murale compacte




Sammode



Description

- Applique murale compacte VENDOME 70 360° (design : Normal Studio)
- Pour éclairage d'ambiance avec grille à perforation nid d'abeille
- Couleur : COAL (RAL 7021)
- Grille finition BRASS
- Corps : Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021)
- Grille en aluminium anodisé laiton insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc à haut rendement
- Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4
- Douille E14 solidaire du flasque mobile
- Joints : Joints moulés en EPDM

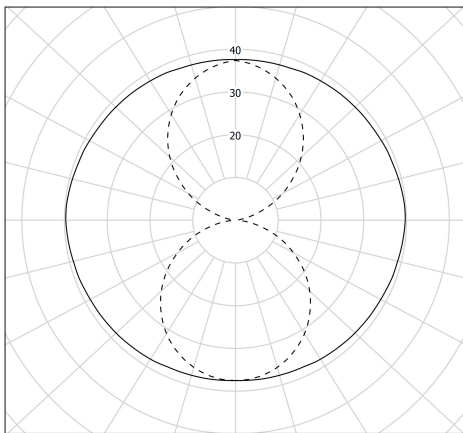

cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270


$\eta = 36\%$

Spécifications lumière et pilotage

- Avec 1 lampe filament LED E14 4W 2700K claire
- Flux lumineux: 110 lm
- Gradation par un module CASAMBI intégré

Installation et maintenance

- Diamètre : 70 mm
- Longueur hors tout: 270 mm
- Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
- Raccordement sur bornier automatique 3x2,5mm²
- Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360°
- Fourni avec un boîtier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre
- Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas
- Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille



Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- Température d'utilisation : -20°C à +30°C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK07
- Classe électrique : Classe I
- Alimentation : 220-240V 50/60Hz
- Résistance au fil incandescent : Ininflammable
- Poids : 0,97 kg
- Conçu et fabriqué en France