


Suspension tubulaire

Description

- Suspension tubulaire VENDOME 133 6L (design : Normal Studio)
- Grille à perforation nid d'abeille
- Grille finition BRASS
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques & Colliers : Inox 316L finition laiton sensible aux rayures, à manipuler avec précaution
- Réflecteur en aluminium anodisé : BRASS
- Grille en aluminium anodisé laiton insérée à l'intérieur de la vasque
- Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4
- Platine inox avec 6 douilles porcelaine E27
- Joints : Joints moulés en EPDM

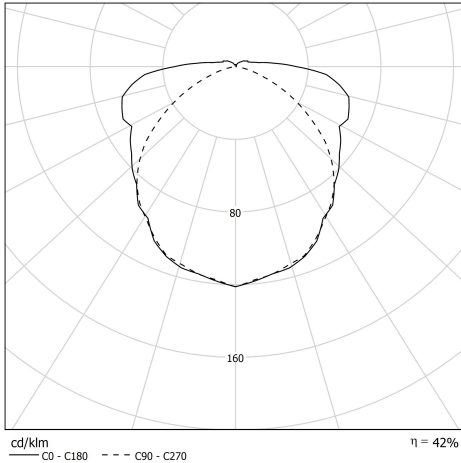


Spécifications lumière et pilotage

- Avec 6 lampes filament LED E27 4W 2700K claires
- Gradation : Sans

Installation et maintenance

- Diamètre : 133 mm
- Longueur hors tout: 1295 mm
- Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
- Raccordement sur bornier automatique 3x2,5mm²
- Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360°
- Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage
- Fourni avec un boîtier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre



Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- Température d'utilisation : -20 °C à +35 °C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe électrique : Classe I
- Alimentation : 220-240V 50/60Hz
- Résistance au fil incandescent : 650°C
- Poids: 5 kg
- Conçu et fabriqué en France