


PLATINE 133 CN

31095230
PLATINE133 CN INDUSTRY CL1 1300L 840
Platine de conversion LED

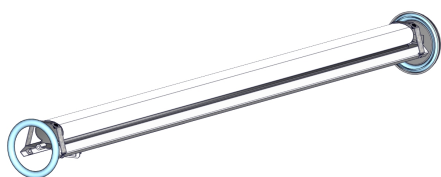


Description

- Platine de conversion LED
- pour modèle EINSTEIN CN 2x36 W classe I
- Pour ambiances industrielles en centrales nucléaires (hors zones radioactives)
- Flasque inox à vis centrale fourni, pour remplacement du flasque en place à l'extrémité de l'enveloppe existante
- Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche
- Joints moulés en EPDM spécial LED fournis, pour remplacement des joints en place

Spécifications lumière et pilotage


- Modules LED démontables à haute efficacité, IRC>80 - Durée de vie : 90 000h L80/B50 à 30°C
- Flux lumineux: 6300 lm
- stricte équivalence avec les modèles ancienne génération EINSTEIN CN 2x36W
- Température de couleur : 4000K
- Driver LED robuste spécial industrie, non réglable

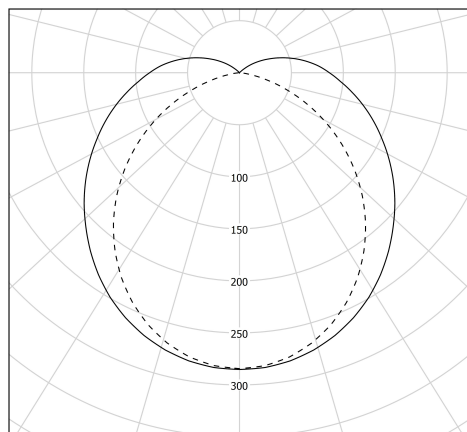

cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270 $\eta = 100\%$

Installation et maintenance

- Diamètre : 133 mm
- Longueur hors tout: 1274 mm
- Platine interne équipée d'un connecteur 3 pôles compatible avec le flasque d'alimentation en place
- Insertion dans un corps diamètre 133 mm en bon état (diagnostic à charge du client)
- Verrouillage de la platine dans l'enveloppe par serrage des 2 vis au centre des flasques à chaque extrémité du luminaire



Caractéristiques techniques

- Garantie : 10 ans, en usage 24/7 à 30°C
- Température d'utilisation : -20°C +50°C
- Classe I
- Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz
- Consommation: 43 W
- Efficacité lumineuse: 147 lm/W
- Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 2 kV)
- Facteur de puissance > 0,95
- THD: 8,8 %
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Pic de courant d'appel: 20 A
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 288 μ s
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 22 pcs
- Poids: 1,9 kg
- Conçu et fabriqué en France

