




## Description


- Luminaire tubulaire pour éclairage diffus MONDRIAN
- Eclairage confortable sur 260°
- Couleur : COAL (RAL 7021)
- Cache appareillage externe en inox 316L laqué COAL (RAL 7021)
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur
- Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4
- Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche
- Joints : Joints moulés en EPDM

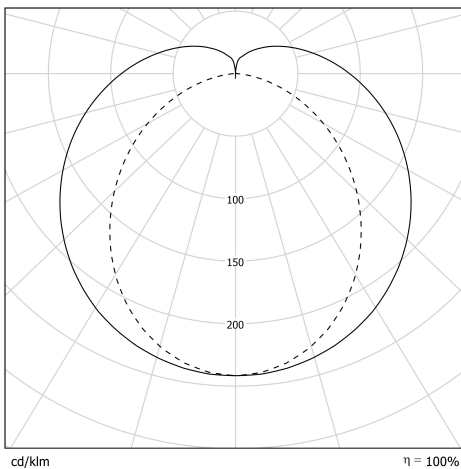


## Spécifications lumière et pilotage

- Rubans LED à faible consommation, IRC>90
- Flux lumineux: 350 lm
- Température de couleur: 2700 K
- Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante
- Light mixing chamber
- Driver LED 220-240V 50/60Hz à sortie en tension constante

## Installation et maintenance



- Diamètre : 40 mm
- Longueur Partie éclairante: 426 mm
- Longueur hors tout: 629 mm
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 10 mm
- Fourni équipé de 1m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
- Fixation par colliers en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°
- Fixation en applique ou en plafonnier par 2 colliers en inox 316L
- Fourni avec un boîtier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre
- Ouverture et fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe
- Installation verticale : presse-étoupe vers le bas
- Maintenance par démontage du flasque de fermeture et extraction de la platine

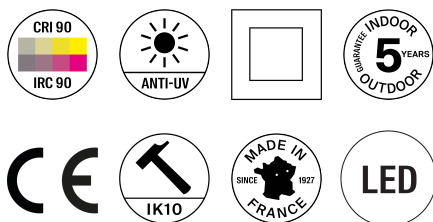

## Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- 50 000 h L80/B10 à température ambiante max.
- Température d'utilisation : -20°C à +30°C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe II
- Tension d'alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Consommation: 5 W
- Pic de courant d'appel: 27 A
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 250 µs
- Résistance au feu : 650 °C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 27 pcs
- Poids: 0,9 kg
- Conçu et fabriqué en France