




## Description

- Luminaire tubulaire à flux dirigé Scorel
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques & Colliers : Inox 304L
- Réflecteur extensif en aluminium grand brillant
- Dissipateur thermique passif en aluminium
- Platine interne en tôle d'acier laquée grise RAL 9006
- Joints : Joints moulés en EPDM

## Spécifications lumière et pilotage

- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 2100 lm
- Température de couleur: 3000 K
- Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale
- Light mixing chamber
- UGR  $\leq$  28 (luminaire en position plafonnier ou en suspension)
- Sans nuisance lumineuse pour l'éclairage extérieur : ULR = 0% - Orientation max pour ULR < 4% : 30° en position horizontale - FC3 = 98%
- Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole DALI 2

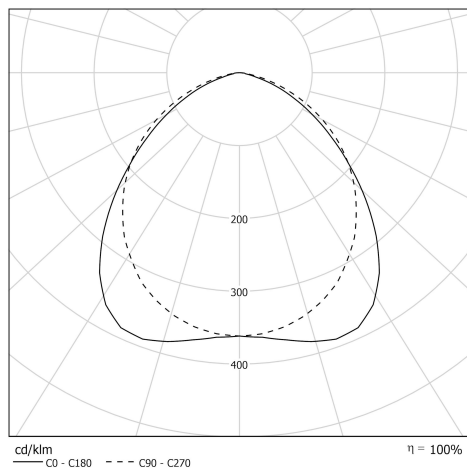

## Installation et maintenance

- Diamètre : 70 mm
- Longueur hors tout: 1080 mm
- Détecteur de présence DALI 2 intégré à deux instances : Détection de présence et de luminosité. Réglage de la sensibilité, de la temporisation et du seuil de luminosité via contrôleur DALI
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble  $\varnothing$  8 à 12 mm
- Raccordement sur bornier débrochable 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Fixation par 2 Colliers en inox à vis CHC (à entraxe variable)
- Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe
- Ouverture et fermeture rapide par une seule vis
- Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture
- Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation
- Modules LED et driver facilement démontables

## Caractéristiques techniques

- Garantie 8 ans
- 70 000 h L80/B10 à 25°C
- Température d'utilisation : -25 °C à +35 °C
- Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe électrique : Classe II
- Alimentation : 220-240V 50/60Hz
- Consommation: 22 W
- Efficacité lumineuse: 95 lm/W
- Facteur de puissance > 0,9
- THD: 15 %
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Pic de courant d'appel: 22,4 A
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 176  $\mu$ s
- Résistance au feu : 650 °C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 22 pcs
- Poids: 2,6 kg
- Conçu et fabriqué en France

