


Description

- Luminaire tubulaire EINSTEIN 133 CN
- Avec dispositif d'équilibrage de pression
- Flasques inox en forme de 1/2 tore creux
- Vasque Ø133 en polycarbonate
- Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche à encliquetage
- Joints moulés en EPDM
- Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre

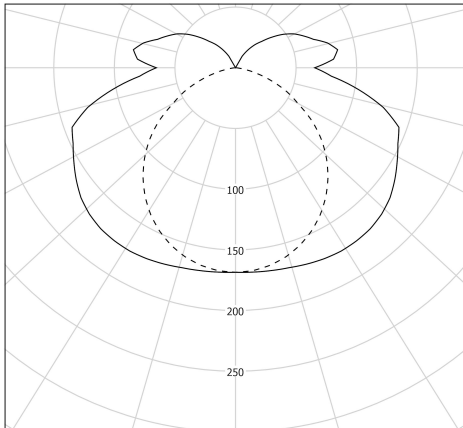


cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270 $\eta = 87\%$

Spécifications lumière et pilotage

- Pour tube(s) fluorescent(s) T8 à douilles G13
- 2x
- 18W
- Sans lampe
- Alimentation ferromagnétique très faibles pertes compensée 230V 50Hz

Installation et maintenance

- Diamètre : 133 mm
- Longueur hors tout: 677 mm
- Entrée de câble par 1 prise débrochable à verrouillage par vis 3x1,5mm² sur embase en laiton nickelé (capacité : Ø6 à 13 mm)
- Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm²
- Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°
- Maintenance par démontage du flasque mobile et désencliquetage de la platine du flasque fixe

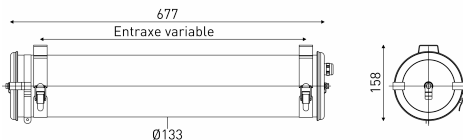

Caractéristiques techniques

- Température d'utilisation : -20°C +50°C
- Indice de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe I
- Consommation: 50 W
- Résistance au fil incandescent : 960°C
- Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6)
- Poids: 3,4 kg
- Conçu et fabriqué en France