PASCAL

41606298
PAS100 1300 LC-AMC POME 113 BRS
Luminaire tubulaire

Description

- Luminaire tubulaire PASCAL 100
- Vasque satinée
- Flasques inox en forme de 1/2 tore creux
- Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate
- Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée
- Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable
- Joints moulés en EPDM

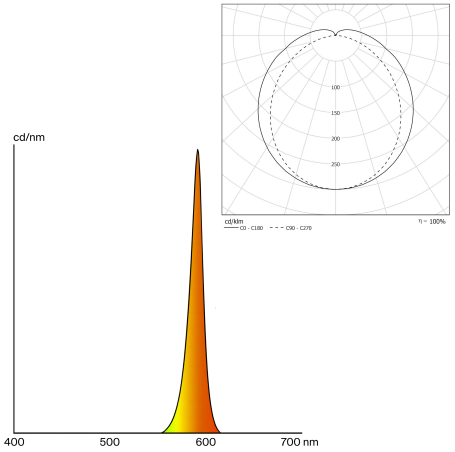

Spécifications lumière et pilotage

- Modules LED démontables à haute efficacité (50 000h L80/B10@Tmax)
- Flux lumineux: 1300 lm
- Couleur des Leds : Ambre (Monochromatique)
- Remarque : Une légère variation de teinte peut apparaitre le long du luminaire ; celle-ci est sans effet sur la performance d'éclairage
- Driver LED non réglable

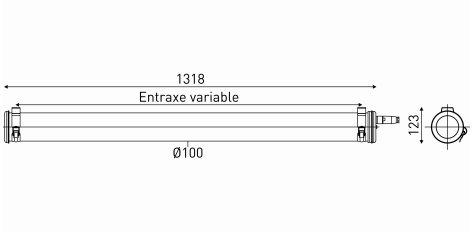

Installation et maintenance

- Diamètre : 100 mm
- Longueur hors tout: 1318 mm
- Entrée de câble par 1 presse-étoupe en polyamide (Ø7 à 12 mm)
- Raccordement par Bornier débrochable 3x2,5mm²
- Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°
- Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée

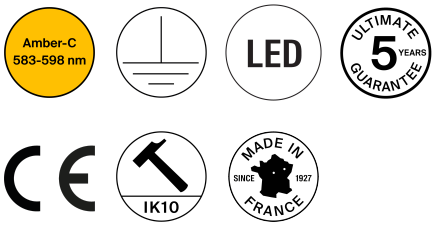

Caractéristiques techniques

- Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max
- Température d'utilisation : -20°C +35°C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe I
- Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz
- Consommation: 24 W
- Efficacité lumineuse: 54 lm/W
- Facteur de puissance > 0,95
- THD: 15 %
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Pic de courant d'appel: 23,4 A
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 121 µs
- Résistance au fil incandescent : 650°C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 33 pcs
- Poids: 3,2 kg
- Conçu et fabriqué en France

© Sammode – 13 mai 2026 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer