




Options et accessoires :




Finition Coal
flaques & colliers

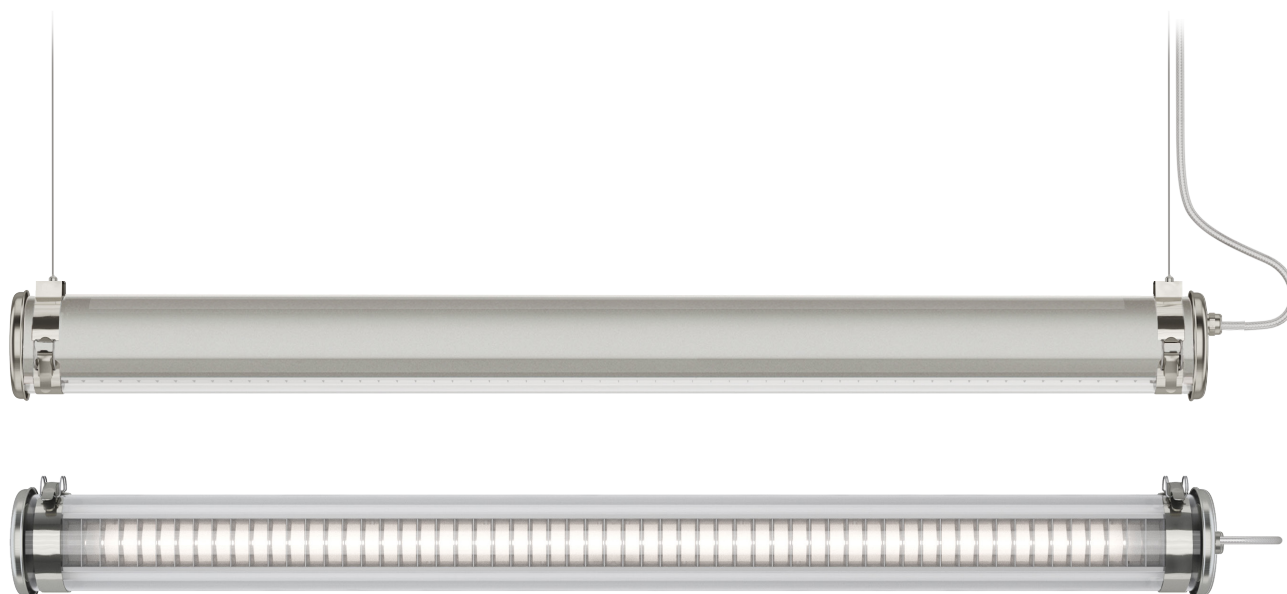

Cache appareillage roulé
S C G B P




Précâblage avec
kit de sortie de câble



Colliers de fixation
à vis CHC

Brueghel direct-indirect Ø100 / Ø133

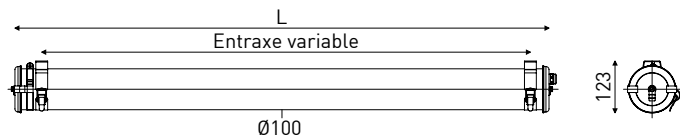


Références principales Ø100

Flux(lm)	L(mm)	T(K)	Désignation	Code	Conso.(W)	PP HT €
Non gradables flux direct / flux indirect						
3200	1007	3000	BRUEGHEL 100 S 1000 2100/1100-930 CL1 CRS PY SUSP	42250002	32	760
4200	1307		BRUEGHEL 100 S 1300 2800/1400-930 CL1 CRS PY SUSP	42250003	41	835
5300	1607		BRUEGHEL 100 S 1600 3500/1800-930 CL1 CRS PY SUSP	42250004	48	910
Gradables via 2 adresses DALI						
3200	1007	3000	BRUEGHEL 100 S 1000 2100/1100-930 2RD CL1 CRS PY SUSP	42250005	32	800
4200	1307		BRUEGHEL 100 S 1300 2800/1400-930 2RD CL1 CRS PY SUSP	42250006	41	875
5300	1607		BRUEGHEL 100 S 1600 3500/1800-930 2RD CL1 CRS PY SUSP	42250007	48	950
Gradables via 2 boutons-poussoir						
3200	1007	3000	BRUEGHEL 100 S 1000 2100/1100-930 2RS CL1 CRS PY SUSP	42250008	32	800
4200	1307		BRUEGHEL 100 S 1300 2800/1400-930 2RS CL1 CRS PY SUSP	42250009	41	875
5300	1607		BRUEGHEL 100 S 1600 3500/1800-930 2RS CL1 CRS PY SUSP	42250010	48	950

Ces luminaires sont équipés de 2 drivers, pour contrôler indépendamment le flux direct et le flux indirect.
En conséquence, un raccordement 4 fils minimum est recommandé.

À commander avec précâblage

Désignation	Code	PP HT €
3m de câble tressé en cuivre étamé (5 fils)	CABL OPVC-BRAID 3M 5G1.5	35

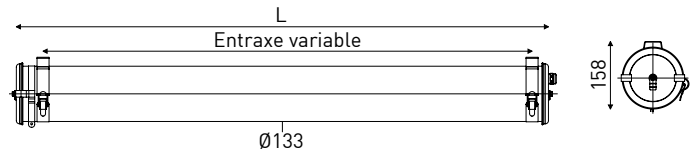

Références principales Ø133

Flux(lm)	L(mm)	T(K)	Désignation	Code	Conso.(W)	PP HT €
Non gradables flux direct / flux indirect						
3600	987	3000	BRUEGHEL 133 S 1000 2400/1200-930 CL1 CRS PY SUSP	42350002	36	835
4800	1287		BRUEGHEL 133 S 1300 3200/1600-930 CL1 CRS PY SUSP	42350003	49	915
6000	1587		BRUEGHEL 133 S 1600 4000/2000-930 CL1 CRS PY SUSP	42350004	57	995
Gradables via 2 adresses DALI						
3600	987	3000	BRUEGHEL 133 S 1000 2400/1200-930 2RD CL1 CRS PY SUSP	42350005	36	875
4800	1287		BRUEGHEL 133 S 1300 3200/1600-930 2RD CL1 CRS PY SUSP	42350006	49	955
6000	1587		BRUEGHEL 133 S 1600 4000/2000-930 2RD CL1 CRS PY SUSP	42350007	57	1035
Gradables via 2 boutons-poussoir						
3600	987	3000	BRUEGHEL 133 S 1000 2400/1200-930 2RS CL1 CRS PY SUSP	42350008	36	875
4800	1287		BRUEGHEL 133 S 1300 3200/1600-930 2RS CL1 CRS PY SUSP	42350009	49	955
6000	1587		BRUEGHEL 133 S 1600 4000/2000-930 2RS CL1 CRS PY SUSP	42350010	57	1035

Ces luminaires sont équipés de 2 drivers, pour contrôler indépendamment le flux direct et le flux indirect.
En conséquence, un raccordement 4 fils minimum est recommandé.

À commander avec précâblage


Désignation	Code	PP HT €
3m de câble tressé en cuivre étamé (5 fils)	CABL OPVC-BRAID 3M 5G1.5	35

Spécifications

Caractéristiques techniques

Source	- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>90, 3 SDCM) 50 000h L80/B10 à 25°C - Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Grille basse luminance avec réflecteur et ventelles aluminium haute performance
Confort lumineux	- Très faible éblouissement : UGR ≤19 - Très faible luminance compatible travail sur écran : L65°≤1500cd/m² - Défilement longitudinal : 30° en Ø100, 40° en Ø133, défilement transversal : 30°
Appareillage	Driver à sortie en courant constant
Installation rapide	
Raccordement	Version précâblée avec extrémité libre dégainée
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable) - Livré avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m
Maintenance facile	
Maintenance moteur LED	- Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Modules LED et driver facilement démontables
Matériaux	
Vasque	Verre borosilicaté (IK07), haute transparence, insensible aux rayures et ininflammable
Flasques et colliers	Inox 304 L

Suspension basse luminance direct/indirect	
Flux	3200 à 6000 lm
Longueur	1 m à 1.60 m
UGR	≤19

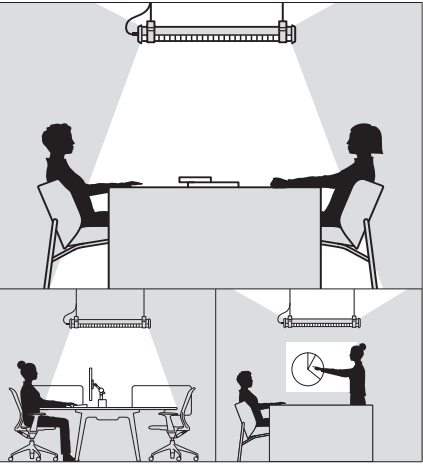

Caractéristiques

Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +35°C
Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Résistance au feu	Ininflammable




Options

Finitions	
Flasques et colliers laqués RAL7021	COAL
Cache appareillage roulé	CRC/G/B/P
Copper/Gold/Brass/Petrol	
Température de couleur	
2700K	927
4000K	940
Classe électrique	
Classe II	-
Matériaux	
Vasque en coextrudé pour un usage intérieur et extérieur (IK10, 650°)	-
Vasque en polycarbonate (IK10, 960°C)	PO
Fixations	
Colliers de fixation à vis CHC	BRV

Accessoires

Kit de sortie de câble mural inox (IP40)	CP00481
--	---------

Photométrie



ULR=33%