






Le Turner est LE tubulaire satiné compact offrant le plus large éventail de possibilités. Élancé et discret, il cache sous son corps satiné un véritable concentré d'ingéniosité et offre ainsi un très large éventail de possibilités, proposant notamment en option un détecteur de présence intégré. Sa lumière diffuse et son grand confort lumineux ($UGR \leq 25$) en font un luminaire particulièrement polyvalent. Le Turner est un produit durable et évolutif, à même d'accueillir demain les technologies les plus avancées.



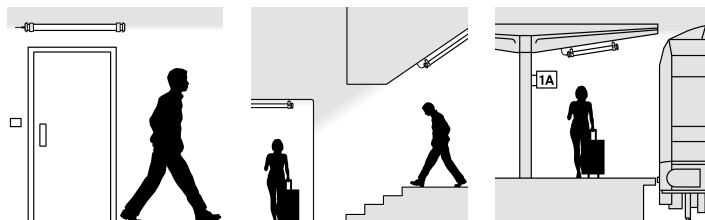


Turner

Applique ou plafonnier pour éclairage diffus $\varnothing 70$



Sammode

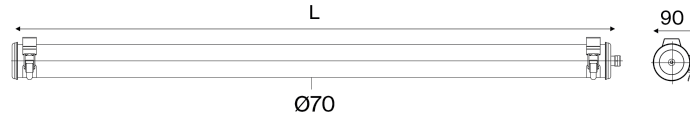

Versions à flux confortable

T (K)	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
3000	750	575	TURNER 70 575 750-830	14905091	8
	1000	715	TURNER 70 700 1000-830	14905088	10
	1500	995	TURNER 70 1000 1500-830	14905092	15
	2000	1275	TURNER 70 1300 2000-830	14905089	19
	2500	1560	TURNER 70 1600 2500-830	14905075	24
	3000	1840	TURNER 70 1850 3000-830	14905093	28
4000	750	575	TURNER 70 575 750-840	14905098	8
	1000	715	TURNER 70 700 1000-840	14905099	10
	1500	995	TURNER 70 1000 1500-840	14905100	15
	2000	1275	TURNER 70 1300 2000-840	14905074	19
	2500	1560	TURNER 70 1600 2500-840	14905076	24
	3000	1840	TURNER 70 1850 3000-840	14905101	28

Existent aussi en corps clair : voir Scorelir

Versions à flux renforcé

T (K)	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
3000	1050	575	TURNER 70 575 1050-830	14905102	10
	1400	715	TURNER 70 700 1400-830	14905103	13
	2100	995	TURNER 70 1000 2100-830	14905104	20
	2800	1275	TURNER 70 1300 2800-830	14905105	26
	3500	1560	TURNER 70 1600 3500-830	14905106	32
	4200	1840	TURNER 70 1850 4200-830	14905107	38
4000	1050	575	TURNER 70 575 1050-840	14905108	10
	1400	715	TURNER 70 700 1400-840	14905109	13
	2100	995	TURNER 70 1000 2100-840	14905110	20
	2800	1275	TURNER 70 1300 2800-840	14905111	26
	3500	1560	TURNER 70 1600 3500-840	14905112	32
	4200	1840	TURNER 70 1850 4200-840	14905113	38

Autres flux / autres longueurs : nous consulter

Options

Colliers de fixation



Colliers à grenouillère
Colliers à vis CHC
Colliers à vis Torx Tamper

-
BCV
BCVT

Matériaux

Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°)
Vasque en polycarbonate (960°C)
Flasques et colliers de fixation en inox 304 L
Flasques et colliers de fixation en inox 316 L

-
PO
-MR

Température de couleur

2700K
3000K
4000K

Classe électrique

Classe I
Classe II

Gestion d'éclairage

827 Gradation selon protocole DALI RD
830 Gradation selon bouton-poussoir RS
840 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie) RC

Détecteur de présence

CL1
-

Câblage traversant



Pour installation avec câblage traversant



Détecteur de présence intégré (longueur augmentée de 85mm) SI



Turner

Applique ou plafonnier pour éclairage diffus Ø70



Sammode

Accessoires

A commander séparément



Kit de sortie de câble mural inox CP00481 (IP40)



Kit de suspension horizontale (filins de 3m) 17500050



Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils)
Câble tressé en cuivre étamé
Précâblage 3m 5G1.5 (5 fils)
Câble tressé en cuivre étamé


CAB0008

CAB0011

Spécifications



Photométrie

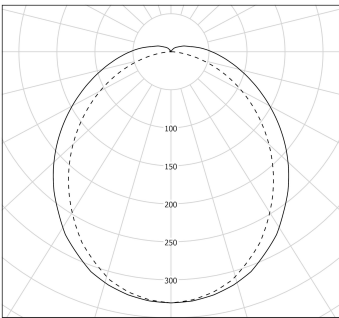

ULR = 6%

Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RGO)
Optique	Vasque satinée spéciale LED Light mixing chamber
Confort lumineux	Eblouissement maîtrisé : UGR ≤25
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Installation et maintenance faciles

Raccordement	Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 12 mm Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm ²
Fermeture	Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable)
Maintenance moteur LED	Ouverture et fermeture rapide par une seule vis Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine du côté opposé à l'alimentation Système Close'N Connect breveté de connexion/déconnexion automatique à la fermeture Modules LED et driver facilement démontables

Matériaux

Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø70 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304 L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C