



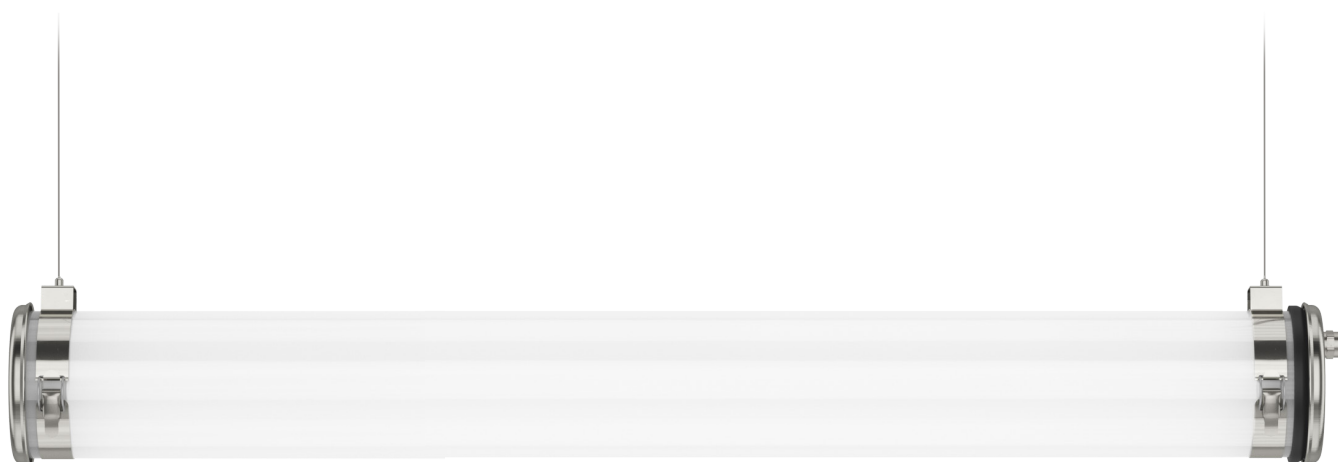


Werefkin
Design Sammode

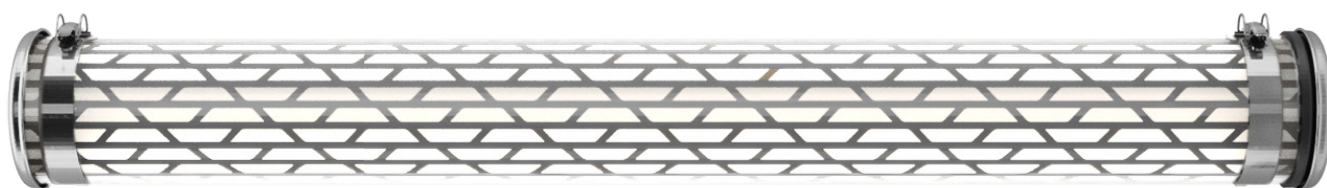

Belleville
Design Normal Studio

Options et accessoires :



Différents motifs et finitions de grille



Finition Coal
flasque & colliers



Précâblage câble tressé avec
kit de sortie de câble




Colliers à vis
CHC



Kit de suspension
verticale

Werefkin Ø133 360° Belleville Ø133 360° & Co

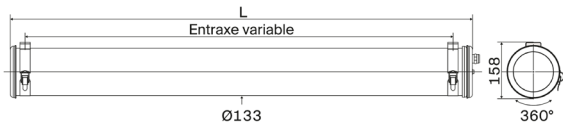


Werefkin 360° à flux confortable

Flux(lm)	L(mm)	T(K)	Désignation	Code	Conso.(W)	PP HT €
3450	995	3000	WEREFKIN 133 360° 995 3450-830 SUSP	80280003	32	495
4600	1295		WEREFKIN 133 360° 1295 4600-830 SUSP	80280007	42	570
5750	1595		WEREFKIN 133 360° 1595 5750-830 SUSP	80280005	52	645

Werefkin 360° à flux renforcé

Flux(lm)	L(mm)	T(K)	Désignation	Code	Conso.(W)	PP HT €
4500	995	3000	WEREFKIN 133 360° 995 4500-830 SUSP	80280004	43	495
6000	1295		WEREFKIN 133 360° 1295 6000-830 SUSP	80280008	57	570
7500	1595		WEREFKIN 133 360° 1595 7500-830 SUSP	80280006	70	645

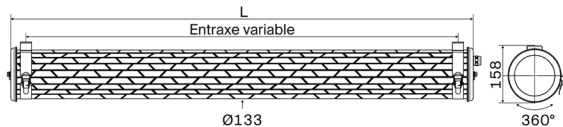

Belleville 360° à flux confortable

Flux(lm)	L(mm)	T(K)	Désignation	Code	Conso.(W)	PP HT €
1875	995	3000	BELLEVILLE 133 360° S 995 1875-830 SUSP	80290016	32	605
2500	1295		BELLEVILLE 133 360° S 1295 2500-830 SUSP	80290013	42	680
3125	1595		BELLEVILLE 133 360° S 1595 3125-830 SUSP	80290031	52	755

Autres motifs de grille disponibles : Kyhn, Monceau ou Vendôme

Belleville 360° à flux renforcé


Flux(lm)	L(mm)	T(K)	Désignation	Code	Conso.(W)	PP HT €
3450	995	3000	BELLEVILLE 133 360° S 995 3450-830 SUSP	80290017	54	605
4600	1295		BELLEVILLE 133 360° S 1295 4600-830 SUSP	80290032	71	680
5750	1595		BELLEVILLE 133 360° S 1595 5750-830 SUSP	80290030	89	755

Autres motifs de grille disponibles : Monceau ou Vendôme

Spécifications

Caractéristiques techniques	
Source	- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 50 000h L80/B10 à 25°C - Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	- Optique primaire diffusante satinée spécifique - Utilisation d'une vasque ou film satiné pour répartition homogène de la lumière
Confort lumineux	- Gestion des luminances par des optiques diffusantes - Eclairage omnidirectionnel à haut confort lumineux
Gestion thermique	Dissipateur thermique passif en aluminium
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable
Installation rapide	
Raccordement	- Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm²
Fermeture	Fermeture rapide par une seule vis
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable) - Livré avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m
Maintenance facile	
Maintenance moteur LED	- Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver démontables
Matériaux	
Platine	Platine interne en tôle d'acier laquée blanc
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø133 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304 L
Joints	Joints moulés en EPDM

Suspension pour éclairage diffus sur 360°	
Flux	1875 à 7500 lm
Longueur	1 m à 1.60 m

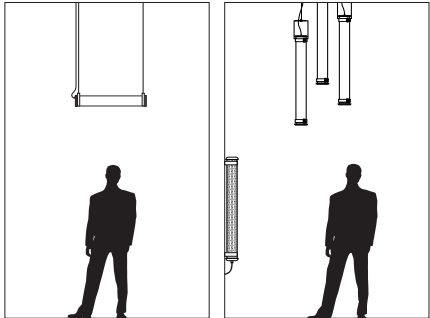

Caractéristiques

Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Etanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C




Options

Finitions	
Flasques et colliers laqués RAL 7021	COAL
Température de couleur	
2700K	827
4000K	840
Gestion d'éclairage	
Gradation selon protocole DALI	RD
Gradation selon bouton-poussoir	RS
Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)	RC
Classe électrique et câblage	
Classe I	CL1
Matériaux	
Vasque en polycarbonate (960°C)	PO
Fixations	
Colliers de fixation à vis CHC	BRV
Colliers et filin pour suspension verticale	SUSPV

Accessoires

Kit de sortie de câble mural inox (IP40)	CP00481
Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils)	CAB0008
Câble tressé en cuivre étamé	
Précâblage 3m 5G1.5 (5 fils)	CAB0011
Câble tressé en cuivre étamé	

Photométrie



ULR=50%