


AMPÈREMÈTRE DC

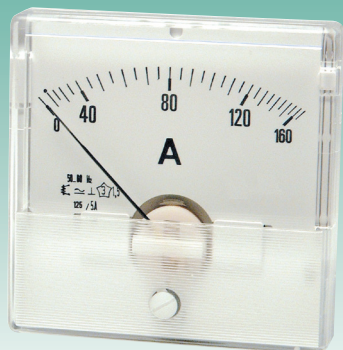

LIMITES DE RÉALISATION

	Déviati	90°	240°
Format	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Raccordement	Position zéro		
Direct	Gauche ou central	50 µA à 30 A	250 µA à 30 A
Signal de process	Gauche ou décalé	0-1 mA à 0-20 mA et 4-20 mA	0-1 mA à 0-20 mA et 4-20 mA
Sur shunt	Gauche ou central	50 mV à 300 mV	50 mV à 300 mV

RACCORDEMENT DIRECT

	Déviati	90°(Ferro. 50Hz)	240°
Format	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Calibre	Échelle		
5 A	0-5 A	2048 1207	2086 1207
10 A	0-10 A	2048 1212	2086 1212
15 A	0-15 A	2048 1214	2086 1214
25 A	0-25 A	2048 1216	2086 1216
Toujours préciser à la commande les début et fin d'échelle			
0-20 mA	Process	2048 1415C	2086 1415C
4-20 mA	Process	2048 1190C	2086 1490C

RACCORDEMENT SUR SHUNT 100 MV

	Déviati	90°
Format	48 x 48	72 x 72
Indicateur seul	2048 5293	2086 5293
Shunt	Échelle	
5 A	0-5 A	2961 0307
10 A	0-10 A	2961 0312
15 A	0-15 A	2961 0314
20 A	0-20 A	2961 0315
25 A	0-25 A	2961 0316
30 A	0-30 A	2961 0317
40 A	0-40 A	2961 0318
50 A	0-50 A	2961 0319
60 A	0-60 A	2961 0321
75 A	0-75 A	2961 0323

	Déviati	90°
Format	48 x 48	72 x 72
Indicateur seul	2048 5293	2086 5293
Shunt	Échelle	
100 A	0-100 A	2961 0325
125 A	0-125 A	2961 0326
150 A	0-150 A	2961 0328
200 A	0-200 A	2961 0330
250 A	0-250 A	2961 0331
300 A	0-300 A	2961 0333
400 A	0-400 A	2961 0335
500 A	0-500 A	2961 0336
600 A	0-600 A	2961 0338
1000 A	0-1000 A	2961 0342

	Déviati	90°	240°
Format	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Calibre	Échelle Vr		
50 mV	Gauche	2048 5093C	2086 5093C
60 mV	Gauche	2048 5193C	2086 5193C
100 mV	Gauche	2048 5293C	2086 5293C
50 mV	Central	3048 5093C	3086 5093C
60 mV	Central	3048 5193C	3086 5193C
100 mV	Central	3048 5293C	3086 5293C

PRODUIT SUR MESURE

	Raccordement	Déviati	Format	Position zéro	Calibre	Début/fin échelle
Exemple	Shunt 2000 A	240°	96 x 96	central	60 mV	-2000 +2000A