


- Ⓧ **Montageanleitung**
- Ⓧ **Mounting instructions**
- Ⓧ **Instructions de montage**
- Ⓧ **Istruzioni di montaggio**
- Ⓧ **Instrucciones de montaje**
- Ⓧ **Montagehandleiding**
- Ⓧ **Instrukcja montażu**

# Belviso D

10101488 / II 17

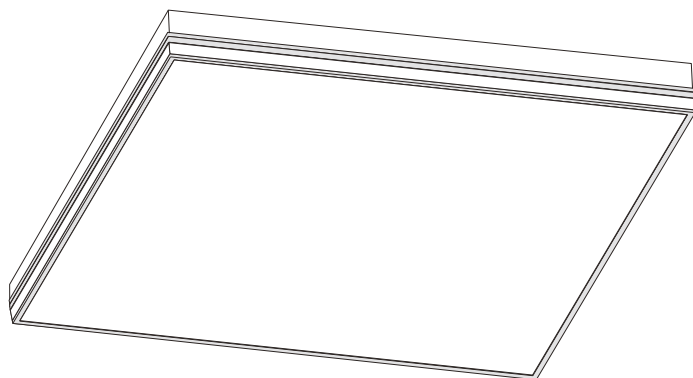

## de Sicherheitshinweise

Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Elektrohandwerk entsprechen!

- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.

### Vorsicht - Lebensgefahr!

- Bei Störungen des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an TRILUX.
- LED-Modul: **Risikogruppe 1**



## Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)

- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter -Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur  $t_a$  der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.

## en Safety notes

These instructions assume expert knowledge corresponding to a completed professional education as an electrician.

- Never work when voltage is present on the luminaire.

### Caution - Risk of fatal injury!

- In case of malfunctions with the LED module, please contact TRILUX.
- LED module **risk group 1**



## Important Information Regarding Electronic Control Gear (ECG)

- Interference to the neutral conductor in a three-phase system may result in surge-related damage in the lighting installation. Only open neutral conductor -disconnect terminal when disconnected from power supply and close prior to switching back on.
- The maximum admissible ambient temperature  $t_a$  of the luminaire may not be exceeded. Surpassing that temperature reduces the service life and, in extreme cases, poses risk of early failure.
- Use mains cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) which are rated for 230 V.

## fr Consignes de sécurité

Ce manuel d'utilisation nécessite des compétences correspondant à une formation professionnelle dans le domaine de l'électronique!

- Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension.

### Prudence - danger de mort!

- En cas de défaillance du module de la LED, veuillez vous adresser à TRILUX.
- Module LED, **groupe de risques 1**



## Remarques importantes concernant les ballasts électroniques

- Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension dans le système d'éclairage. Donc, ouvrir la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et la fermer avant la remise sous tension.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible  $t_a$  pour les luminaires. Un dépassement réduit leur durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prématurée.
- Poser les câbles d'alimentation pour les entrées de commande de ballasts électroniques dimmables (1...10 V, DALI etc.) de manière qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V.

## it Avvertenze di sicurezza

Le presenti istruzioni presuppongono conoscenze tecniche corrispondenti alla formazione professionale di un elettro tecnico.

- Non eseguire mai i lavori sugli apparecchi con la tensione inserita.

### Attenzione - Pericolo di morte!

- In caso di guasto del modulo LED rivolgersi alla TRILUX.
- Modulo LED **gruppo a rischio 1**



## Avvertenze importanti per reattori elettronici (EVG)

- Una interruzione del conduttore neutro nel circuito di corrente trifase provoca danni da sovratensione nel sistema di illuminazione. Aprire perciò il morsetto di separazione solo in assenza di tensione e chiuderlo prima di inserirla di nuovo.
- È vietato superare la temperatura ambiente massima ammessa dell'apparecchio. Una temperatura superiore riduce la sua durata utile e in caso estremo vi è pericolo di guasto precoce.
- Posare le linee di collegamento per gli ingressi di comando di EVG dimmerabili (1...10 V, DALI ecc.) a 230 V garantendo la rigidità dielettrica.

## es Indicaciones de seguridad

Para manejar estas instrucciones, se requieren los conocimientos técnicos propios de un electricista cualificado.

- No trabaje nunca con la luminaria conectada a la tensión.

**Precaución: peligro de muerte.**

- En caso de avería del módulo LED, póngase en contact con TRILUX.
- Módulo LED **grupo de riesgo 1**



## Advertencias importantes referentes a los balastos electrónicos (EVG)

- La interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro solamente debe abrirse cuando no lleve tensión y debe cerrarse antes de encender de nuevo la luminaria.
- La temperatura máxima admisible  $t_a$  de la luminaria no debe ser superada. Una temperatura más alta provoca una reducción de la vida útil y, en caso extremo, puede producirse un fallo prematuro.
- Los cables de alimentación de los balastos electrónicos regulables para las entradas de control (1...10 V, DALI, etc.) 230 V deben colocarse con tensión estable.

## nl Veiligheidsaanwijzingen

Deze gebruiksaanwijzing gaat ervan uit dat u over vakkennis beschikt, die overeenkomt met een afgesloten beroepsopleiding als elektricien!

- Voer nooit werkzaamheden uit als er spanning op de armatuur staat.

**Pas op - levensgevaar!**

- Neem bij storingen van de LED-module a.u.b. contact op met TRILUX.
- LED module **risicoklasse 1**



## Belangrijke aanwijzingen voor elektronische voorschakelapparaten (EVSA's)

- Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtings-installatie. De nullem mag daarom alleen geopend worden als de installatie spanningsvrij is en moet weer gesloten worden alvorens de spanning weer ingeschakeld wordt.
- De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ) van de armatuur mag niet overschreden worden. Anders zal de armatuur minder lang meegaan en in extreme gevallen zelfs kapotgaan.
- De aansluitleidingen voor sturingangen van dimbare EVSA's (1...10 V, DALI enz.) moeten 230V-netspanningsvast zijn.

## de Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte **Belviso D...** ist bestimmt als Leuchte für Innenräume bei einer Umgebungstemperatur von  $t_a$  25 °C.

Die Leuchte ist für Netzweiterleitung geeignet.



## en Intended use

The luminaire **Belviso D...** is intended as a luminaire for indoor rooms at an ambient temperature of  $t_a$  25 °C.

The luminaire is suited for further wiring.

## fr Utilisation conforme

Le luminaire **Belviso D...** convient comme lampadaire en intérieur à une température de  $t_a$  25 °C.

Le luminaire équipé pour repiquage.

## it Utilizzo conforme alla sua determinazione

L'apparecchio **Belviso D...** è previsto come lampada per locali interni con una temperatura ambiente di  $t_a$  25 °C.

L'apparecchio è adatto per il cablaggio supplementare.

## es Uso previsto

Luminaria **Belviso D...** está concebida para el montaje en espacios interiores con una temperatura ambiente  $t_a$  25 °C adosada al techo o suspendida.

Esta luminaria es apta para cableado suplementario.


## nl Volgens bestemming gebruiken

Armatuur **Belviso D...** is bestemd als armatuur voor binnenshuis in een omgevingstemperatuur van  $t_a$  25 °C.

De armatuur is geschikt voor verdere bedrading.


Typ  
Belviso D CDP LED3900..

≈ kg  
8,6

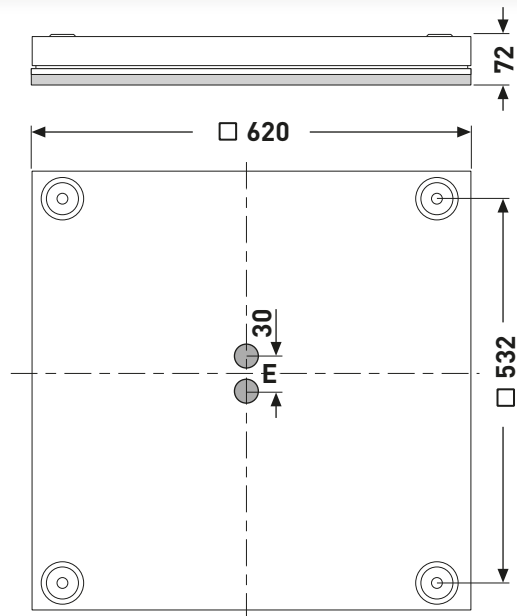


E = 

- de Einspeisung
- en Cable entry
- fr Alimentation
- it Alimentazione
- es Alimentación
- nl Voeding



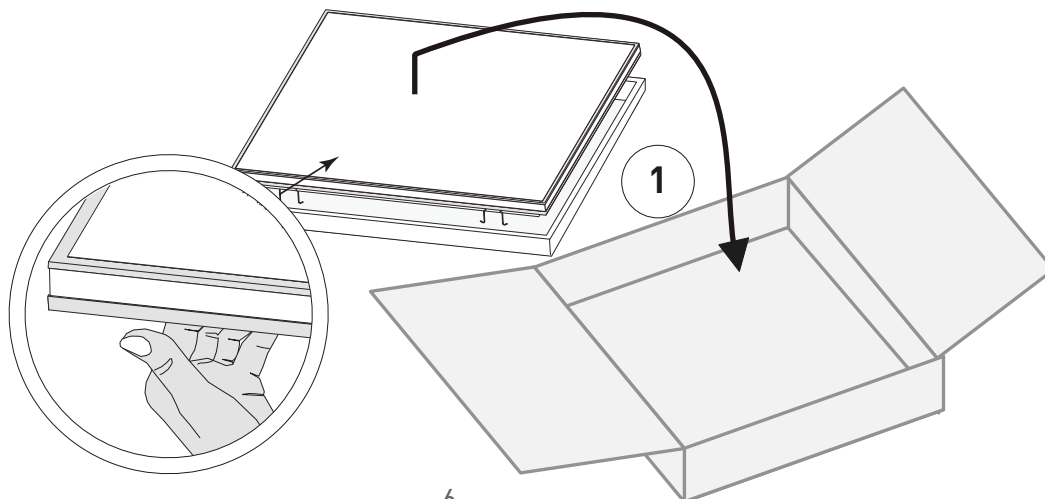



6

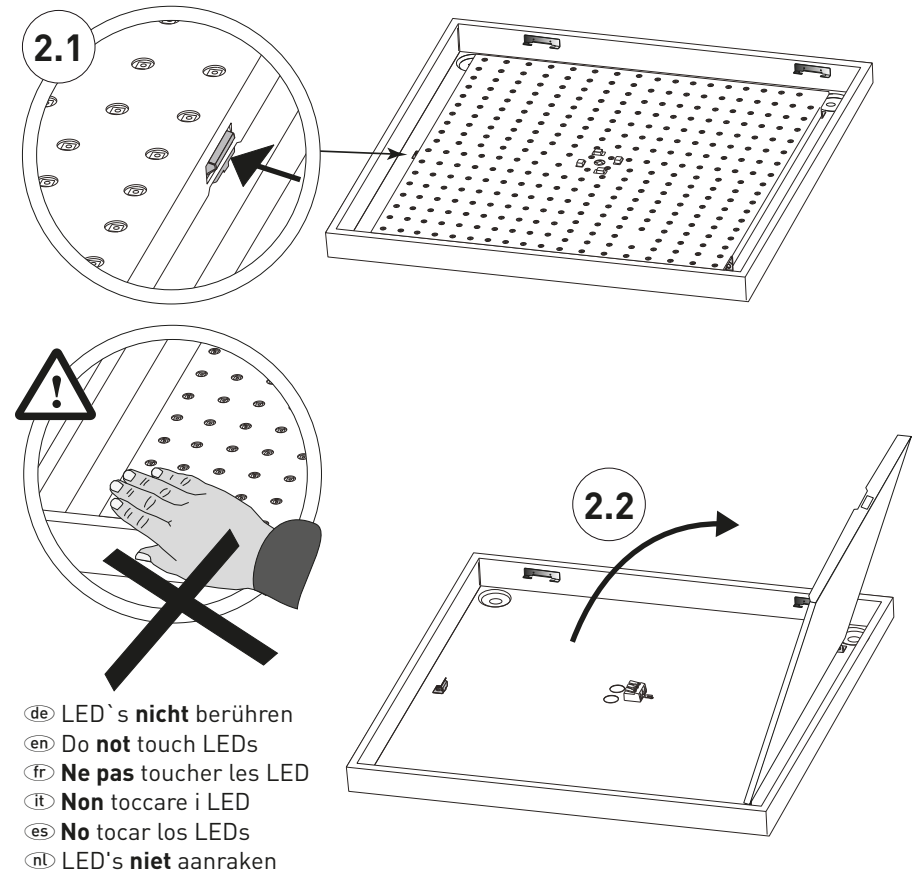

de **TRILUX** empfiehlt, die Abdeckung während der Montage an einem sauberen Ort zwischenzulagern.  
en **TRILUX** recommends storing the cover in a clean location during mounting.  
fr **TRILUX** recommande d'entreposer le recouvrement provisoirement à un endroit propre pendant le montage.  
it Durante il montaggio, **TRILUX** consiglia di riporre provvisoriamente la lastra di copertura in luogo pulito.  
es **TRILUX** recomienda guardar el recubrimiento en un lugar limpio durante el montaje.  
nl **TRILUX** raadt aan de afscherming tijdens de montage weg te leggen op een schone plaats.

7

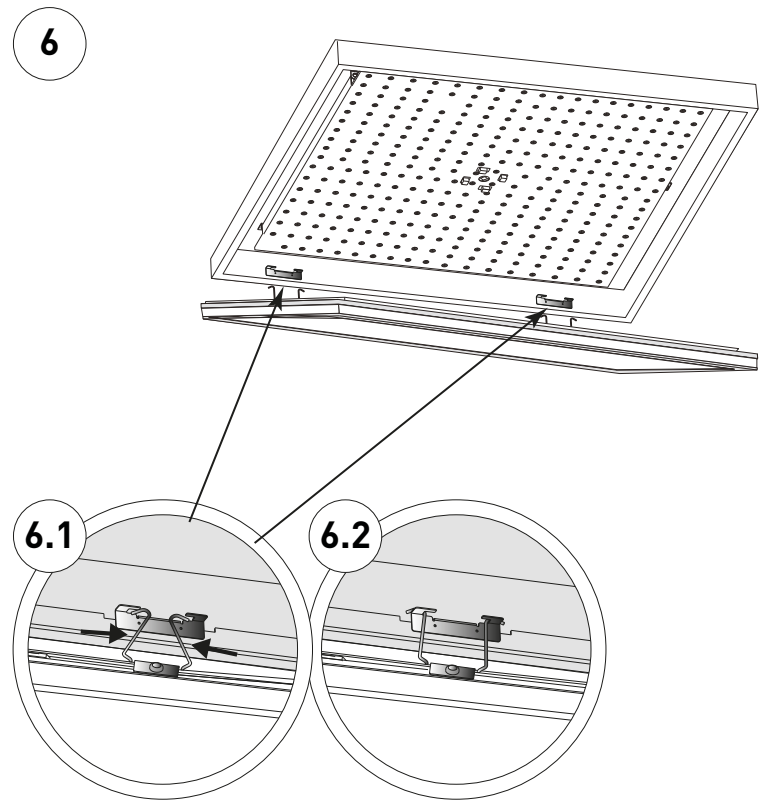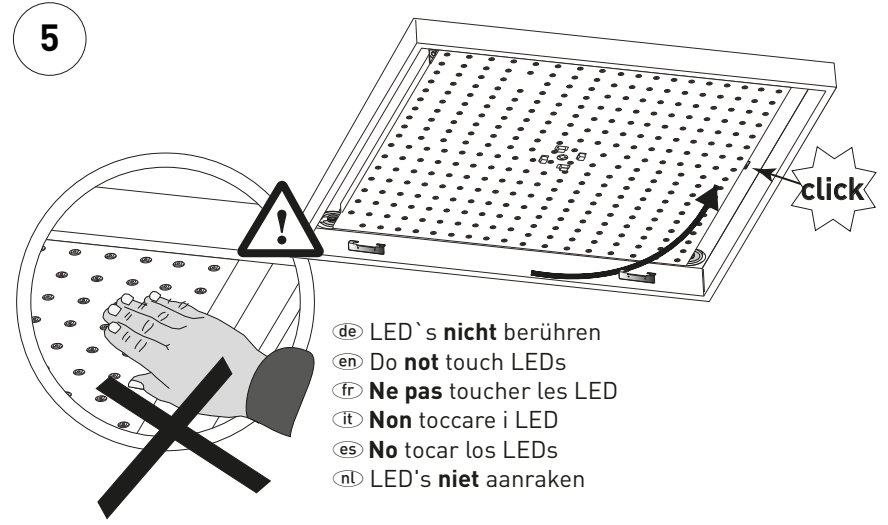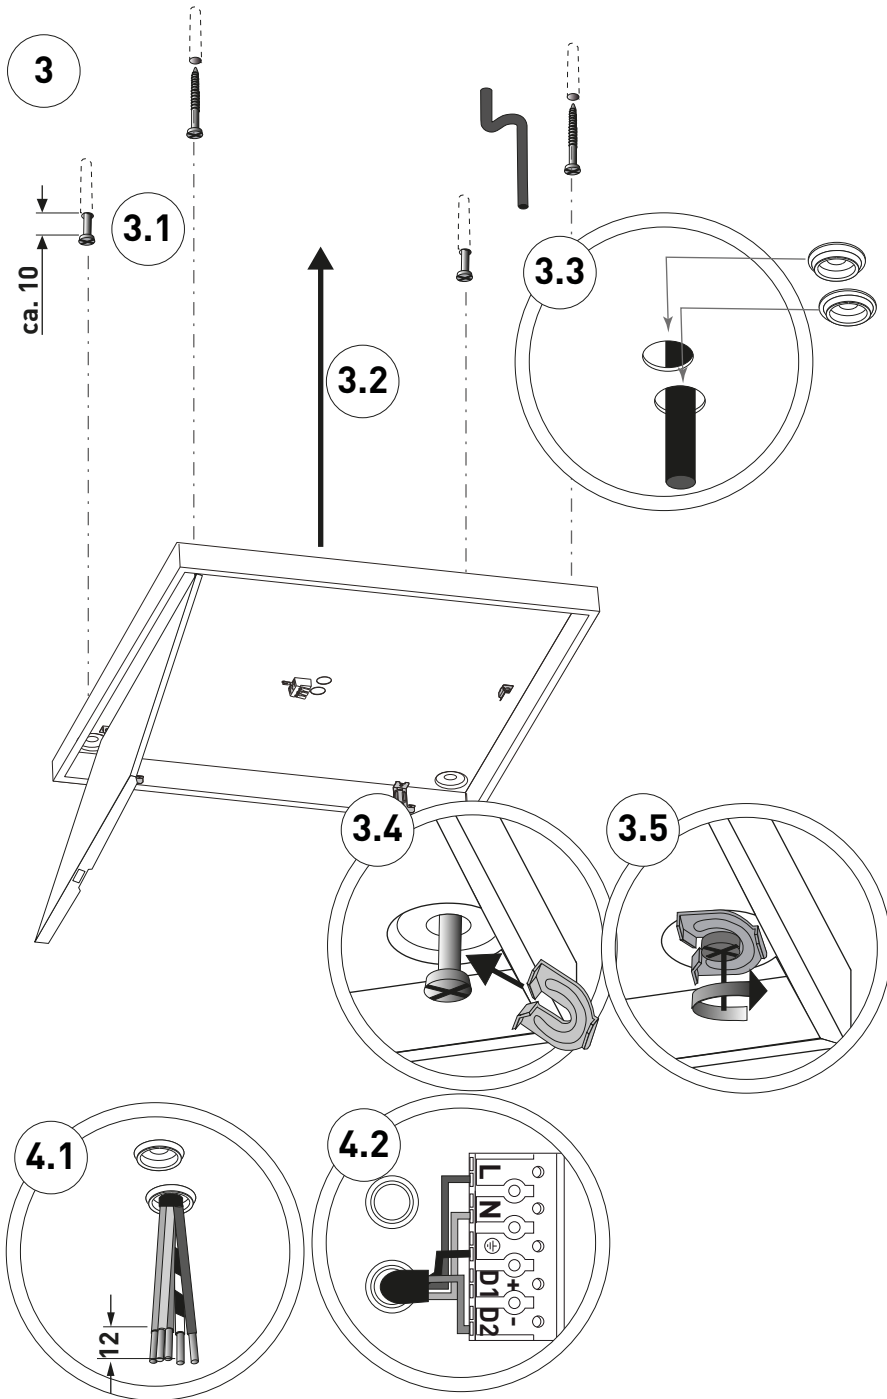

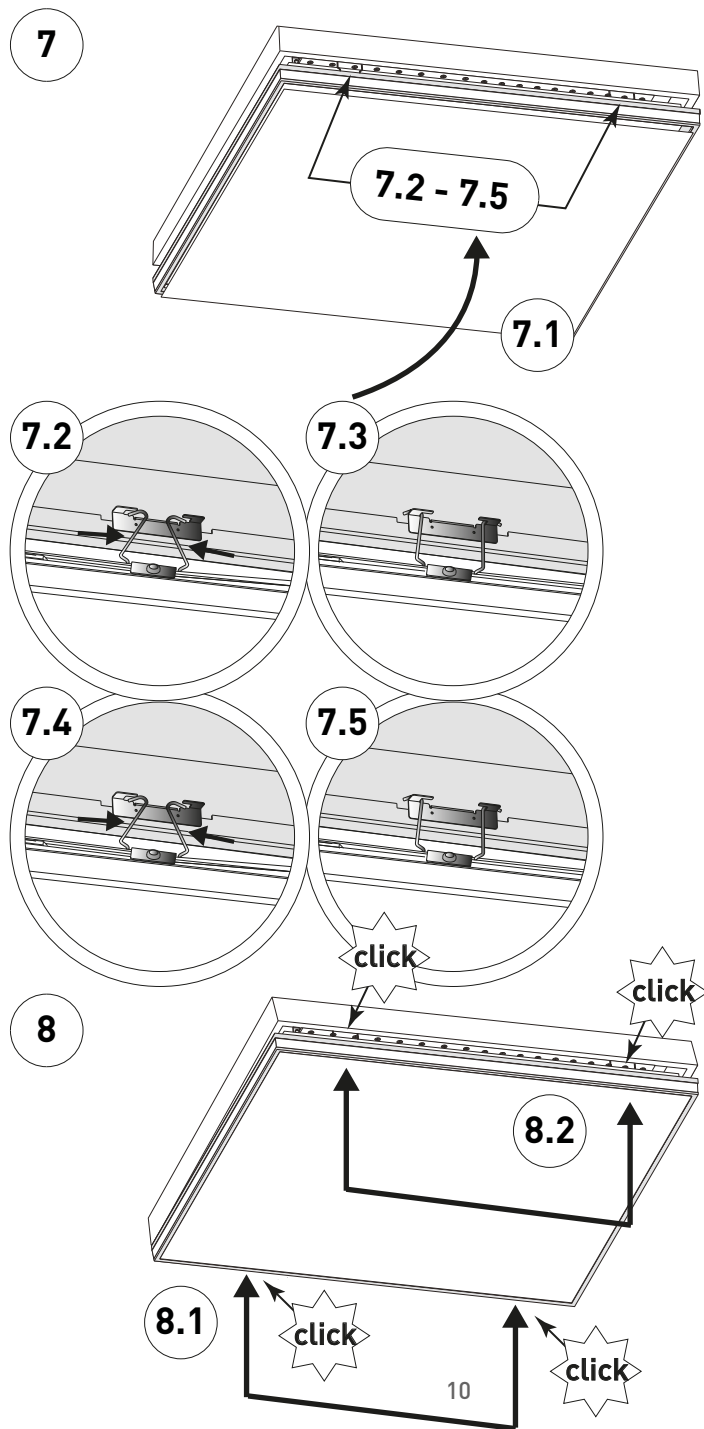

de Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.  
 Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von TRILUX-Leuchten sowie zur Leuchtenwartung und -entsorgung finden Sie im Internet:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)



en Keep these instructions for future maintenance work or dismantling. For important information on the energy efficiency of TRILUX luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, please visit our webpage at:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)

fr Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour le démontage ou pour les travaux de maintenance ultérieurs. Vous avez la possibilité de consulter des informations importantes concernant l'efficacité énergétique des luminaires TRILUX ainsi que l'entretien et l'élimination des luminaires sur le site Internet:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)

it Conservare le presenti istruzioni per i futuri lavori di manutenzione o per lo smontaggio. Per informazioni importanti sull'efficienza energetica degli apparecchi TRILUX e sulla manutenzione e smaltimento degli apparecchi consultate la pagina:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)

es Conserve estas instrucciones por si tiene que llevar a cabo trabajos de mantenimiento o desmontaje más adelante. En [www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245) encontrará información sobre la eficiencia energética de las luminarias de TRILUX y sobre su mantenimiento y eliminación.

nl Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor onderhoudswerkzaamheden of demontage in de toekomst. Belangrijke informatie over de energie-efficiëntie van TRILUX-armaturen evenals informatie over onderhoud en afvoer van armaturen vindt u terug op het internet:  
[www.trilux.com/ec245](http://www.trilux.com/ec245)