


DE ZUSATZINFORMATION
EN ADDITIONAL INFORMATION
FR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
IT INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ES INFORMACIÓN ADICIONAL
NL AANVULLENDE INFORMATIE
PL INFORMACJA DODATKOWA



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT

LIVELINK PREMIUM

POWER SUPPLY
GATEWAY

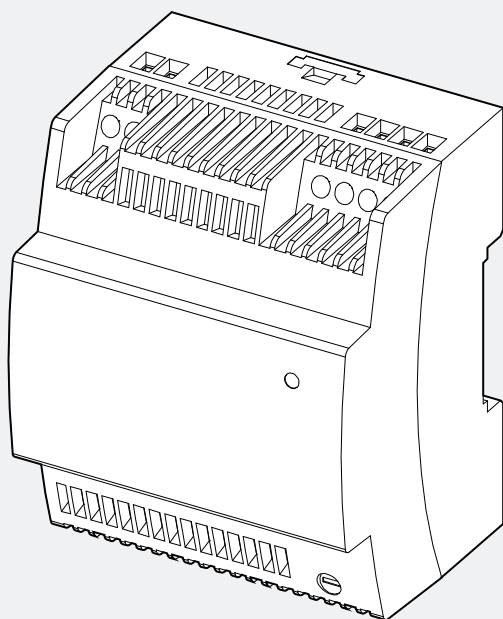




LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY

Type

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY

≈ kg

0,31

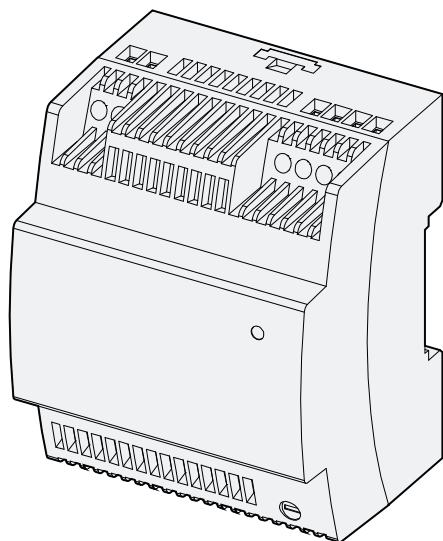


IP20

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY



Type


LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY

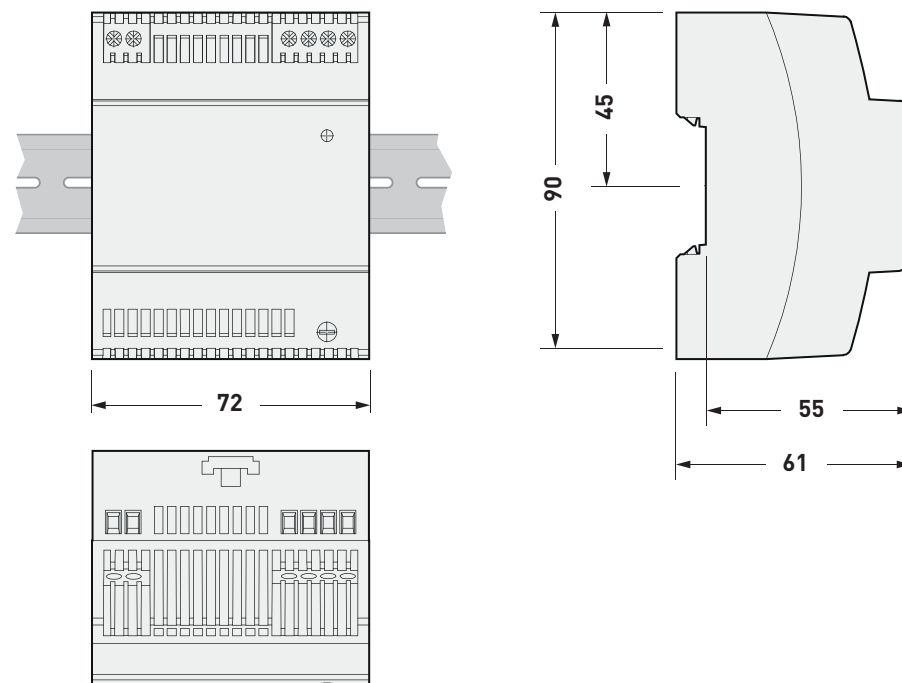




LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY


LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY

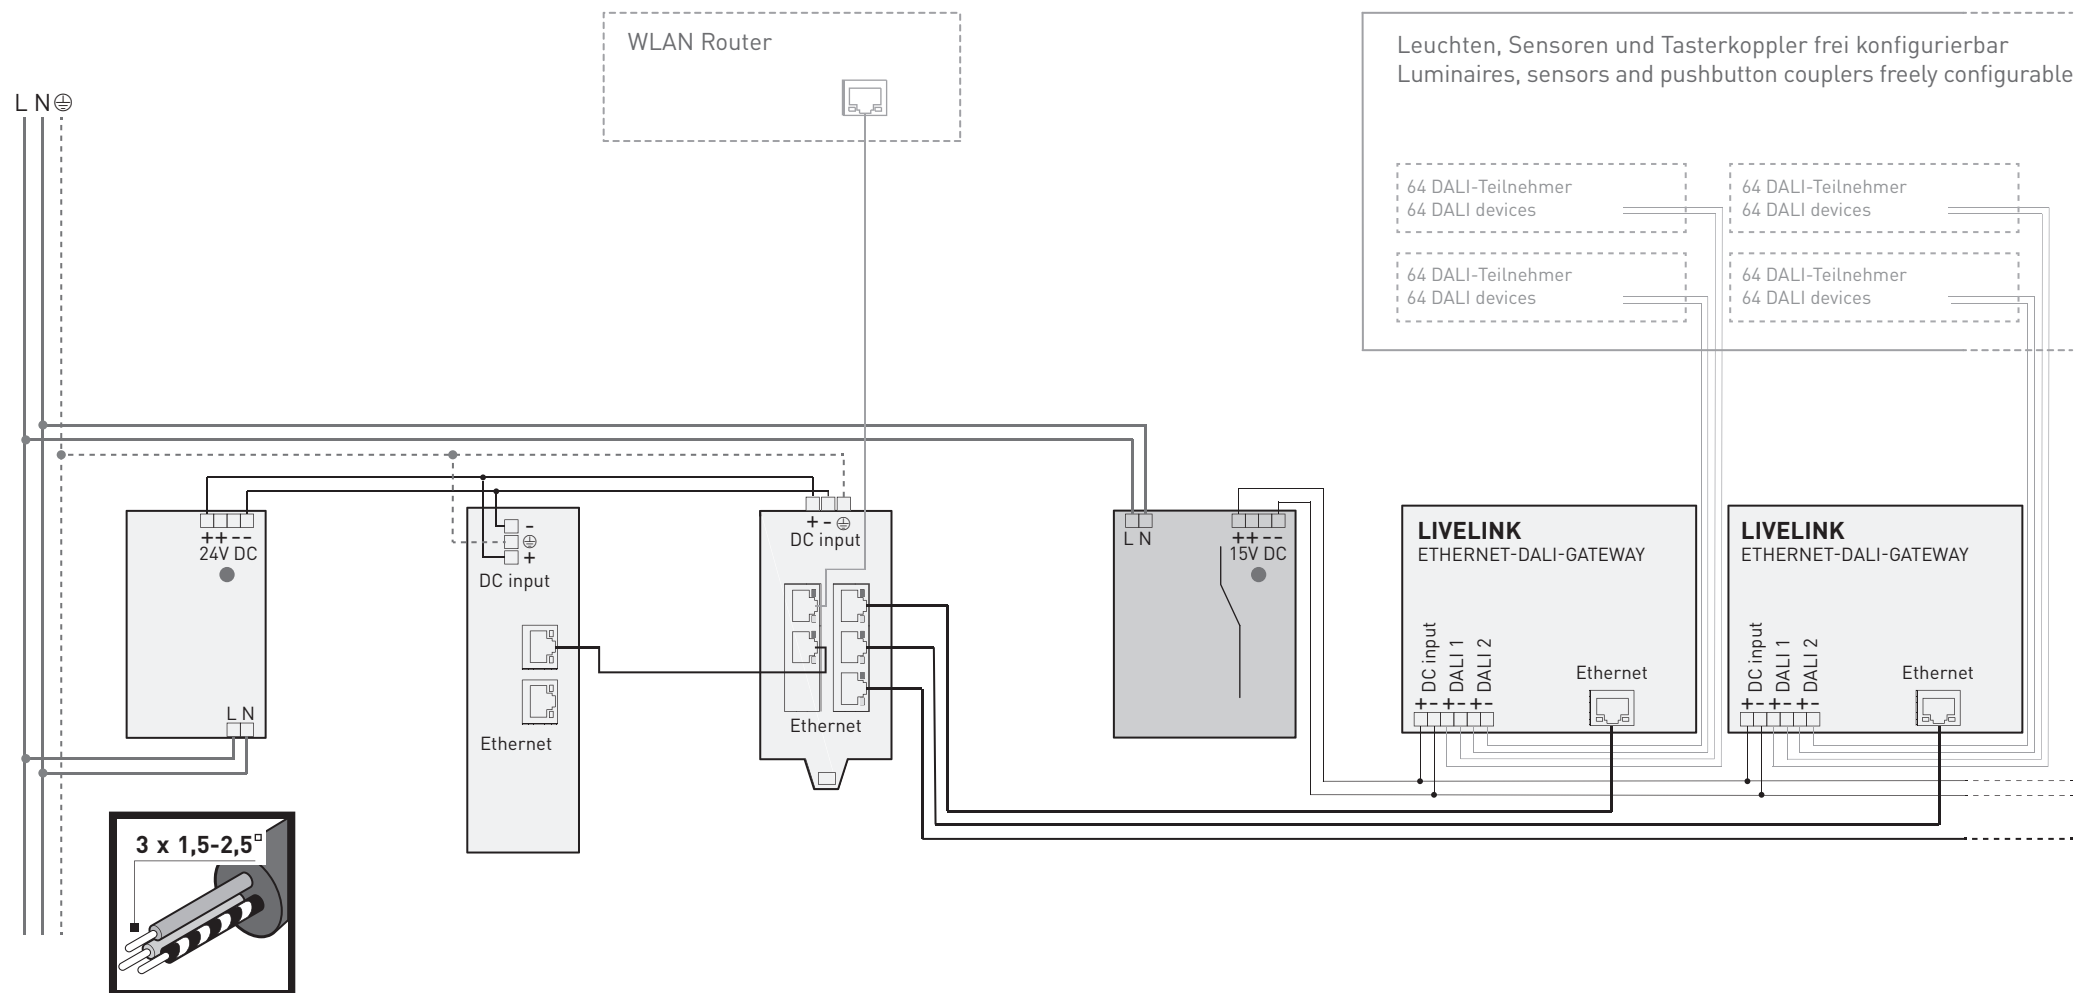

Type	TOC
LLP POWER SUPPLY SERVER	73 221 00




Type	TOC
LLP SERVER	73 220 00



Type	TOC
LLP SWITCH 5-PORT	73 223 00



Type	TOC
LLP POWER SUPPLY GATEWAY	70 979 00



Type	TOC
LLP GATEWAY	77 788 00



DE LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY

Produktbeschreibung:

Primär getaktete Stromversorgung für bis zu fünf LiveLink Premium Ethernet/DALI-Ga-

teways. Geeignet für die Montage auf Hut-schienen. Eingang 1-phasig, Ausgang 15 V DC/55 W.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur t_a	-25 °C bis 70 °C
Nennausgangsspannung	15 V DC +/- 1%
Ausgangsleistung	55 W
Leitungsquerschnitt	0,2 - 2,5 mm ²



EN

Product description:

Primary pulsed power supply for up to five LiveLink Premium Ethernet/DALI gateways.

Suitable for installation to cap rails. Input 1-phase, output 15 V DC/55 W.

TECHNICAL DATA

Ambient temperature t_a	-25 °C to 70 °C
Rated output voltage	15 V DC +/- 1%
Output power	55 W
Permissible cable cross-section	0.2 - 2.5 mm ²



FR

Description du produit :

Alimentation à découpage primaire pour au maximum cinq passerelles Ethernet/DALI

LiveLink Premium. Convenant à un montage sur des rails profilés. Entrée monophasée, sortie 15 V CC/55 W.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température ambiante t_a	-25 °C - 70 °C
Tension de sortie nominale	15 V DC +/- 1%
Puissance de sortie	55 W
Section de conducteur admissible	0,2 - 2,5 mm ²

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY

IT



Descrizione del prodotto:

Alimentazione elettrica primaria per fino a cinque gateway DALI/Ethernet di LiveLink

Premium. Adatta al montaggio su binari a cappello. Ingresso monofase, uscita 15 V DC/55 W.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura ambiente t_a	-25 °C - 70 °C
Tensione di uscita nominale	15 V DC +/- 1%
Potenza di uscita	55 W
Sezione trasversale del conduttore ammessa	0,2 - 2,5 mm ²

ES



Descripción del producto:

Alimentación eléctrica del modo de conmutación primaria para hasta cinco gateways

LiveLink Premium Ethernet/DALI. Apto para el montaje en perfiles de sombrero. Entrada de 1 fase, salida de 15 V DC/55 W.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura ambiental t_a	-25 °C - 70 °C
Tensión nominal de salida	15 V DC +/- 1%
Potencia de salida	55 W
Sección transversal admitida del conductor	0,2 y 2,5 mm ²

NL



Productbeschrijving:

Primair geschakelde voeding voor max. vijf LiveLink Premium Ethernet/DALI-gateways.

Geschikt voor montage op DIN-rail. Ingang 1-fasig, uitgang 15 V DC/55 W.

TECHNISCHE GEGEVENS

Omgevingstemperatuur t_a	-25 °C - 70 °C
Nominale uitgangsspanning	15 V DC +/- 1%
Uitgangsvermogen	55 W
Toelaatbare kabeldiameter	0,2 tot 2,5 mm ²



PL LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY GATEWAY

Opis produktu:

Taktowane w obwodzie pierwotnym zasilanie do maks. pięciu bramek LiveLink Premium

Ethernet/DALI. Nadaje się do montażu na szynach montażowych. Wejście 1-fazowe, wyjście 15 V DC/55 W.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia ta	-25 °C - 70 °C
Znamionowe napięcie wyjściowe	15 V DC +/- 1%
Moc wyjściowa	55 W
Dopuszczalny przekrój przewodu	od 0,2 do 2,5 mm ²



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com