


DE ZUSATZINFORMATION
EN ADDITIONAL INFORMATION
FR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
IT INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ES INFORMACIÓN ADICIONAL
NL AANVULLENDE INFORMATIE
PL INFORMACJA DODATKOWA



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT

LIVELINK PREMIUM

POWER SUPPLY
SERVER

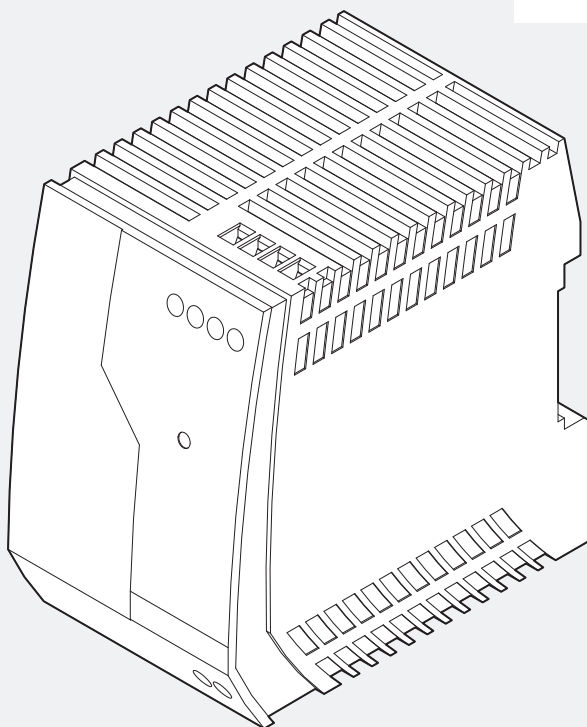




LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY SERVER

Type

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY SERVER

≈ kg

0,32

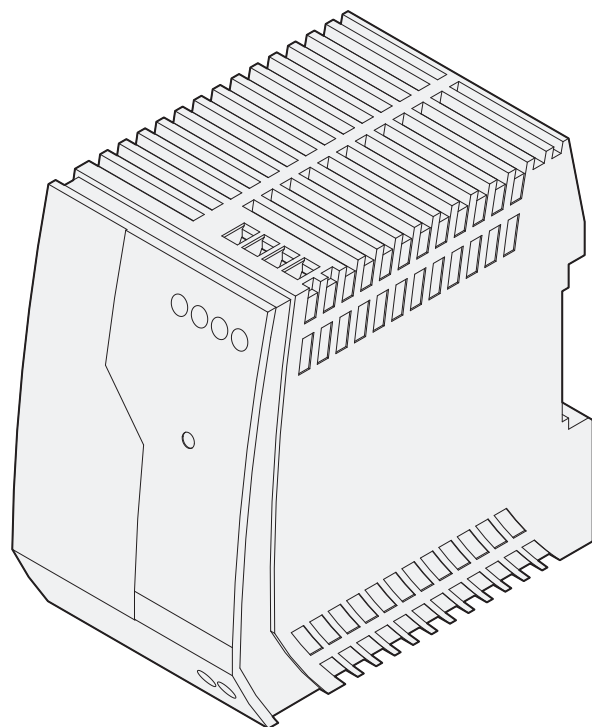


IP20





LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY SERVER

Type

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY SERVER

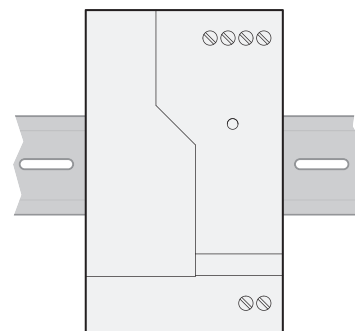

55

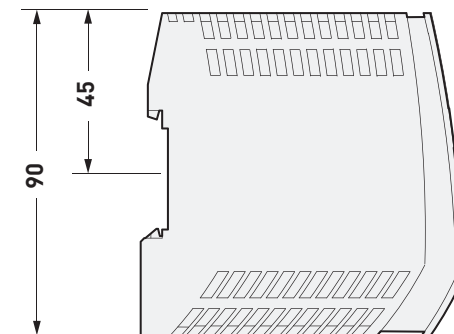

90

45

84

90





**DE**

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY SERVER

Produktbeschreibung:

Primär getaktete Stromversorgung für LiveLink Premium Server. Geeignet für die

Montage auf Hutschienen. Eingang 1-phasig, Ausgang 24 V DC/30 W.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur t_a	-25 °C bis 70 °C
Nennausgangsspannung	24 V DC +/- 1%
Ausgangsleistung	30 W
Leitungsquerschnitt	0,2 - 2,5 mm ²

**EN****Product description:**

Primary pulsed power supply for LiveLink Premium server. Suitable for installation to

cap rails. Input 1-phase, output 24 V DC/30 W.

TECHNICAL DATA

Ambient temperature t_a	-25 °C to 70 °C
Rated output voltage	24 V DC +/- 1%
Output power	30 W
Permissible cable cross-section	0.2 - 2.5 mm ²

**FR****Description du produit :**

Alimentation à découpage primaire pour serveur LiveLink Premium. Convenant à un

montage sur des rails profilés. Entrée monophasée, sortie 24 V CC/30 W.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température ambiante t_a	-25 °C - 70 °C
Tension de sortie nominale	24 V DC +/- 1%
Puissance de sortie	30 W
Section de conducteur admissible	0,2 - 2,5 mm ²

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY SERVER

IT**Descrizione del prodotto:**

Alimentazione elettrica primaria per server LiveLink Premium. Adatto al montaggio su

binari a cappello. Ingresso monofase, uscita 24 V DC/30 W.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura ambiente t_a	-25 °C - 70 °C
Tensione di uscita nominale	24 V DC +/- 1%
Potenza di uscita	30 W
Sezione trasversale del conduttore ammessa	0,2 - 2,5 mm ²

ES**Descripción del producto:**

Alimentación eléctrica del modo de conmutación primaria para el servidor LiveLink

Premium. Apto para el montaje en perfiles de sombrero. Entrada de 1 fase, salida de 24 V DC/30 W.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura ambiental t_a	-25 °C - 70 °C
Tensión nominal de salida	24 V DC +/- 1%
Potencia de salida	30 W
Sección transversal admitida del conductor	0,2 y 2,5 mm ²

NL**Productbeschrijving:**

Primair geschakelde voeding voor LiveLink Premium-server. Geschikt voor montage op

DIN-rail. Ingang 1-fasig, uitgang 24 V DC/30 W.

TECHNISCHE GEGEVENS

Omgevingstemperatuur t_a	-25 °C - 70 °C
Nominale uitgangsspanning	24 V DC +/- 1%
Uitgangsvermogen	30 W
Toelaatbare kabeldiameter	0,2 tot 2,5 mm ²



PL

LIVELINK PREMIUM POWER SUPPLY SERVER

Opis produktu:

Taktowane w obwodzie pierwotnym zasilanie do serwera LiveLink Premium. Nadaje się do

montażu na szynach montażowych. Wejście 1-fazowe, wyjście 24 V DC/30 W.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia ta	-25 °C - 70 °C
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V DC +/- 1%
Moc wyjściowa	30 W
Dopuszczalny przekrój przewodu	od 0,2 do 2,5 mm ²



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com