


DE ZUSATZINFORMATION
EN ADDITIONAL INFORMATION
FR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
IT INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ES INFORMACIÓN ADICIONAL
NL AANVULLENDE INFORMATIE
PL INFORMACJA DODATKOWA



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT

LIVELINK PREMIUM SERVER


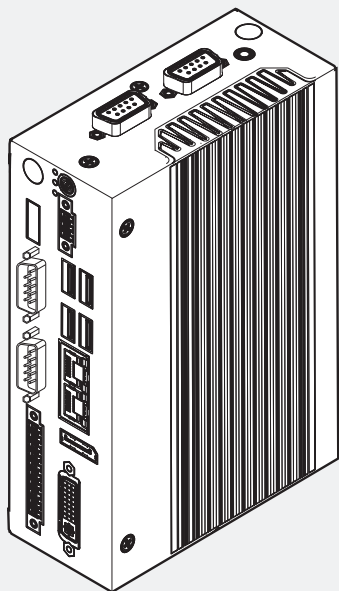




LIVELINK PREMIUM SERVER

Type
LIVELINK PREMIUM SERVER


~ kg
0,6

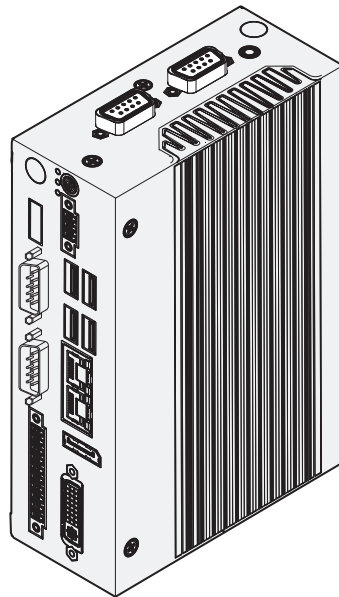

LIVELINK PREMIUM SERVER




Type
LIVELINK PREMIUM SERVER

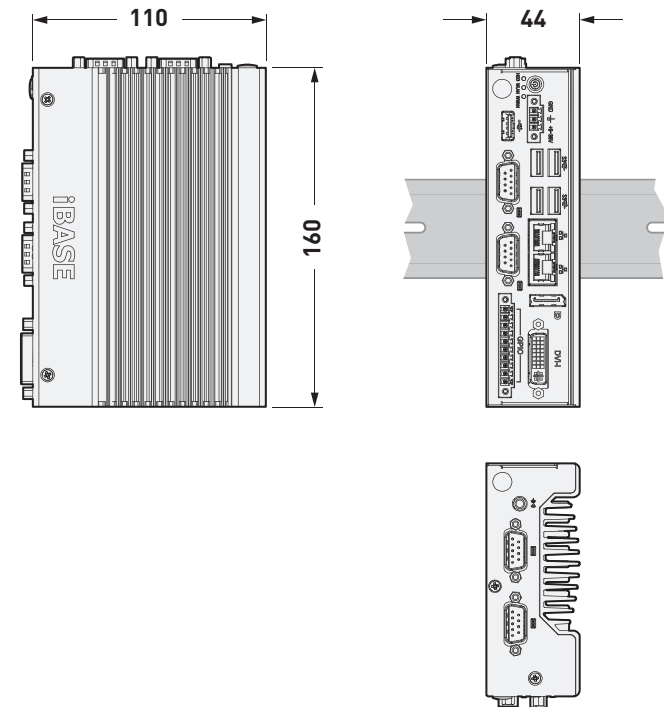



LIVELINK PREMIUM SERVER


LIVELINK PREMIUM SERVER

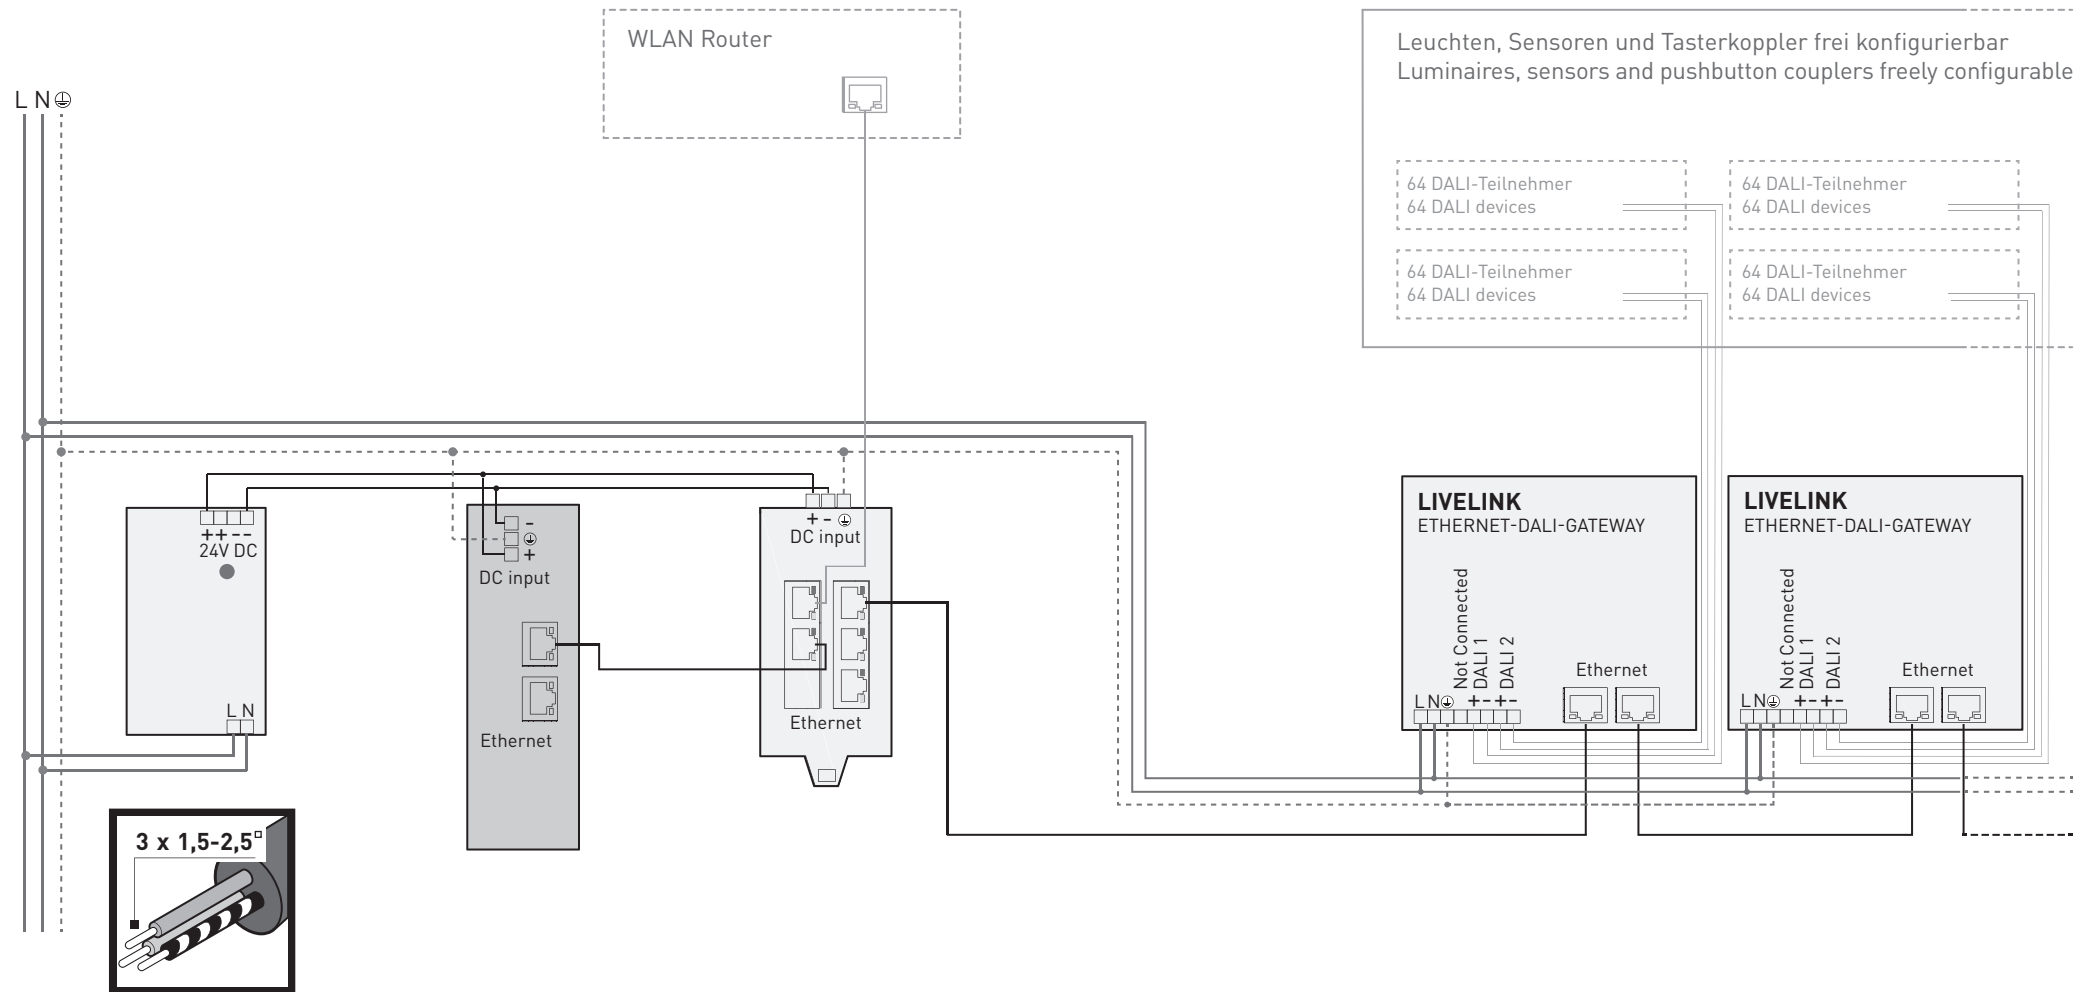


Type	TOC
LLP POWER SUPPLY SERVER	73 221 00



Type	TOC
LLP SERVER	73 220 00



Type	TOC
LLP SWITCH 5-PORT	73 223 00



Type	TOC
LLP GATEWAY	77 788 00



DE

LIVELINK PREMIUM SERVER

Produktbeschreibung:

LiveLink Premium Server zur Steuerung aller über LiveLink Premium Ethernet/DALI-Gateways angeschlossenen DALI-Komponenten. Geeignet für die Steuerung von bis zu

2000 DALI-Teilnehmern. Die Verbindung zu den Ethernet/DALI-Gateways erfolgt über Ethernet (RJ45). Geeignet für die Montage auf Hutschienen.

TECHNISCHE DATEN

Prozessor	Intel Atom® x7-E3950, 1,6 GHz
RAM	4 GB
Laufwerkskapazität	64 GB
Betriebssystem	Linux
Gigabit LAN Ports	2
USB 3.0 Ports	2
Umgebungstemperatur t_a	-10 °C bis 60 °C
Eingangsspannung	9 - 36 V DC



EN

Product description:

LiveLink Premium Server to control all DALI components connected via LiveLink Premium Ethernet/DALI gateways. Suitable for cont-

rolling up to 2,000 DALI devices. Connection to the Ethernet/DALI gateways is achieved via Ethernet (RJ45). Suitable for installation to cap rails.

TECHNICAL DATA

Processor	Intel Atom® x7-E3950, 1.6 GHz
RAM	4 GB
Drive capacity	64 GB
Operating system	Linux
Gigabit LAN ports	2
USB 3.0 ports	2
Ambient temperature t_a	-10 °C to 60 °C
Input voltage	9 - 36 V DC

LIVELINK PREMIUM SERVER

FR

**Description du produit :**

Serveur LiveLink Premium pour la commande de tous les composants DALI connectés vis les passerelles LiveLink Premium Ethernet/DALI. Convenant à la commande de 2 000

participants DALI au maximum. La connexion aux passerelles Ethernet/DALI s'effectue via Ethernet (RJ45). Convenant à un montage sur des rails profilés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Processeur	Intel Atom® x7-E3950, 1,6 GHz
RAM	4 GB
Capacité d'entraînement	64 GB
Système d'exploitation	Linux
Ports LAN Gigabit	2
Ports USB 3.0	2
Température ambiante t_a	-10 °C - 60 °C
Tension d'entrée	9 - 36 V DC

IT

**Descrizione del prodotto:**

Server LiveLink Premium per la gestione di tutti i componenti DALI collegati tramite gateway Ethernet/DALI di LiveLink Premium.

Adatto alla gestione di fino a 2000 utenze DALI. Il collegamento ai gateway Ethernet/DALI ha luogo via Ethernet (RJ45). Adatto al montaggio su binari a cappello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Processore	Intel Atom® x7-E3950, 1,6 GHz
RAM	4 GB
Capacità dell'unità	64 GB
Sistema operativo	Linux
Porte LAN Gigabit	2
Porte USB 3.0	2
Temperatura ambiente t_a	-10 °C - 60 °C
Tensione d'ingresso	9 - 36 V DC

**ES**

LIVELINK PREMIUM SERVER

Descripción del producto:

Servidor LiveLink Premium para el control de todos los componentes DALI conectados a través de gateways LiveLink Premium Ethernet/DALI. Apto para el control de hasta

2000 participantes DALI. La conexión a los gateways Ethernet/DALI se realiza a través de Ethernet (RJ45). Apto para el montaje en perfiles de sombrero.

DATOS TÉCNICOS

Procesador	Intel Atom® x7-E3950, 1,6 GHz
RAM	4 GB
Capacidad de la unidad	64 GB
Sistema operativo	Linux
Puertos LAN Gigabit	2
Puertos USB 3.0	2
Temperatura ambiental ta	-10 °C - 60 °C
Tensión de entrada	9 - 36 V DC

**NL**

Productbeschrijving:

LiveLink Premium-server voor de aansturing van alle DALI-componenten die zijn aangesloten via LiveLink Premium Ethernet/DALI-gateways. Geschikt voor de besturing van

max. 2000 DALI-deelnemers. De verbinding met de Ethernet/DALI-gateway gebeurt via Ethernet (RJ45). Geschikt voor montage op DIN-rail.

TECHNISCHE GEGEVENS

Processor	Intel Atom® x7-E3950, 1,6 GHz
RAM	4 GB
Drive capaciteit	64 GB
Besturingssysteem	Linux
Gigabit LAN-poorten	2
USB 3.0 poorten	2
Omgevingstemperatuur ta	-10 °C - 60 °C
Ingangsspanning	9 - 36 V DC

LIVELINK PREMIUM SERVER

PL

Opis produktu:

Serwer LiveLink Premium do sterowania wszystkimi komponentami DALI podłączonymi poprzez bramki Ethernet/DALI LiveLink Premium. Nadaje się do sterowania maks.

2000 urządzeniami DALI. Połączenie z bramkami Ethernet/DALI odbywa się poprzez Ethernet (RJ45). Nadaje się do montażu na szynach montażowych.

DANE TECHNICZNE

Procesor	Intel Atom® x7-E3950, 1,6 GHz
RAM	4 GB
Pojemność napędu	64 GB
System operacyjny	Linux
Porty Gigabit LAN	2
Porty USB 3.0	2
Temperatura otoczenia ta	-10 °C - 60 °C
Napięcie wejściowe	9 - 36 V DC



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com