


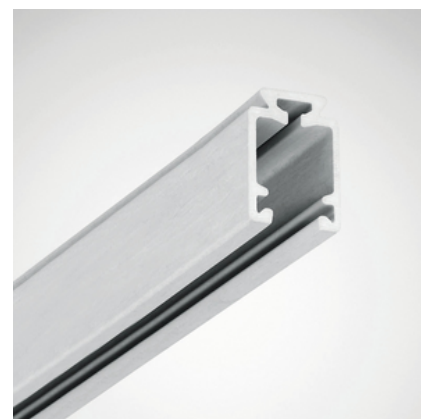

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL7035 Gris clair
Longueur net	3.148 mm
Largeur net	38 mm
Hauteur net	50 mm
Poids	3,6 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 195N 1479600	Éclisse de fixation pour luminaires, destinée au profil-support 190 en résine polyester
 194N 1067100	Suspension par bande d'acier inoxydable, résistant aux acides et à la corrosion
 193N 1066900	Crampon de fixation au plafond, destiné à un rail-support profilé pour luminaires étanches.
 192N 1066600	Caches d'extrémité pour profil-support en polyester 190.
 197 1067500	Support de conducteur, galvanisé brillant.
 191 1066400	Pièce d'accouplement pour profil-support, en acier galvanisé.
 190 B/58 1066100	Plaque de recouvrement, destinée à un rail-support profilé pour luminaires étanches.
 196VZ 4758500	Crampon de suspension, destiné à une suspension par chaîne, sur rail-support profilé pour luminaires étanches 190VZ.
 196 VZ-K 4758600	Suspension par chaîne, destinée au rail-support profilé pour luminaires étanches 190VZ.

Texte d'appels d'offres

Profil-support en résine polyester, renforcée par fibres de verre pour locaux humides. Version à deux longueurs, 3148 mm. Pour le montage suspendu de plafonniers étanches en lignes continues. Couleur gris clair Difficilement inflammable et particulièrement indéformable. Côté supérieur avec profil en queue d'aronde pour positionnement quelconque des moyens de suspension. Pour câble sous gaine jusque Ø 12 mm, entrée de câble côté frontal. Dimensions (L x l): 3148 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.

Résistant aux substances chimiques, aux acides anorganiques de faible et moyenne concentration et à presque tous les acides organiques ainsi qu'aux solvants

organiques, sauf l'acétone et les hydrocarbures chlorés.