



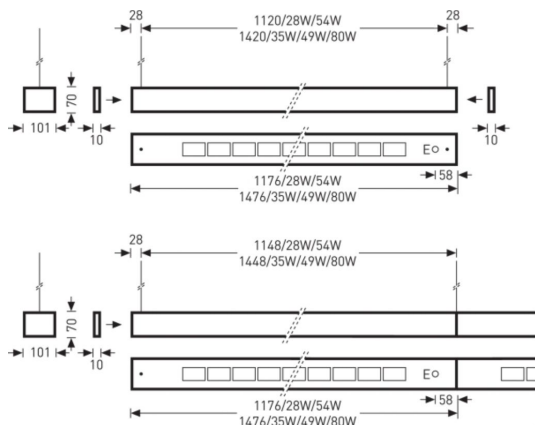

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Salles d'exposition Bureaux Salles de conférence Couloirs Halls d'accueil Espaces de vente
Type de luminaire	Luminaire suspendu en version ligne continue.
Types de montage	Suspendre
Optique du luminaire	Avec plaque de recouvrement en PMMA, opale. Surface finement structurée.
Flux lumineux assigné	6.600
Rendement normalisé	0,66
Tolérance de couleur	3 SDCM
Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Corps de luminaire	Corps de luminaire en tôle d'acier.
Version électrique	Avec ballast électronique, dimmable (DALI).
Type de raccordement	Borne à fiche
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	230 - 240 V
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Réaction au feu	650 °C
Longueur net	1.420 mm
Largeur net	101 mm
Hauteur net	70 mm
Poids	3,5 kg


courbes photométriques




Solvan H2-L OTA 235/49/80 03 (35W)
TX024078

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

UGR I = 20,4
 UGR q = 20,3
 DIN 5040: C43
 UTE: 0,39 E + 0,26 T
 CEN Flux Code: 47 78 96 60 66 50 80 96 40


Solvan H2-L OTA 235/49/80 03 (49W)
TX024080

 CO - C180
 C90 - C270

 UGR I = 21,3
 UGR q = 21,2
 DIN 5040: C43
 UTE: 0,39 E + 0,26 T
 CEN Flux Code: 47 78 96 60 66 50 80 96 40

Solvan H2-L OTA 235/49/80 03 (80W)
TX023925

 CO - C180
 C90 - C270

 UGR I = 22,5
 UGR q = 22,3
 DIN 5040: C43
 UTE: 0,38 E + 0,26 T
 CEN Flux Code: 47 78 96 60 64 50 80 96 40

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 03630S 2926500	Ventouse pour retirer les recouvrements à plaque en cas de maintenance.
 ZAA/03 4601800	Boîte de raccordement au plafond, ronde. De couleur gris argent.
 ZAE/03 515 4691800	Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, gris argent.
 ZS1P 2000 susp. câble 5638900	1 pièce, suspension par câble, 1 point, pour longueurs de suspension jusqu'à 2 000 mm.
ZAL/ 6361200	Kit de gaine thermorétractable pour câbles d'alimentation sans halogènes.

Texte d'appels d'offres

Luminaire suspendu en version ligne continue. Pour 2 lampes fluorescentes T16 35/49/80 Watt. Avec plaque de recouvrement en PMMA, opale. Surface finement structurée. À répartition des intensités lumineuses de type direct-indirect. Corps de luminaire en tôle d'acier. Surface au revêtement gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 1420 mm x 101 mm, hauteur du luminaire 70 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Poids: 3,5 kg. Avec ballast électronique, dimmable (DALI). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Indication d'utilisation :

Les câbles d'alimentation, les embouts, pièces de liaison pour ligne continue, suspensions par câble ainsi que la boîte de raccordement au plafond doivent être commandés séparément.

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>