

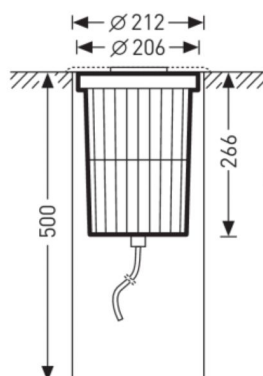



08520PR

08520PQ

8521...


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Zones piétonnes Arcades Passages Chemins dans des parcs et des espaces verts Complexes résidentiels Escaliers Accès Parkings Lumière tout autour du bâtiment Illuminations
Type de luminaire	Spots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules.
Lampes	1 LED à puce intégrée.
Types de montage	Encastrement dans le sol en extérieur
Optique du luminaire	Système optique en aluminium anodisé.
Puissance raccordée	26 W
Power factor	0,95
Température de couleur	3.000 K
Flux lumineux assigné	2.400 lm
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Durée de vie	L80 (25 °C) = 50.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9005 Noir foncé
Corps de luminaire	Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression.
Version électrique	Avec driver.
Résistance aux ondes de choc (mode différentiel)	2 kV
Résistance aux ondes de choc (mode commun)	1 kV
Type de raccordement	Câble d'alimentation
fréquence nominale	0/50/60 Hz
tension nominale	230 - 240 V
taux de distortion harmonique < %	10 %
Indice de protection	IP68
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP68
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK10
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	25 °C
Max. Luminaires un B10	55
Max. Luminaires un B16	90
Max. Luminaires un C10	55
Max. Luminaires un C16	90
Hauteur net	266 mm
Diamètre extérieur	224 mm
Hauteur d'encastrement	500 mm
Poids	3,8 kg
Diamètre d'encastrement	213 mm

courbes photométriques

**8521RE2R/2400-830 1G1
TX051419**

CO - C180

 DIN 5040: E04
 UTE: 0,00 J + 1,00 T
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 99 100 100 100

Accessoires commercialisés

Article	Description
08520D 4333700	Joint de rechange pour Luter 200.
 08520ET 4333800	Pot d'encastrement, pour Luter 200.
 08520PR 4333900	Plaque de fermeture en acier inoxydable, rond, pour Luter 200.
 08520PQ 4334000	Plaque de fermeture en acier inoxydable, carré, pour Luter 200.
08520GR 4334600	Verre de fermeture, antidérapant, pour Luter 200.
 Luter 200 ZFM 7005500	Pour encastré de sol LED Luter 200. Filtre en verre trempé, mat.

Texte d'appels d'offres

Spots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Pour un encastrement au sol. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. Système optique en aluminium anodisé. Avec répartition intensive symétrique en rotation de la lumière. angle d'éclairage 10°. 1 LED à puce intégrée. Flux lumineux du luminaire 2400 lm, puissance raccordée 26,00 W, rendement lumineux du luminaire 92 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 80$. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne $L_{80}(t_{q} 25^\circ C) = 50.000$ h. Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Couleur noir (RAL 9005). Anneau de fermeture avec vis de fermeture et inserts filetés en acier inoxydable, fixé de manière permanente. Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d'épaisseur. Praticable par des véhicules roulant au pas jusqu'à 2 000 kg. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Poids: 3,8 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec câble d'alimentation sorti vers l'extérieur, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Avec driver. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. ($AC_{min} = , AC_{max} = 264$ V). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Indication d'utilisation :

Le projecteur à encastrer dans le sol devra être complété par une plaque de fermeture en inox, ronde ou carrée.
 Pot d'encastrement dans le sol, à commander séparément sous forme d'accessoires.

Sur demande et moyennant surcoût, le luminaire est également réalisable en version ETDD (dimnable DALI).

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
D	1120630