Avesto D1200 RAV LED3100-840 ET

TOC: 6472540

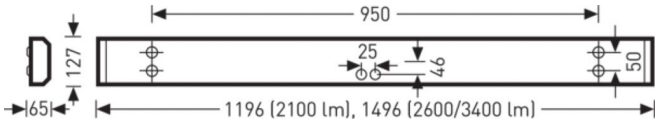

CE

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Bureaux|Espaces de vente|Salles d'exposition|Banques
Type de luminaire	Plafonnier à LED.
Types de montage	Montage en saillie
Optique du luminaire	Avec optique asymétrique.
Puissance raccordée	31 W
Power factor	0,95
Température de couleur	4.000 K
Flux lumineux assigné	3.200 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Corps de luminaire en tôle d'acier.
Version électrique	Avec driver.
Type de raccordement	Borne à fiche
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	230 - 240 V
taux de distortion harmonique < %	14 %
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	-20 - 35 °C
Longueur net	1.190 mm
Largeur net	127 mm
Hauteur net	62 mm
Poids	3,7 kg

courbes photométriques



Avesto D1200 RAV LED3100-840
TX055686

C0 - C180
C90 - C270

DIN 5040: A30
UTE: 1,00 G
CEN Flux Code: 41 73 94 100 100 40 60 80 0

Texte d'appels d'offres

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Avesto D1200 RAV LED3100-840 ET

TOC: 6472540

Plafonnier à LED. Plafonnier pour montage au plafond dans des espaces intérieurs. Avec optique asymétrique. Avec répartition asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 3200 lm, puissance raccordée 31,00 W, rendement lumineux du luminaire 103 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R_a > 80. Corps de luminaire en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc Dimensions (L x l): 1190 mm x 127 mm, hauteur du luminaire 62 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK07, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Avec driver.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.