

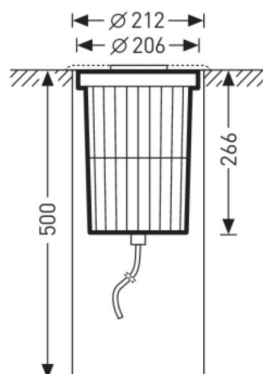



08520PR

08520PQ

8521...


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Zones piétonnes Arcades Passages Chemins dans des parcs et des espaces verts Complexes résidentiels Escaliers Accès Parkings Lumière tout autour du bâtiment Illuminations
Type de luminaire	Spots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules.
Lampes	Système LED avec 9 LED.
Types de montage	Encastrement dans le sol en extérieur
Puissance raccordée	19 W
Power factor	0,90
Flux lumineux assigné	1.200 lm
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Durée de vie	L80 (25 °C) = 50.000 h
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9005 Noir foncé
Corps de luminaire	Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression.
Version électrique	Avec driver.
Résistance aux ondes de choc (mode différentiel)	2 kV
Résistance aux ondes de choc (mode commun)	1 kV
Type de raccordement	Câble d'alimentation
fréquence nominale	0/50/60 Hz
tension nominale	230 - 240 V
taux de distortion harmonique < %	10 %
Indice de protection	IP68
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK10
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	25 °C
Max. Luminaires un B10	50
Max. Luminaires un B16	80
Max. Luminaires un C10	50
Max. Luminaires un C16	80
Hauteur net	266 mm
Diamètre extérieur	224 mm
Hauteur d'encastrement	500 mm
Poids	3,8 kg
Diamètre d'encastrement	213 mm

courbes photométriques

8521RES2L/1200-green 1G1 05
TX051507

CO - C180

 DIN 5040: E04
 UTE: 0,00 J + 0,99 T
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 99 100 100 100 100

Accessoires commercialisés

Article	Description
08520D 4333700	Joint de rechange pour Luter 200.
 08520ET 4333800	Pot d'encastrement, pour Luter 200.
 08520PR 4333900	Plaque de fermeture en acier inoxydable, rond, pour Luter 200.
 08520PQ 4334000	Plaque de fermeture en acier inoxydable, carré, pour Luter 200.
08520GR 4334600	Verre de fermeture, antidérapant, pour Luter 200.
 Luter 200 ZFM 7005500	Pour encastré de sol LED Luter 200. Filtre en verre trempé, mat.

Texte d'appels d'offres

Spots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Pour un encastrement au sol. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. Avec répartition symétrique en rotation extensive des intensités lumineuses. Système optique avec unité de lampe, inclinable à +/- 15 °, réglable et verrouillable par incréments de 5 °. angle d'éclairage 10°. Système LED avec 9 LED. Flux lumineux du luminaire 1200 lm, puissance raccordée 19,00 W, rendement lumineux du luminaire 63 lm/W. Teinte de lumière vert. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne $L_{80}(t_{q} 25^{\circ}C) = 50.000$ h. Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Couleur noir (RAL 9005). Anneau de fermeture avec vis de fermeture et inserts filetés en acier inoxydable, fixé de manière permanente. Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d'épaisseur. Praticable par des véhicules roulant au pas jusqu'à 2 000 kg. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Poids: 3,8 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec câble d'alimentation sorti vers l'extérieur, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Avec driver. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Indication d'utilisation :

Le projecteur à encastrer dans le sol devra être complété par une plaque de fermeture en inox, ronde ou carrée.
 Pot d'encastrement dans le sol, à commander séparément sous forme d'accessoires.

Sur demande et moyennant surcoût, le luminaire est également réalisable en version ETDD (dimnable DALI).