Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-840 ETDD

TOC: 6688451

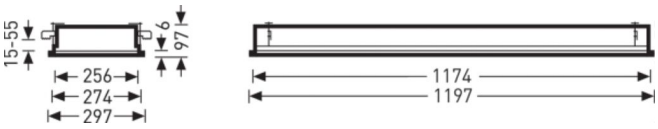

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Locaux humides|zones extérieures couvertes
Type de luminaire	Luminaire encastré étanche.
Types de montage	Version encastrée
Optique du luminaire	Vasque en PMMA translucide, Degré de transmission supérieur à 80 %.
Puissance raccordée	26 W
Power factor	0,95
Température de couleur	4.000 K
Flux lumineux assigné	2.800 lm
Efficacité lumineuse	107 lm/W
Interchangeabilité de la source lumineuse	Yes - interchangeable
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Écran de protection en tôle d'acier galvanisé, revêtement poudré.
Version électrique	Avec driver, dimmable (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Oui
Type de raccordement	Borne à fiche
Monitoring Ready	Sur demande
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	220 - 240 V
taux de distortion harmonique < %	14 %
Indice de protection	IP54
Indice de protection par le dessous	IP54
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	-20 - 25 °C
Longueur net	1.197 mm
Largeur net	297 mm
Hauteur net	97 mm
Longueur d'installation	1.176 mm
Largeur d'installation	278 mm
Hauteur d'encastrement	106 mm
Poids	8,2 kg

Texte d'appels d'offres

Luminaire encastré étanche. Version M46 (300 mm x 1 200 mm). Luminaire encastré pour montage au plafond. Utilisation universelle dans plafonds découpés ainsi que dans des faux plafonds à ossature cachée ou apparente. Découpe dans le plafond 278 x 1176 mm. Fixation du luminaire au moyen de quatre étriers pivotants intégrés. Vasque en PMMA translucide, Degré de transmission supérieur à 80 %. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire 2800 lm, puissance raccordée 26,00 W, rendement lumineux du luminaire 107 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R_a > 80. Durée de vie assignée moyenne L_{80} (t_q 25 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L_{85} (t_q 25 °C) = 50.000 h. Écran de protection en tôle d'acier galvanisé, revêtement poudré. Couleur du corps de luminaire : blanc Dimensions (L x l): 1197 mm x 297 mm, hauteur du luminaire 97 mm. L'étanchéité de l'espace au plafond est réalisée par un joint périphérique en mousse polyuréthane. Température ambiante

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées.
Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386).

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées.
Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.