
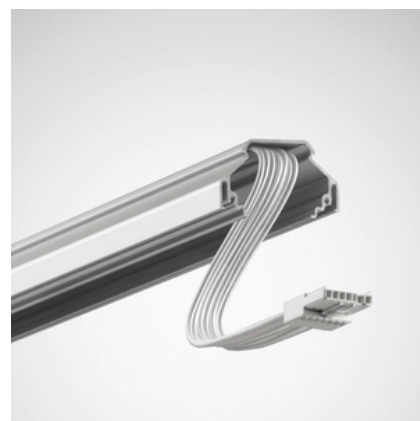


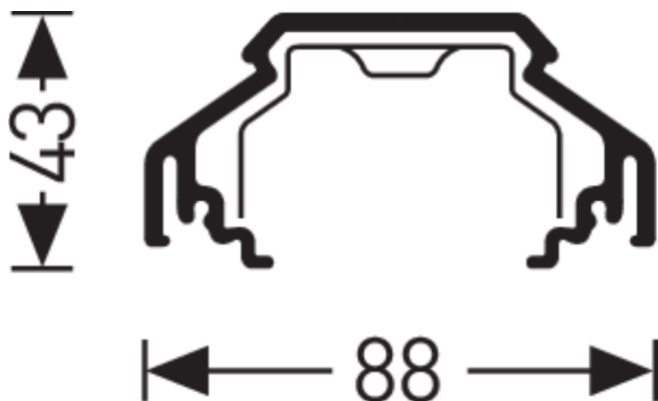

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	Aluminium anodisé
Câblage	7LV + 5LV
Indice de protection	IP54
Classe électrique	I
Longueur net	1.507 mm
Largeur net	88 mm
Hauteur net	43 mm
Poids	2,3 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 E04 chaîne 20 mètres 2343400	Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Suspension par câble, avec crampon de suspension.
 A01KX/1500 2230100	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.
 E03KX 2342800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
 E03SX 2343200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
 D01X crampon de fixation au plafond 2321200	Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond.
 E03SKX 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
 07650TA/II/35 IP54 6760300	Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.
 07650TA/III/35 IP54 6760500	Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.

	07650TA/I/III/35 IP54 6760700	Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.
	07650KD IP54 6761000	Étanchéité pour pièce de liaison destinée à des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.
	A01SXVA 6817000	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension
	07650M-E-R IP54 6760900	Embout frontal pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.
	07690VS 6822300	Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

Texte d'appels d'offres

Profils-supports E-Line pour des applications en ligne continue LED en indice de protection IP54. En aluminium anodisé, gris argent. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette. Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 1507 mm x 88 mm x 43 mm. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 5 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage). Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles et connecteur mâle et femelle supplémentaire à 5 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Avec un connecteur femelle à 7 pôles par unité de longueur pour le raccordement électrique rapide des platine-appareillages. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine. Section des conducteurs individuels : Ø 2,5 mm²

Remarque concernant la conception :
 Prévoyez une longueur supplémentaire de 3 mm par point d'accouplement.

Les platine-appareillages standards E-Line LED (7650...) dans les versions 4 000/5 500/6 500/8 000 / 10 000 (G2) lm peuvent être combinées aux profils-supports 07650...IP54 ainsi qu'aux recouvrements transparents 07650 TA... dans la mesure de longueur respective des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54 :

7650(M)-B..., 7650(M)-TB..., 7650(M)-MT..., 7650(M)-T..., 7650(M)-DA..., 7650(M)-A..., 7650(M)-B19... .