


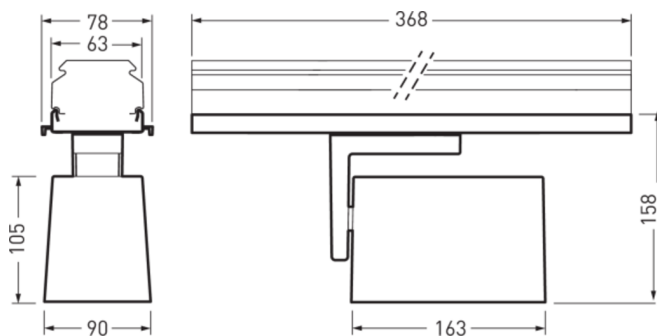

### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                   | Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7651 Fix à projecteur, orientable à 355 ° et inclinable à 110 ° (90 ° vers le haut/20 ° vers le bas). |
| Types de montage                    | Montage en saillie Suspendre                                                                                                                                     |
| Optique du luminaire                | Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur.                                             |
| Light Engine                        | Produit normal                                                                                                                                                   |
| Température de couleur              | 3200 K                                                                                                                                                           |
| Flux lumineux assigné               | 3000 lm                                                                                                                                                          |
| Puissance raccordée                 | 25,00 W                                                                                                                                                          |
| Efficacité lumineuse                | 120 lm/W                                                                                                                                                         |
| Indice rendu couleurs               | 90                                                                                                                                                               |
| Tolérance de couleur                | 2 SDCM                                                                                                                                                           |
| le risque photobiologique           | Groupe 1 - sans risque                                                                                                                                           |
| Couleur du luminaire                | RAL9006 Aluminium blanc                                                                                                                                          |
| Corps de luminaire                  | Platine-appareillage en tôle d'acier. Projecteur orientable en aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, structuré.                                     |
| Version électrique                  | Avec appareillage, commutable.                                                                                                                                   |
| Type de raccordement                | Borne à fiche                                                                                                                                                    |
| fréquence nominale                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                         |
| tension nominale                    | 220 - 240 V                                                                                                                                                      |
| taux de distortion harmonique < %   | 12 %                                                                                                                                                             |
| Indice de protection                | IP20                                                                                                                                                             |
| Indice de protection par le dessous | IP20                                                                                                                                                             |
| Classe électrique                   | I                                                                                                                                                                |
| Résistance aux chocs (IK)           | IK00                                                                                                                                                             |
| température ambiante                | 25 °C                                                                                                                                                            |
| Max. Luminaires un B10              | 17                                                                                                                                                               |
| Max. Luminaires un B16              | 27                                                                                                                                                               |
| Max. Luminaires un C10              | 28                                                                                                                                                               |
| Max. Luminaires un C16              | 45                                                                                                                                                               |
| Longueur net                        | 368 mm                                                                                                                                                           |
| Largeur net                         | 91 mm                                                                                                                                                            |
| Hauteur net                         | 154 mm                                                                                                                                                           |
| Poids                               | 1,4 kg                                                                                                                                                           |

### Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07650 L75 7LV E 75 01 7272400</b> | Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> . |



**07650 L150 7LV E 150 01**  
7272500

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L300 7LV 150 01**  
7272600

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L450 7LV 150 01**  
7272700

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L225 7LV E 225 01**  
7273600

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L450 7LV 225 01**  
7273900

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L150 7+7LV E 150 01**  
7274200

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



**07650 L300 7+7LV 150 01**  
7274300

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



**07650 L450 7+7LV 150 01**  
7274400

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



**07650 L225 7+7LV E 225 01**  
7275100

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



**07650 L450 7+7LV 225 01**  
7275200

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



**07650 L75 7LV E 37 01**  
7275700

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L150 7LV E 37 01**  
7275800

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L225 7LV E 37 01**  
7275900

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L300 7LV 37 01**  
7276000

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L450 7LV 37 01**  
7276100

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifiée le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 VD p16**  
7279400

Béquille de blocage permettant une ouverture et un montage confortables. En matière plastique.


**07650 L37 7LV E 37 03**  
 7688700

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 368,8 mm. Surface au revêtement gris argent. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7651 Fix à projecteur, orientable à 355 ° et inclinable à 110 ° (90 ° vers le haut/20 ° vers le bas). À combiner avec les profils-supports E-Line Fix 0765... convenant à IP20 avec une distance de 375 mm entre les fiches de sectionnement. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Après le montage, les éléments de montage transparents en PC stabilisé aux UV pourront être retirés en garantissant une protection antiviol et anti-démontage. Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur. Faisceau wide flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3000 lm, puissance raccordée 25,00 W, rendement lumineux du luminaire 120 lm/W. Spectre lumineux convenant notamment à la présentation de marchandises: 3 200 K Efficient White. indice général de rendu des couleurs (IRC) R<sub>a</sub> > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Platine-appareillage en tôle d'acier. Projecteur orientable en aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, structuré. Oberfläche silbergrau beschichtet (RAL9006). Poids: 1,4 kg. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s'effectue sans outil. Avec appareillage, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

### EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| E                               | 1695335             |