BV G2 3P RF-VFL-c 20-8ACT M23 ETBLE 03

TOC: 8749263

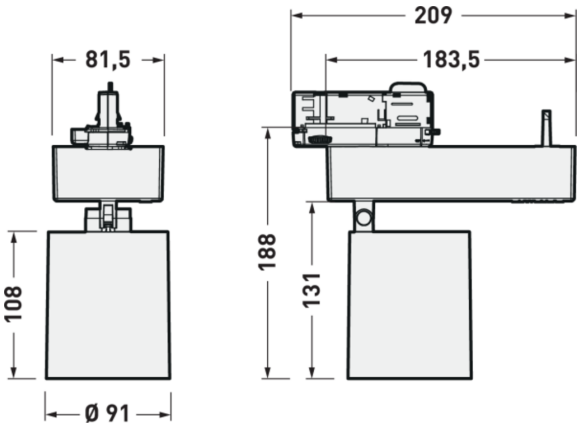

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Type de luminaire	Spot pour rail conducteur au design sobre et réduit.
Optique du luminaire	Système optique doté d'un réflecteur à facettes 3D.
Durée de vie	L80 (25 °C) = 50.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	2 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Corps de luminaire	Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression.
Version électrique	Avec dispositif d'exploitation Bluetooth Low Energy (BLE).
Type de raccordement	Adaptateur triphasé
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	220 - 240 V
taux de distortion harmonique < %	10 %
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK00
Réaction au feu	960 °C
température ambiante	25 °C
Max. Luminaires un B10	10
Max. Luminaires un B16	16
Max. Luminaires un C10	16
Max. Luminaires un C16	26
Longueur net	210 mm
Largeur net	91 mm
Hauteur net	218 mm
Poids	1,3 kg

courbes photométriques



BV G2 3P RF-VFL-c 20-8ACT M23 ETBLE 03 (ACTDWW)
TX717891

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 17,9
UGR q = 17,9
DIN 5040: A70
UTE: 0.74 A
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 98 100 100 100 74

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.



BV G2 3P RF-VFL-c 20-8ACT M23 ETBLE 03 (ACTDCW)
TX717889

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 18,3
UGR q = 18,3
DIN 5040: A70
UTE: 0.74 A
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 98 100 100 100 74



BV G2 3P RF-VFL-c 20-8ACT M23 ETBLE 03 (ACTDSU)
TX717890

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 18,6
UGR q = 18,6
DIN 5040: A70
UTE: 0.74 A
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 98 100 100 100 74

Texte d’appels d’offres

Spot pour rail conducteur au design sobre et réduit. Avec module CASAMBI pour l'intégration dans un réseau maillé sans fil pouvant compter jusqu'à 250 participants.La mise en service du système s'effectue à l'aide de l'appli Casambi (iOS et Android). Fixation sur le rail conducteur triphasé au moyen d’un adaptateur de rail conducteur triphasé intégré conformément à la norme DIN EN 60570. Inclinable à 90 ° et orientable à 355 °. Système optique doté d’un réflecteur à facettes 3D. Avec diffuseur en verre transparent. Caractéristique du faisceau Very Wide Flood. angle d’éclairage 60°. Avec équipement HCL pour la commande de la couleur de la lumière au moyen d'un appareil de commande séparé (DT8). Flux lumineux du luminaire , puissance raccordée , Teinte de lumière variable (blanc chaud - blanc lumière du jour), température de couleur (CCT) variable (2 700 K - 6 500 K), indice général de rendu des couleurs (IRC) R_a > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(t_q 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 210 mm x 91 mm x 218 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Poids: 1,3 kg. Le driver est intégré à l’adaptateur du rail conducteur. Avec dispositif d'exploitation Bluetooth Low Energy (BLE). Le driver est intégré à l’adaptateur du rail conducteur. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

EPREL - Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits

Classe d’efficacité énergétique	Référence du modèle
E	884462

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.