


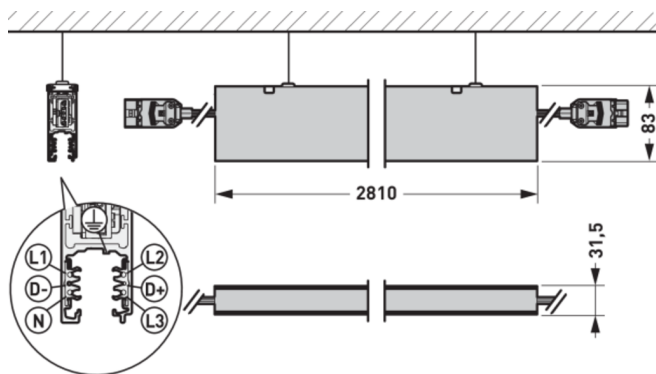

### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9005 Noir foncé |
| Classe électrique    | I                  |
| Longueur net         | 2.810 mm           |
| Largeur net          | 31 mm              |
| Hauteur net          | 83 mm              |
| Poids                | 5,3 kg             |

### Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                                                      | Description                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Rail Endk H 3PH ST 9004/B-H 05</b><br>8880800         | Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé suspendu. Couleur noir (RAL 9005).                                                    |
|  <b>Rail Haken 3PH ST S-9000/H-B 05</b><br>8881000        | Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur noir (RAL 9005)..                                                                   |
|  <b>Rail Blind D/C/H 3PH ST S-9000/GP-B 05</b><br>8881200 | Recouvrement du rail conducteur triphasé. Couleur noir (RAL 9005).                                                                                    |
|  <b>Rail Schneidewerkzeug 3PH ST S-9000/T</b><br>8881400  | Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails conducteurs. Couleur .                                                                      |
|  <b>Rail Verschlussk 3PH ST S-9000/TP-G 03</b><br>8881500 | Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (RAL 9006).                                                           |
|  <b>Rail Längsver D/C 3PH ST9003/B 05</b><br>8882200      | Accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur noir (RAL 9005).                  |
|  <b>Rail LängsverNL D/C ST9003/B-M 05</b><br>8882400      | Accouplement non conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur noir (RAL 9005).              |
|  <b>Rail Einsp-L H 3PH ST 9001/B-H 05</b><br>8884200      | Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005).                                                          |
|  <b>Rail Einsp-R H 3PH ST 9002/B-H 05</b><br>8884400      | Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005).                                                          |
|  <b>Rail I-Verb H 3PH ST 9010/B-H 05</b><br>8884600       | Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005). |

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Rail L-Verb-L H 3PH ST 9011/B-H 05</b><br>8884800       | Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005).                                                                      |
|    | <b>Rail L-Verb-R H 3PH ST 9012/B-H 05</b><br>8885000       | Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005).                                                                      |
|    | <b>Rail T-Verb-L H 3PH ST 9013/B-H 05</b><br>8885200       | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005)..                                                                    |
|    | <b>Rail T-Verb-L H 3PH ST 9015/B-H 05</b><br>8885400       | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005)..                                                                    |
|    | <b>Rail T-Verb-R H 3PH ST 9014/B-H 05</b><br>8885600       | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005)..                                                                    |
|    | <b>Rail T-Verb-R H 3PH ST 9016/B-H 05</b><br>8885800       | Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005)..                                                                    |
|    | <b>Rail X-Verb H 3PH ST 9017/B-H 05</b><br>8886000         | Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005)..                                                                   |
|    | <b>Rail ZS H/15 3PH ST9000-KIT25-1,5-B 05</b><br>8899000   | Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 1500 mm. Couleur noir (RAL 9005).                                                                                       |
|   | <b>Rail ZS H/30 3PH ST9000-KIT25-3-B 05</b><br>8899200     | Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 3000 mm. Couleur noir (RAL 9005).                                                                                       |
|  | <b>Rail ZS-C H/15 3PH ST9000-KIT29-1,5-B 05</b><br>8899400 | Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé de Ø 1,5 mm, d'un crampon de suspension et d'une douille décorative en acier inoxydable. Couleur noir (RAL 9005). |
|  | <b>Rail ZS-C H/30 3PH ST9000-KIT29-3-B 05</b><br>8899600   | Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé de Ø 1,5 mm, d'un crampon de suspension et d'une douille décorative en acier inoxydable. Couleur noir (RAL 9005). |
|  | <b>ZAE/05 515</b><br>7853800                               | Boîte de raccordement au plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. carré, noir.                                                    |
|  | <b>ZAA/05</b><br>7797800                                   | Boîte de raccordement au plafond, ronde. de couleur noire.                                                                                                                          |
|  | <b>ZAR/05</b><br>7853900                                   | Boîte de jonction de plafond, carrée, noire.                                                                                                                                        |
|  | <b>ZAR+LLWC 05</b><br>7854000                              | Boîte de jonction de plafond, carrée, noire. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller                                                                   |

### Texte d'appels d'offres

Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Système RAIL (Stucchi One Track). Segment de rail conducteur pour l'extension de la ligne continue sans dispositif d'alimentation. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 2810 mm x 31 mm x 83 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l'architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..