


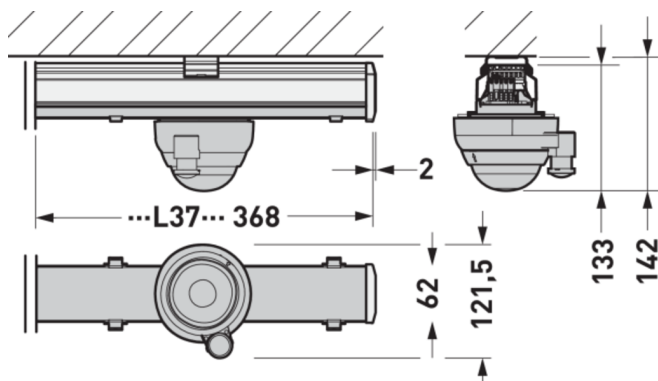

### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9005 Noir foncé |
| Indice de protection | IP20               |
| Longueur net         | 368 mm             |
| Largeur net          | 125 mm             |
| Hauteur net          | 119,20 mm          |
| Poids                | 0,5 kg             |

### Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07650 L75 7LV E 75 01</b><br>7272400     | Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>07650 L150 7LV E 150 01</b><br>7272500   | Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>07650 L300 7LV 150 01</b><br>7272600     | Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                         |
|  <b>07650 L450 7LV 150 01</b><br>7272700     | Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                         |
|  <b>07650 L225 7LV E 225 01</b><br>7273600   | Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>07650 L450 7LV 225 01</b><br>7273900     | Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                         |
|  <b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b><br>7274200 | Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).                                                                                      |
|  <b>07650 L300 7+7LV 150 01</b><br>7274300   | Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage). |


**07650 L450 7+7LV 150 01**  
 7274400

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).


**07650 L225 7+7LV E 225 01**  
 7275100

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).


**07650 L450 7+7LV 225 01**  
 7275200

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).


**07650 L75 7LV E 37 01**  
 7275700

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.


**07650 L150 7LV E 37 01**  
 7275800

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.


**07650 L225 7LV E 37 01**  
 7275900

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.


**07650 L300 7LV 37 01**  
 7276000

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.


**07650 L450 7LV 37 01**  
 7276100

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.


**07650 L225 7+7LV 225 01**  
 7349700

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).


**07650 L225 7LV 225 01**  
 7350500

Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.


**07650 L225 7LV 37 01**  
 7351300

Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.


**07650 L37 7LV E 37 01**  
 7688600

Profil-support pour luminaires individuels d'une ligne continue E-Line 7651 Fix ou pour terminaisons d'une ligne continue. Longueur du profil-support: 368,8 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage avec infrarouge passif (PIR) pour espaces intérieurs. Capteurs DALI-2. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage. Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d'installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m<sup>2</sup>). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Nombre de participants DALI : 4. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. La mise en service et le paramétrage s'effectuent à l'aide d'une télécommande à commander séparément. Platine-appareillage en tôle d'acier, revêtement. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 125 mm x 119,2 mm.