


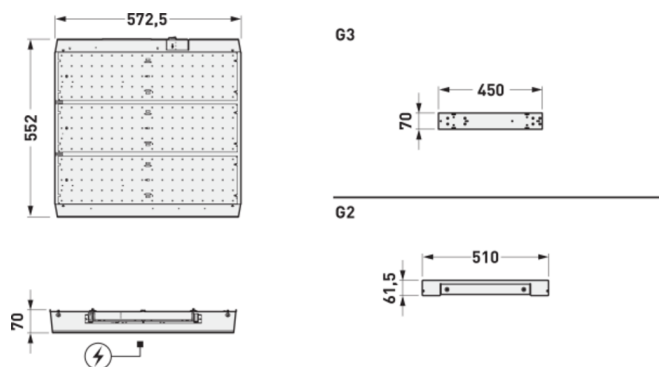

### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                   |                                                                                     |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Type de luminaire                 | Kit LED pour la rénovation des luminaires existants restant dans ou sur le plafond. |          |
| Types de montage                  | Installation dans un luminaire existant                                             |          |
| Light Engine                      | Level 1                                                                             | Level 3  |
| Température de couleur            | 4000 K                                                                              | 4000 K   |
| Flux lumineux assigné             | 3200 lm                                                                             | 6500 lm  |
| Puissance raccordée               | 30,00 W                                                                             | 54,00 W  |
| Efficacité lumineuse              | 107 lm/W                                                                            | 120 lm/W |
| Durée de vie assignée             | L70 (25 °C) = 100.000 h<br>L80 (25 °C) = 100.000 h                                  |          |
| Indice rendu couleurs             | 90                                                                                  |          |
| Tolérance de couleur              | 3 SDCM                                                                              |          |
| le risque photobiologique         | Groupe 1 - sans risque                                                              |          |
| Couleur du luminaire              | RAL9016 Blanc signalisation                                                         |          |
| Corps de luminaire                | Corps de luminaire en aluminium, Revêtement poudre.                                 |          |
| Version électrique                | Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI).                       |          |
| DALI-2-Standard EN 62386          | Oui                                                                                 |          |
| Type de raccordement              | Borne à fiche                                                                       |          |
| Nombre d'adresses DALI            | 1                                                                                   |          |
| Plage de gradation                | 1 - 100 %                                                                           |          |
| Tension Nominale                  | 220 - 240 V                                                                         |          |
| Fréquence Nominale                | 50/60 Hz                                                                            |          |
| Taux de distorsion harmonique < % | 14 %                                                                                |          |
| Indice de protection              | IP20                                                                                |          |
| Classe électrique                 | I                                                                                   |          |
| Réaction au feu                   | 850 °C                                                                              |          |
| température ambiante              | 25 °C                                                                               |          |
| Max. Luminaires un B10            | 9                                                                                   |          |
| Max. Luminaires un B16            | 15                                                                                  |          |
| Max. Luminaires un C10            | 15                                                                                  |          |
| Max. Luminaires un C16            | 25                                                                                  |          |
| Longueur net                      | 573 mm                                                                              |          |
| Largeur net                       | 546 mm                                                                              |          |
| Hauteur net                       | 70 mm                                                                               |          |
| Poids                             | 4,1 kg                                                                              |          |

**Light Engine Données**

| Light Engine | Température de couleur | Courant lumineux noté | Puissance raccord. val. type | Efficacité lumineuse |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Level 1      | 4000 K                 | 3200 lm               | 30,00 W                      | 107 lm/W             |
| Level 2      | 4000 K                 | 5400 lm               | 46,00 W                      | 117 lm/W             |
| Level 3      | 4000 K                 | 6500 lm               | 54,00 W                      | 120 lm/W             |

**Texte d'appels d'offres**

Kit LED pour la rénovation des luminaires existants restant dans ou sur le plafond. Kit LED pour la série Fidesca-SD G2... La lampada tradizionale e l'alimentatore precedente vengono rimossi e sostituiti dal kit LED. Le corps du luminaire reste sur le lieu d'installation, l'ancien système optique (diffuseur) fermant la pièce est toujours utilisé.

Le flux lumineux du système du luminaire existant rénové dépend des effets du vieillissement du système optique installé ainsi que du degré d'encrassement. Le commutateur DIP permet de régler les flux lumineux du système de manière analogue aux types de lampes utilisés dans l'ancien système.

À installer dans un luminaire existant adapté. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux (Multilumen). Flux lumineux du luminaire 3200 lm - 6500 lm, puissance raccordée 30 W - 54 W, rendement lumineux maximale du luminaire 120 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 90$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Durée de vie assignée moyenne L70 ( $t_a$  25 °C) = 100.000 h., Durée de vie assignée moyenne L80 ( $t_a$  25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium, Revêtement poudre. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 573 mm x 546 mm x 70 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : , température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Température ambiante admissible ( $t_a$ ): 25 °C Poids: 4,1 kg. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage, système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation, sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| C                               | 85402026-00         |
| C                               | 131470/940DB        |