

Angel ZT

Pour la suspension d'éclairages sur rail Zumtobel TECTON

Conçu spécialement pour une suspension rapide et sûre des éclairages sur rail Zumtobel TECTON. La conception enclipsable en acier inoxydable à ressort permet une installation rapide et une haute résistance.

- **Pratique** - Fourni en kit prêt à l'emploi avec l'étrier TECTON prémonté sur l'Angel ainsi qu'avec un câble et une fixation d'extrémité au choix
- **Simple** - Le clip s'enclenche facilement sur le rail et s'enlève à l'aide d'un tournevis à tête plate
- **Réglable** - Régler la hauteur de la suspension grâce à un bouton ergonomique permettant un ajustement facile et rapide
- **Robuste** - Charge maximale utile de 15 kg, avec un facteur de sécurité de 5:1
- **Sûreté** - Extrémités des fils soudées-étamées évitant les risques de blessures ou coupures



Spécifications


Matériau

- Corps - Alliage de zinc ZL2
- Bouton-poussoir - Acétal (POM)
- Rouleau de blocage - Laiton
- Étrier ZT - Acier inoxydable 301
- Vis à tête bombée - Acier doux (zingué)
- Charge maximale utile de 15 kg
- Coefficient de sécurité 5:1

Compatibilité

- Compatible avec les câbles fournis par Grippler (galvanisés classe B, diamètre 1,5 mm, 1 960 Mpa)
- Compatible avec le rail d'éclairage Zumtobel TECTON®
- S'assurer que le câble de suspension est à +/- 15° de la verticale
- Laisser un minimum de 75 mm de filin traverser l'étrier

Conception et dimensions

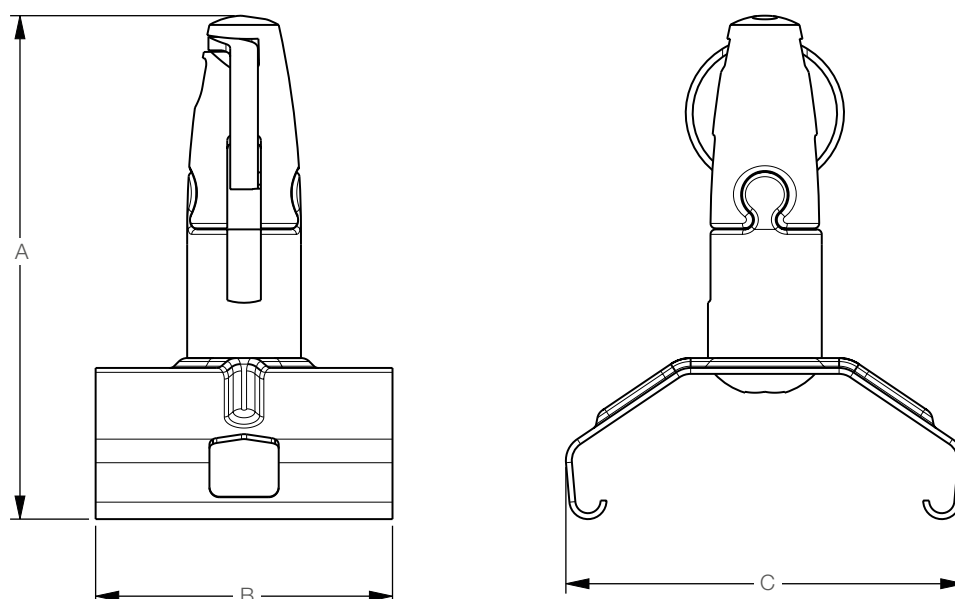

	in	mm
A	2,00	51
B	1,18	30
C	1,58	40

Installation



Enclencher les clips sur le rail.



Soulever le rail en position et insérer le câble de suspension.



Ajuster la hauteur de l'étrier et mettre le rail à niveau grâce au bouton-poussoir de l'Angel. Prévoir une longueur minimale de marge du câble de 75 mm.



Répéter l'opération autant que nécessaire pour les rails comportant plusieurs sections.

Principales recommandations

Le non-respect des présentes recommandations peut entraîner un dysfonctionnement du produit ainsi que des dommages aux biens ou aux personnes. Il annulera la garantie fournie par Gripple. Les produits Gripple sont garantis sans vices de matières ni de main œuvre, conformément à nos conditions générales. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, notamment aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à l'usage, n'est fournie avec la vente ou l'utilisation des produits Gripple.

L'intégralité des caractéristiques techniques et des instructions d'installation est disponible directement auprès de Gripple Limited, Gripple Europe, Gripple Inc., Gripple Japon, Gripple Pologne, Gripple Inde, Gripple Allemagne, tout bureau régional de Gripple ou via notre site Internet à l'adresse www.gripple.com.



ENVIRONNEMENT

Ne pas utiliser dans des atmosphères chlorées ou chimiquement corrosives. Les étriers standard sont conçus pour une utilisation dans des environnements secs et climatisés uniquement. Pour les environnements de très humides à saturés, l'utilisation d'étriers en acier inoxydable doit être envisagée, après validation par une personne compétente.



CHOC

Si un choc sur la suspension des câbles ou les charges suspendues est possible, demander conseil au service technique de Gripple Ltd. avant l'installation.



INSTALLATION

Ne pas marcher ni se tenir sur les produits Gripple présents dans l'installation. Les produits Gripple ne doivent pas être utilisés pour la suspension des personnes, la protection contre les chutes ni comme harnais.



LEVAGE

Ne pas utiliser pour le levage à l'aide d'une grue ou comme élément d'un système à poulies.



CHARGES

Toujours utiliser le produit dans la plage de charge maximale utile indiquée. Ne suspendre que des charges statiques. Ne pas soumettre à des charges par à-coups. Ne pas régler à une charge inférieure.



LUBRIFICATION

Ne pas appliquer d'huile ni d'autre lubrifiant sur l'étrier ni sur aucune autre partie de l'ensemble.



PEINTURE

Ne pas peindre l'étrier avant de l'installer. Vérifier que l'étrier est dans sa position définitive avant de peindre l'ensemble de câble. Ne pas déplacer l'élément de fixation après avoir peint.



RÉPARATION, MODIFICATION ET RÉUTILISATION

Ne pas réparer, modifier ni réutiliser les produits Gripple. En cas de doutes concernant les performances des produits, veuillez contacter le service technique à l'adresse frinfo@gripple.com



ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer le produit à l'extérieur ni dans un lieu humide ou dans des conditions anormales.



PISCINES

Ne pas utiliser pour les piscines.



TRAÇABILITÉ

Toujours utiliser l'étrier Gripple avec le câble spécifié fourni par Gripple. Les produits Gripple ne doivent être utilisés qu'avec les produits fournis par Gripple Ltd. La garantie ne s'appliquera pas si nos produits sont utilisés avec des produits fournis par des tiers.



CÂBLE MÉTALLIQUE

Couper tout toron endommagé à l'aide de la pince coupante avant l'utilisation.