

Embout Fileté (M6 et M8)

B-LOCK
by Gripple®

Embout


Pour l'ancrage dans les dalles béton, les dalles alvéolaires et les planchers collaborants.

AVANTAGES


- Disponible en embout fileté M6 et M8
- Embout fileté M6 sertie sur un câble de Ø 1,5 mm disponible en longueur 2 m et 3 m
- Embout fileté M8 sertie sur un câble de Ø 2,5 mm disponible en longueur 3 m
- Utilisable avec le galet autobloquant pour une charge maximale de 35 kg avec un câble de Ø 1,5 mm
- Utilisable avec le galet autobloquant pour une charge maximale de 70 kg avec un câble de Ø 2,5 mm
- Fourni au détail, câble coupé à longueur avec terminaison soudée



INSTALLATION ET AJUSTEMENT

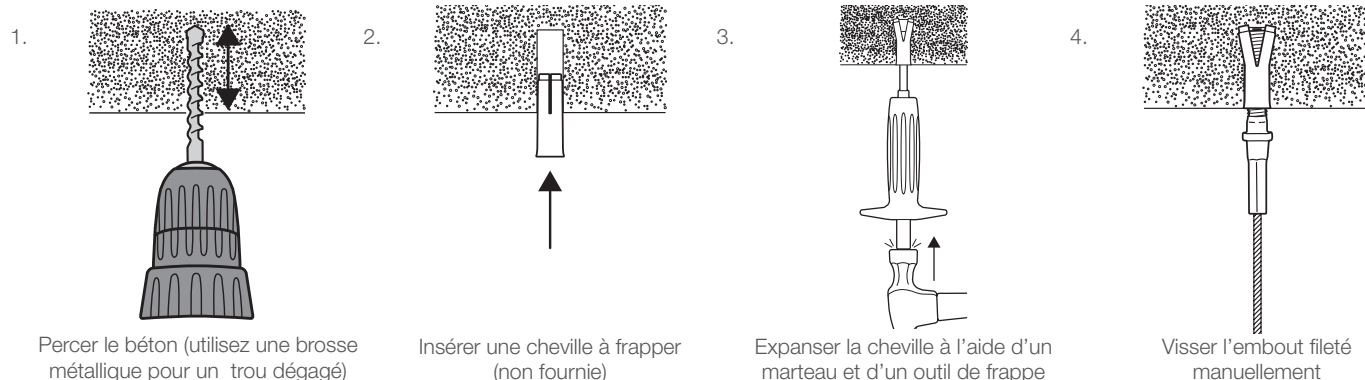

SPÉCIFICATIONS

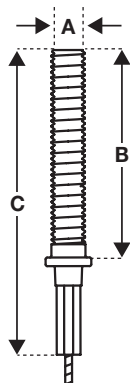

| Ø | A (Ø) | B (mm) | C (mm) |
|--------|-------|--------|--------|
| 1,5 mm | M6 | 20 | 48 |
| 2,5 mm | M8 | 45 | 70 |

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

Se référer à la charge maximale de travail du galet autobloquant.

Matériaux :

Câble – Acier galvanisé (EN12385)
Embout fileté – Acier zingué brillant

Certifications :

Certifié Lloyds, APAVE.

PRODUIT COMPATIBLE



Pour plus d'informations, contactez-nous :
03.68.41.82.71 | papotons@b-lock.fr

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.
2. Ne doit pas être utilisé dans un environnement marin, piscine ou corrosif.
3. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précisées en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
4. Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
5. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripple.

PI-BLSTUD-FRE
Publié en 10/2020

La politique Gripple étant basée sur le développement et l'innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans notification préalable.



B-LOCK® est une marque déposée de Gripple Limited
Tél : +33 (0)3 68 41 82 71 | Email: papotons@b-lock.fr